



SINOCO

TILE BRICK 2026-2027



# TILE BRICK

2026-2027  
タイル ブリック

XIAMEN SINOCO IMPORT & EXPORT CO.,LTD  
FOSHAN GOOD BUILDING MATERIALS CO.,LTD


〒 330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町 1 丁目 138-1 JOY 氷川 101 室  
TEL: 048-706-5208

〒 361009 福建省廈門市翔安區洞庭路 7 号華倫南商大廈 1606-1  
TEL: 86-592-2026080 FAX: 86-592-2075310

〒 528000 广东省佛山市禪城區龍津西路永明開發區 17 号

[www.tyu-an.com](http://www.tyu-an.com)

SINOCO

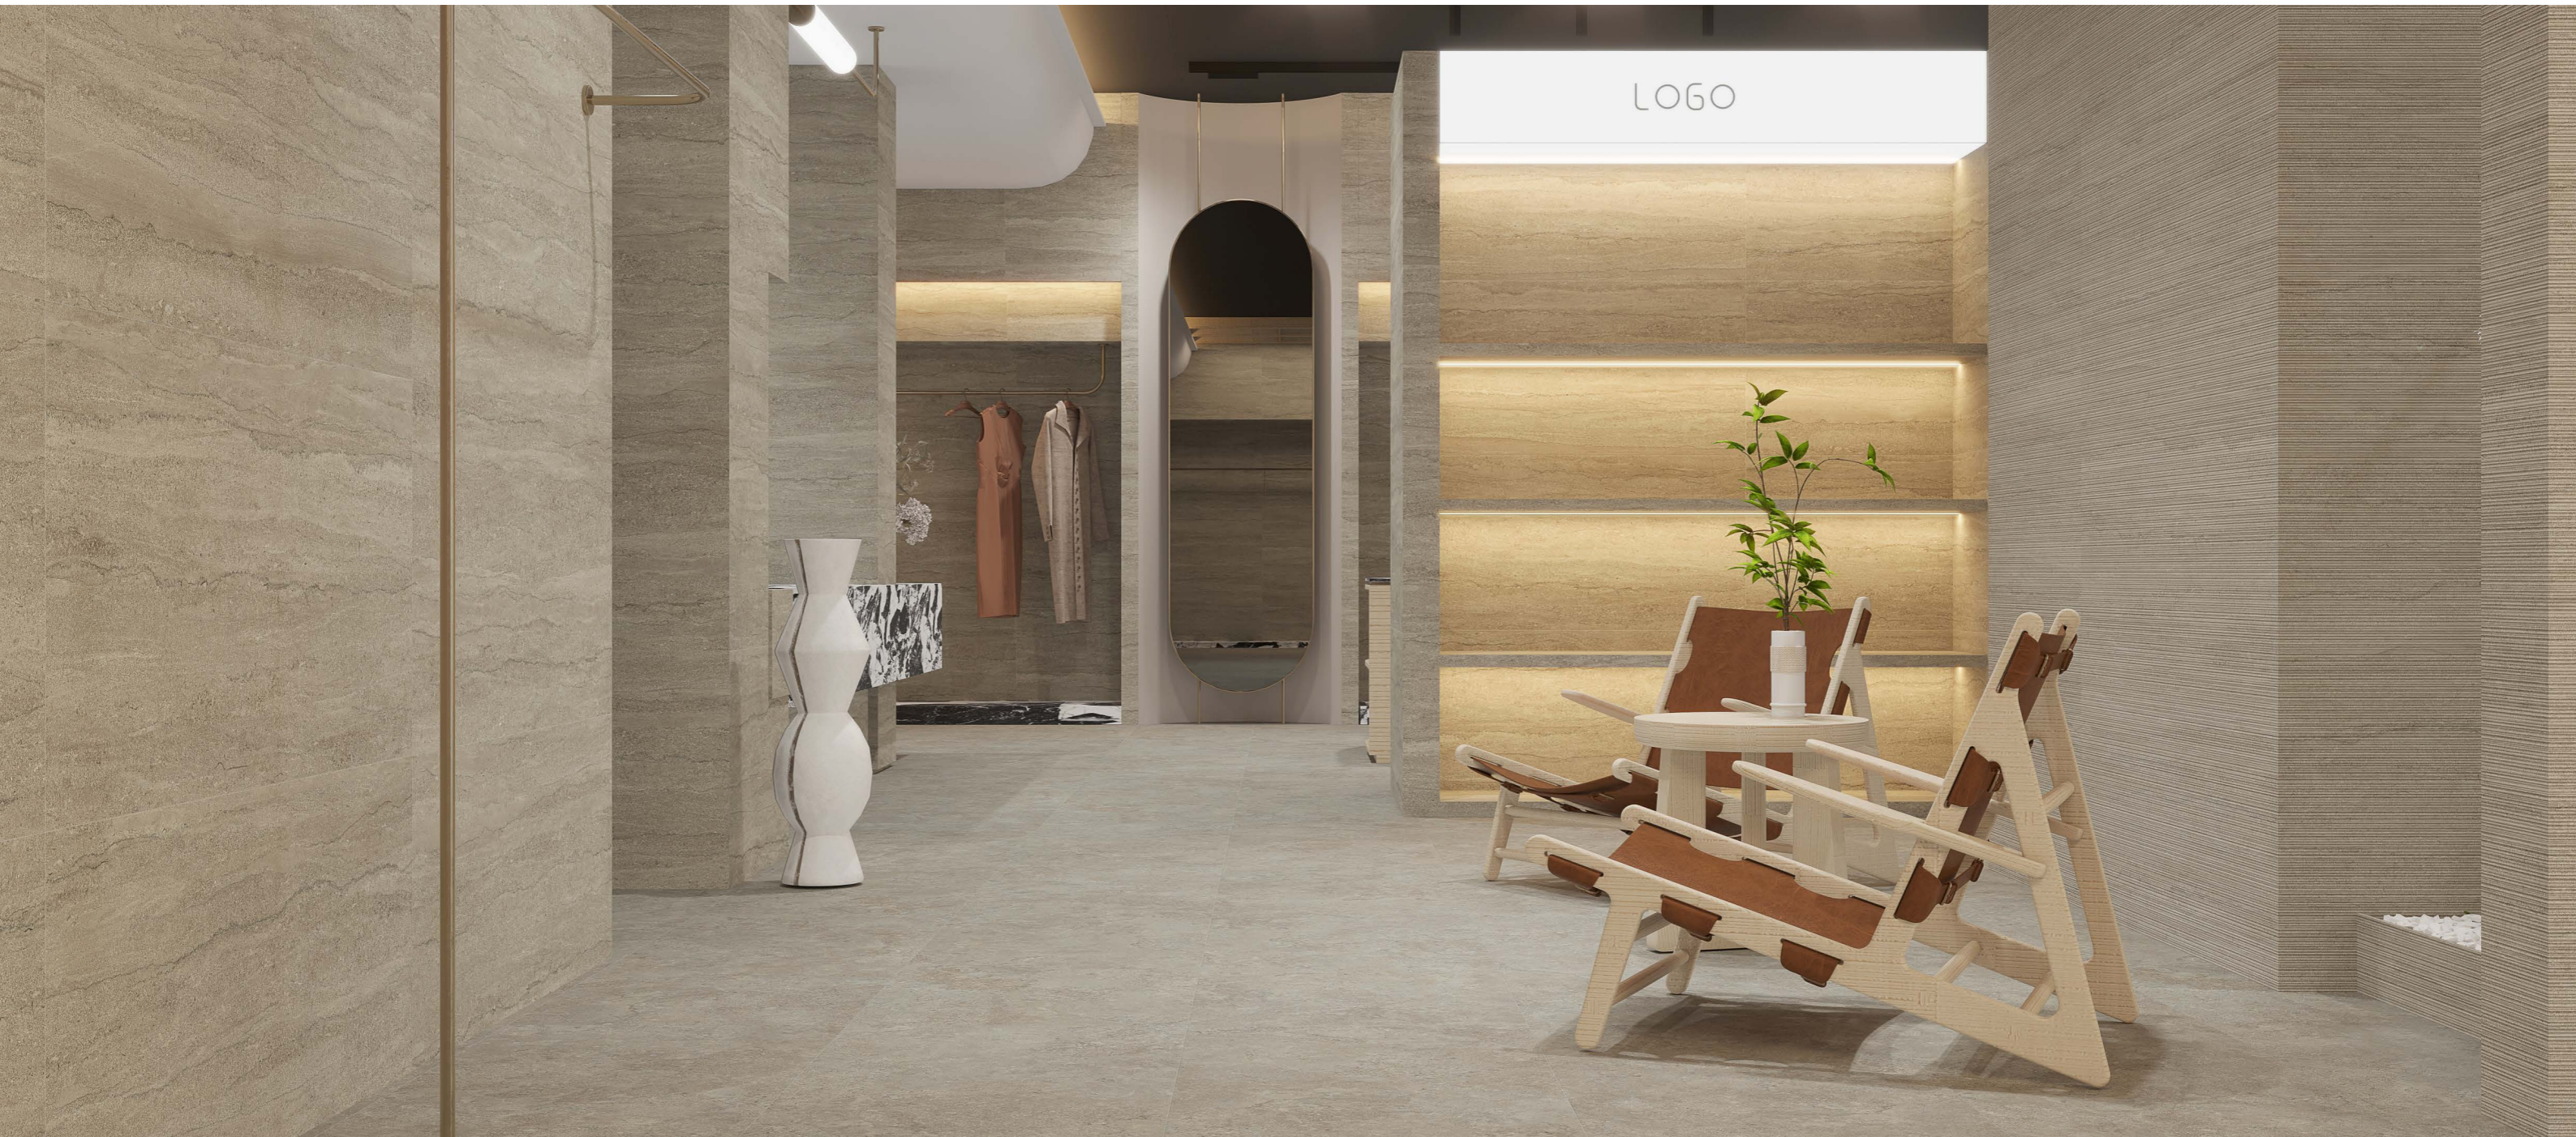

床 BTL-Y05M 壁 BTL-Y05VM+BTL-Y05X

1つのタイルで3つの質感、5色の人気カラー！

マット、グリップ、スクラッチ、溝開けの3種の質感を同じ空間で自由に組み合わせ、立体感を溢れる仕上げを実現。床、壁、アクセントまで幅広く対応。空間表現の新しいスタンダードです

## CONTENTS

### P5 メガ スラブ

アーミリ グレー	007
スノー ホワイト	011
カラカッタ	013
ネロマルギーナ	019
スイウンシャ	023
バンドラー	025
マイロ	027
トラバーチン	029
クラウド	031
ステッドマー	033
インポシントラバーチン	035
タイム	037
マシロ	039
カラカッタ II	041
クラシックカララ	043
メガスラブ マーブル	045

### P47 10MM+20MM タイル

アルバスター	049
フィールド	051
フィールド II	053
マイル ストーン	057
フライングサンド	059
デザート	061
セサミストーン	063
トラバチーンストーン	065
アラスカー	067
リバー	069
ホテルラン	071

### P73 フロア & ウォール タイル

トラバーチン II	075
ゴールド	081
スター	085
ブランデン	087
サバク	089
スター II	091
サンドストーン II	093
シックスフェス	095
シャロテレース	097
ラスティックメモリー	099
ラスティックメモリー II	101
ラスティックメモリー III	103

ラスティックメモリー IV	105
オニーチェ	107
マーブル G 600×1200	109
ウッドストーン	111
ホーリートラバーチン	113
ホワイトエクスプリエンス	115
ホワイトエクスプリエンス II	117
ホワイトエクスプリエンス III	119
オリジナル	121
マルムストーン	123
デザイナー	125
プレーン	127
テラゾー	129
テラゾー II	131
テラゾー III	133
オスロ	135
ルーマニア	137
バサル テッチ	139
サンドストーン	141
ナトゥルー	143
バリ	145
チェンジ	147
ライムストーン	149
セメント	151
コンビネーション I	153
コンビネーション II	155
レトロ	157
レトロ 300×300	159
オブシディアン	161
オブシディアン II	163
ティンバー	165
アデン	167
アメージング	169
ウッデントラックス	171
ファンシートラック	173
エポニー	175

### P177 20MM タイル

スリーカラーストーン	179
マンデーレンジ	181
セサミストーン	183
タイムウォーン	185
ソルトストーン	187
バサル	189
フロストーン	191

クイックサンド	193
オルバスター	195
ギャラクシー	197
ピエトラネロ	199
ジャングル	201

### P203 スリム タイル

ライトハース 6.0	205
ラインシャドー 6.0	207
ダイヤモンド 6.0	209
グレーテラジェクトリー 6.0	211
ブラックキャッスル 6.0	213
スリムサンド 6.0	215

### P217 磨きタイル

ルースターグレン	219
ホワイトヴィン	223
セラミックエコストーン	225
ウッドグレン	227
アマゾン	229
トラバーチンジェイド	231
クリスタル	233
ダブルローディング	235
スポット	237
ホワイトジェイド	239
スーパーホワイト	241
スーパーブラック	243
加工可能品	245

### P247 壁タイル

レイク	249
ヘルスタ	251
ブレッド	253
ピラマインド	255
フルート	257
モハ	259
ジオメトリ	261
カラーフルウォール	263
グローヴドウォール	265
マノー	267

### P269 モザイク タイル

グリーンフェルト	271
リーフ	273
セクター	275

マレモザイク	277
アルミノモザイク	281

### P283 レキシブルストーン

マジックニッジド-アッシュラル	285
マジックトラバーチン	287
マジックグランニット	289
マジックフロストーン	291

### P293 機能建材

機能建材	296
機能建材各寸法	297

### P299 石材

中岸黒	301
中岸金麻	301
中岸錆	302

メガ スラブ

# Mega Slab

アーミリ グレー	007
スノー ホワイト	011
カラカッタ	013
ネロマルギーナ	019
スイウンシャ	023
パンドラー	025
マイロ	027
トラバーチン	029
クラウド	031
ステッドマー	033
インボシン トラバーチン	035
タイム	037
マシロ	039
カラカッタ II	041
クラシック カララ	043
メガスラブ マーブル	045



DC-J07M


アーミリグレー

## Armily grey

上質なグレー、静かにして存在感を示す、大判サイズが視界を広げ、静かの中に洗練された格調を際立たせます。



DC-J07M (マット)

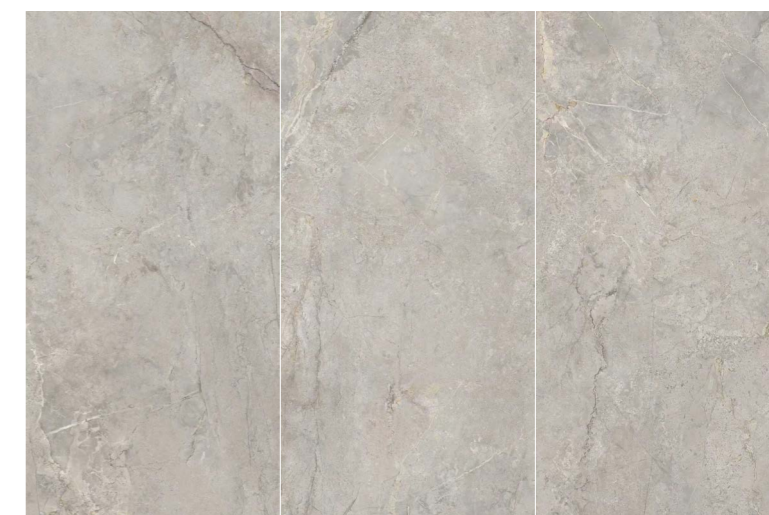

DC-J07M (マット)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2700x6	—	1	46

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	55N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10




XY-K07P

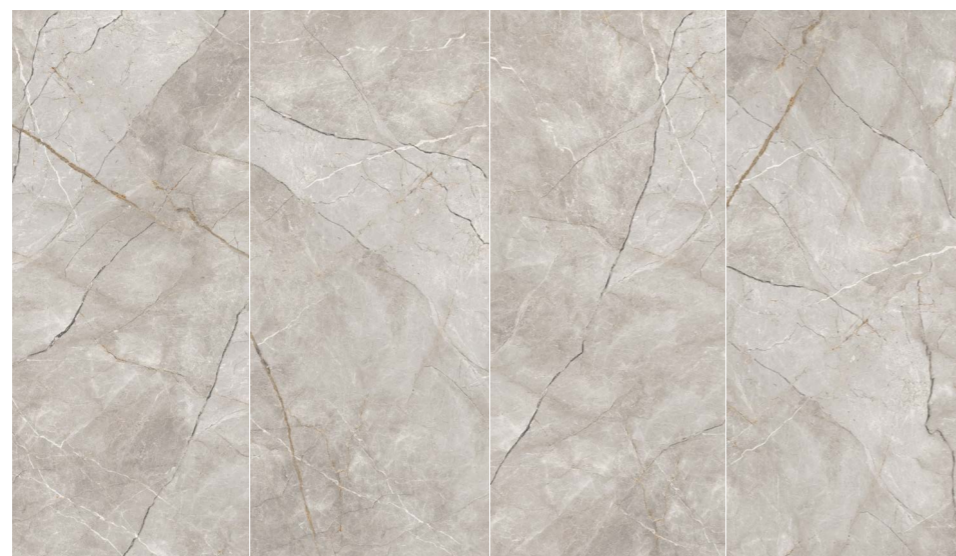

1 2 XY-K07P (磨き)



NMD-Z07P

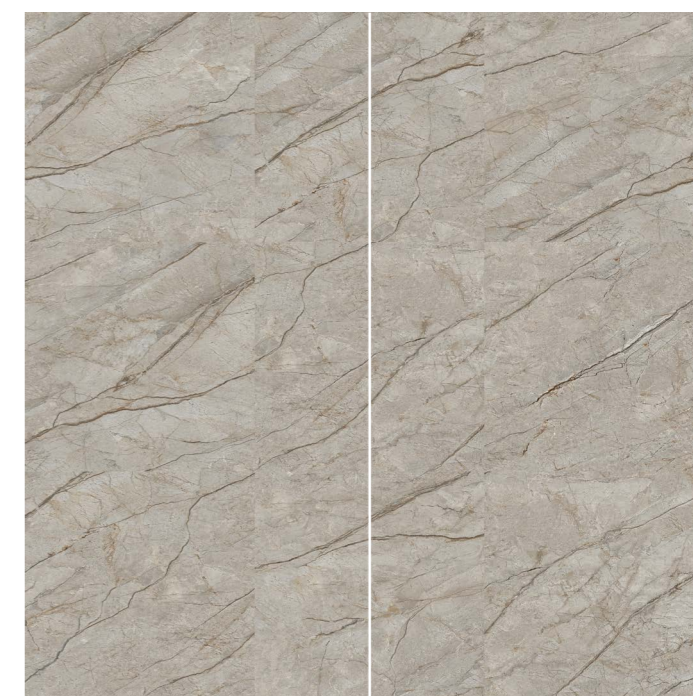

3 4 NMD-Z07P (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1000x2000x9	—	1	43
2	1200x2780x9	—	1	72
3	1200x1200x9	—	1	29
4	1200x2400x9	—	1	58

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9



OPSJ-J04P

スノー ホワイト  
**Snow White**

スノーホワイトが、空間に息吹を与え、心を静らかに導きます。



OPSJ-J04P (磨き)

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2700x6	—	1	46


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	55N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9



YDJ-S00P



SXW-Z00P

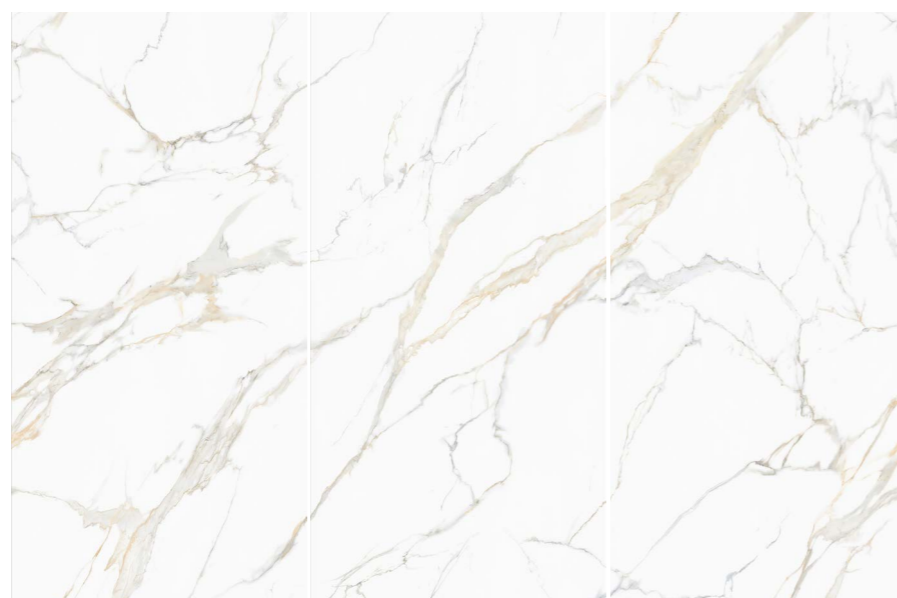

1 YDJ-S00P (磨き)



2 SXW-Z00P (磨き)

カラカッタ  
**Calacatta**

ホワイトの純粋と優しいに加えて、繊細で柔らかなテクスチャーが、完璧な大判タイルで、より豪華で高級です。

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上
9mm	◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2600x6	—	1	64
2	1200x2700x9	—	1	45

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9



XMB-T009P




1 2 XMB-T009P (磨き)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1600x3200x9	—	1	110
2	1200x2700x9	—	1	64


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9

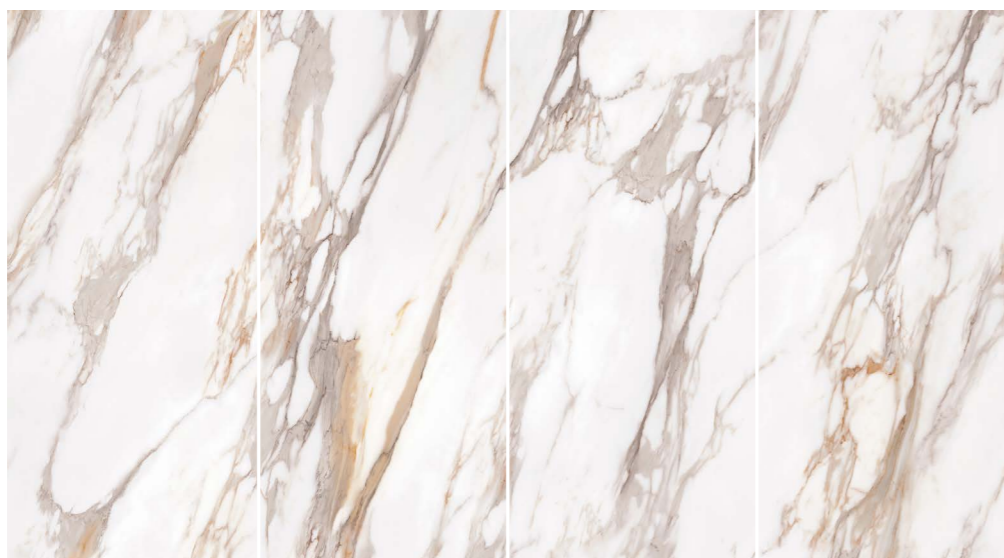

1 KAKJ-Z00P (磨き)

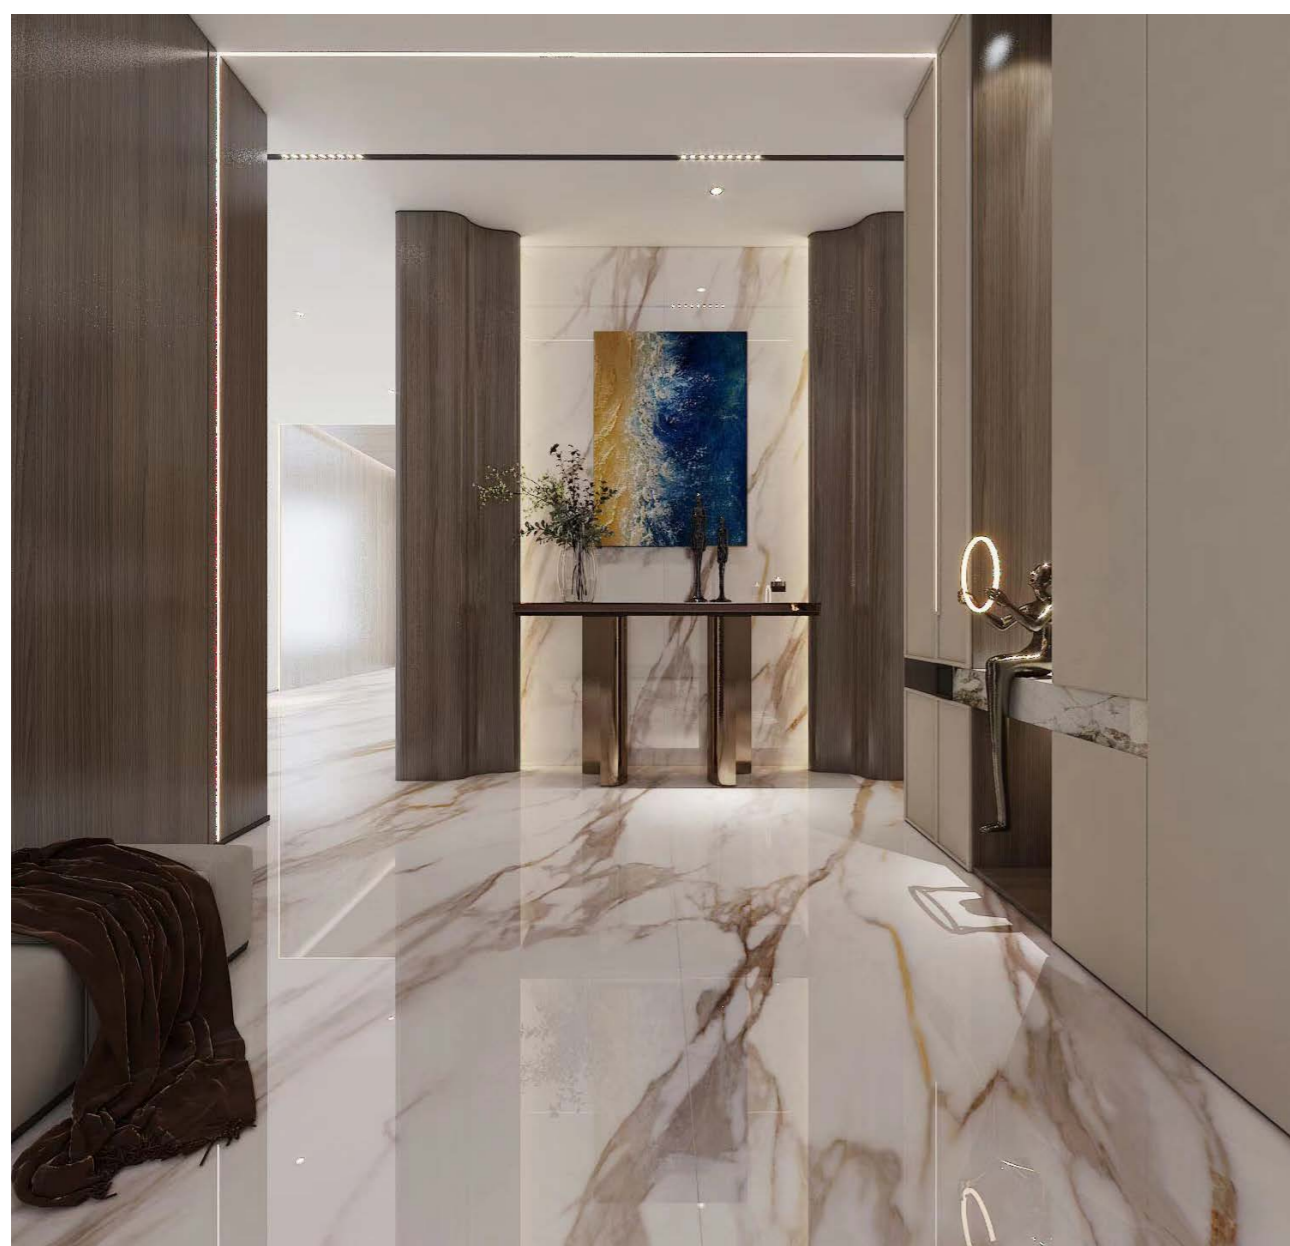

KAKJ-Z00P

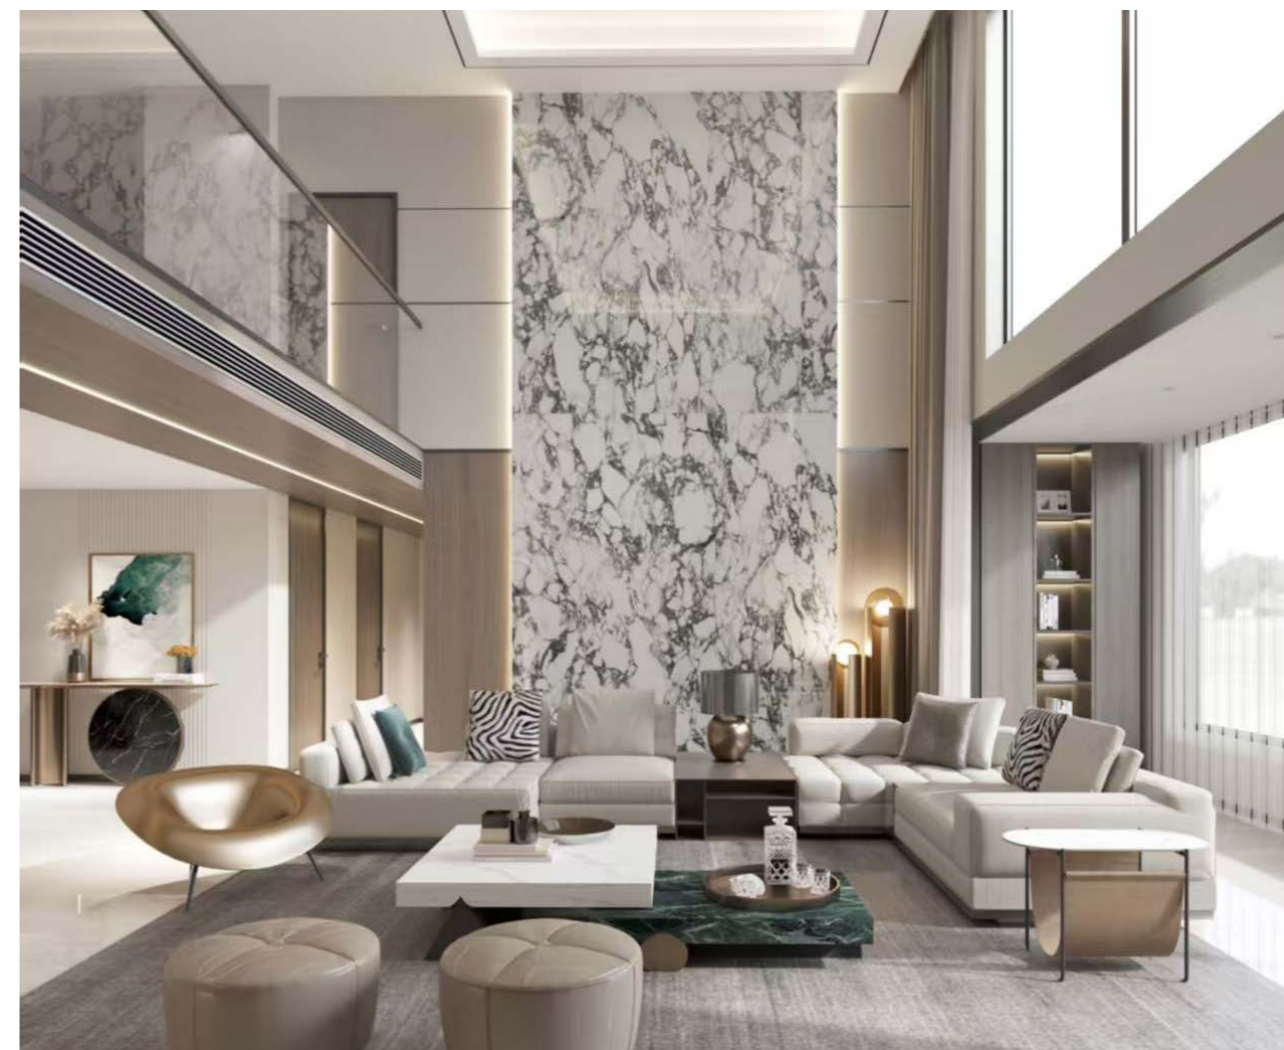

XBGL-Z00P



2 XBGL-Z00P (磨き)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2400x6	—	1	42
2	1200x2700x6	—	1	47

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9



MG-S2P

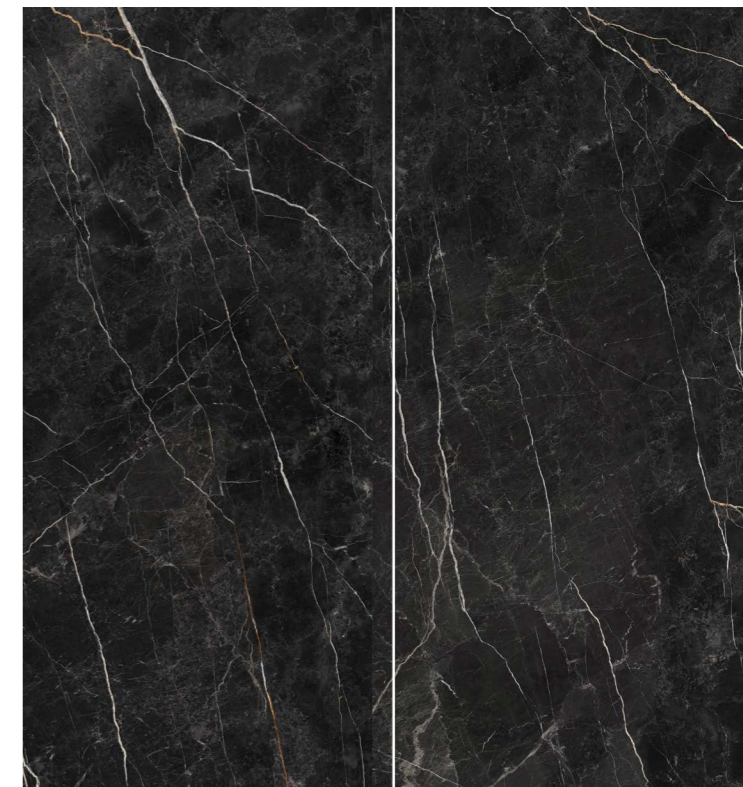

1 2 MG-S2P (磨き)

1 2 MG-S2M (マット)

ネロマルギーナ


## Negro marquinna

美しい模様がランダムに走り、黒の落ち着いた雰囲気と相まって、荘重で優しいです、素晴らしい黒メガスラブです。


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1600x3200x6	—	1	76
2	1200x2600x6	—	1	46

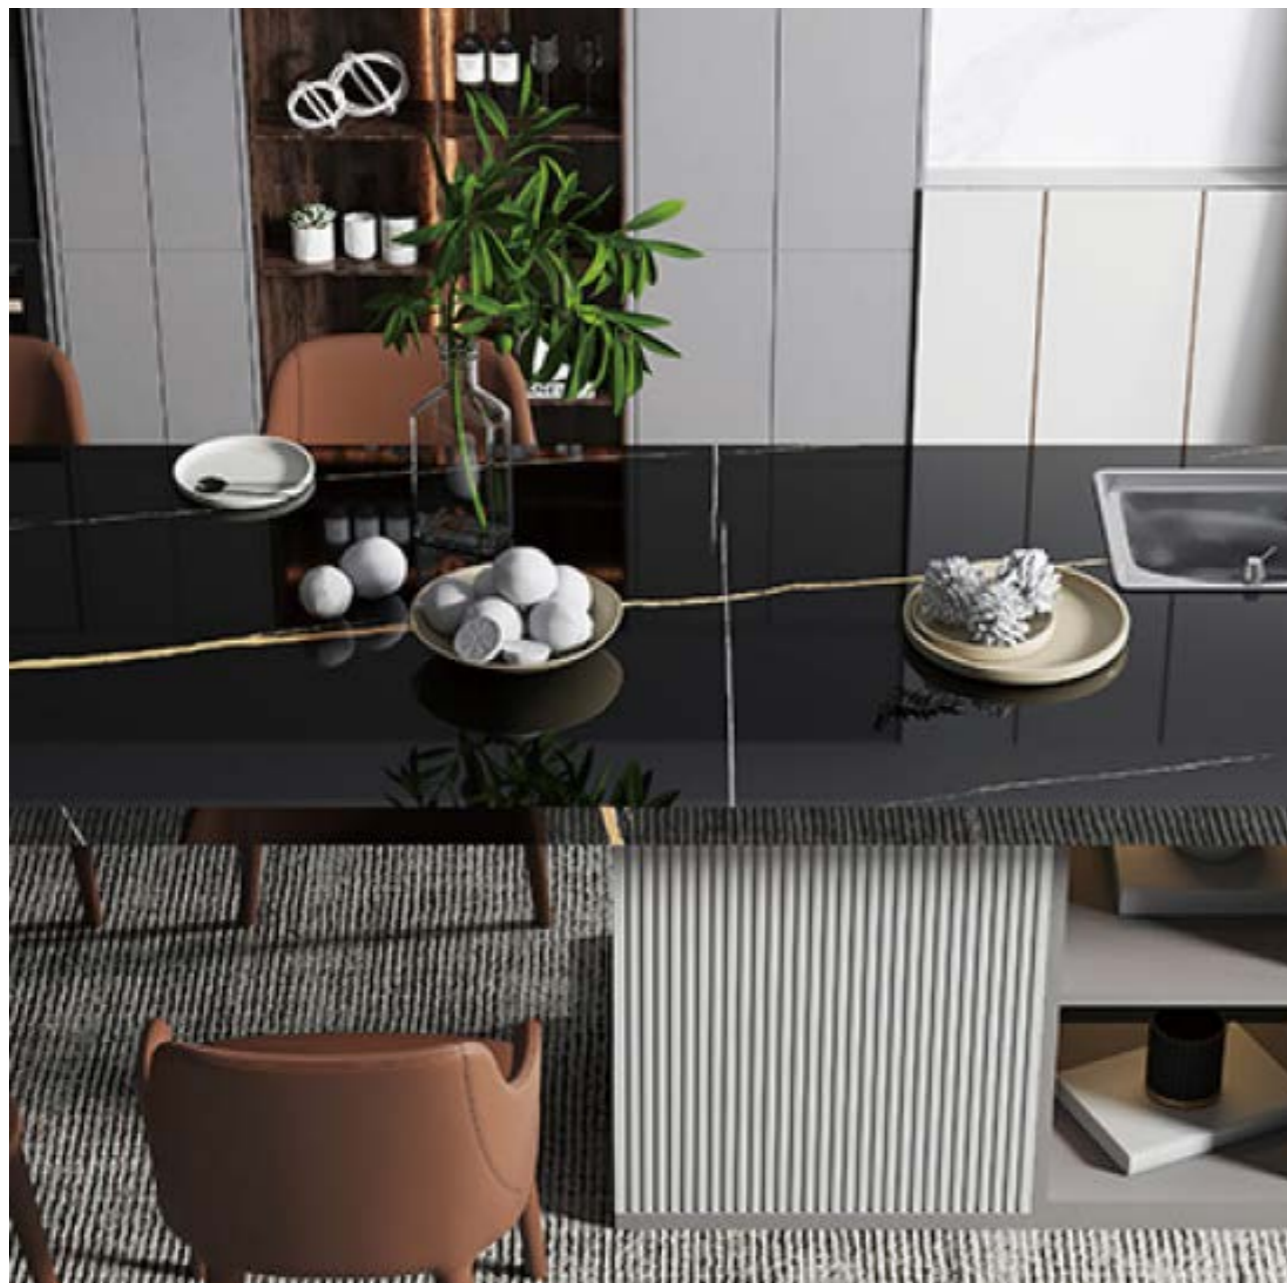

LLT-T09P

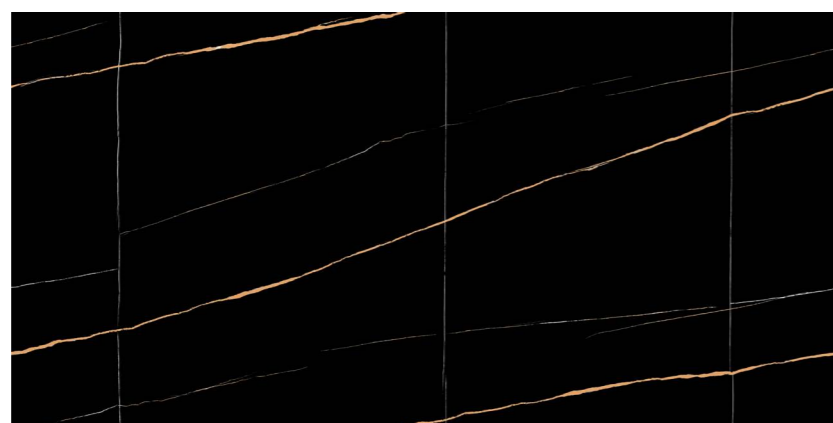

1 LLT-T09P (磨き)  
1 LLT-T09M (マット)











XHBG-Z09P



2 XHBG-Z09P (磨き)  
2 XHBG-Z09M (マット)

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)

								
	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上
9mm	◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2400x6	—	1	42
2	1200x2700x9	—	1	64




BSJ-Z04P

スライウンシャ  
**Water cloud yarn**

水の如く動き、紗の如く美しい。大判タイルに映えた水雲のグラデーションが空間に優しい息吹をもたらす。



1 BSJ-Z04P (磨き)

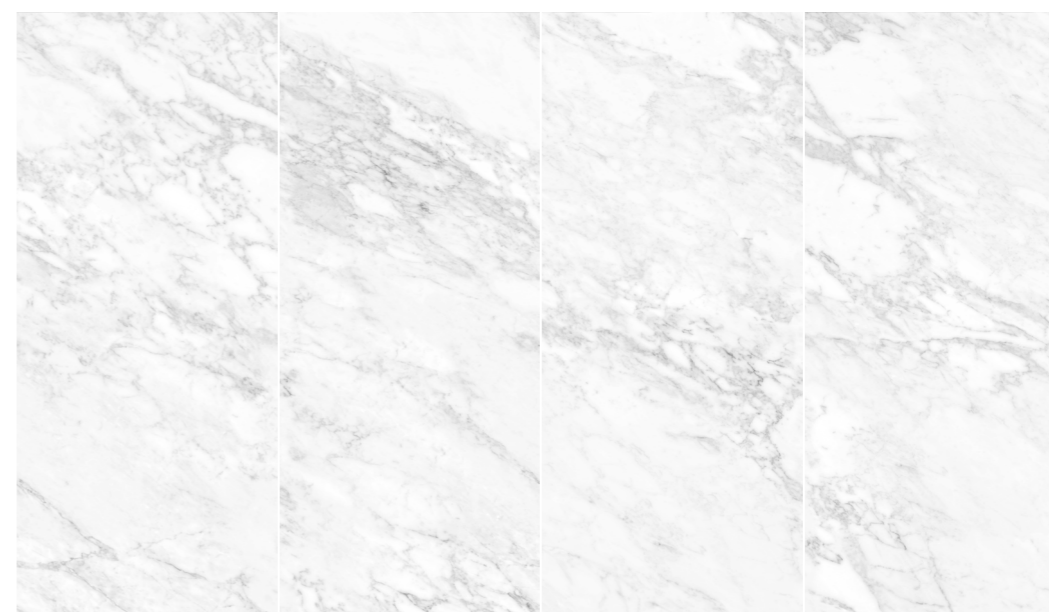

2 ALBS-K00P (磨き)

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上
9mm	◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2700x6	—	1	47
2	1200x2780x9	—	1	66

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)



HPDL-Z02P



WDLY-Z10P




12 WDLY-Z10P (磨き)

パンドラー  
**Pandora**

大判スラブ調タイル。ベージュ、白とグリーンとグレーが融合する、自然な表情。

スラブの質感をリアルに再現、控えめながらも個性を感じさせる、静かで力強い美しさが、現代のインテリアに新たな彩りを添えます。

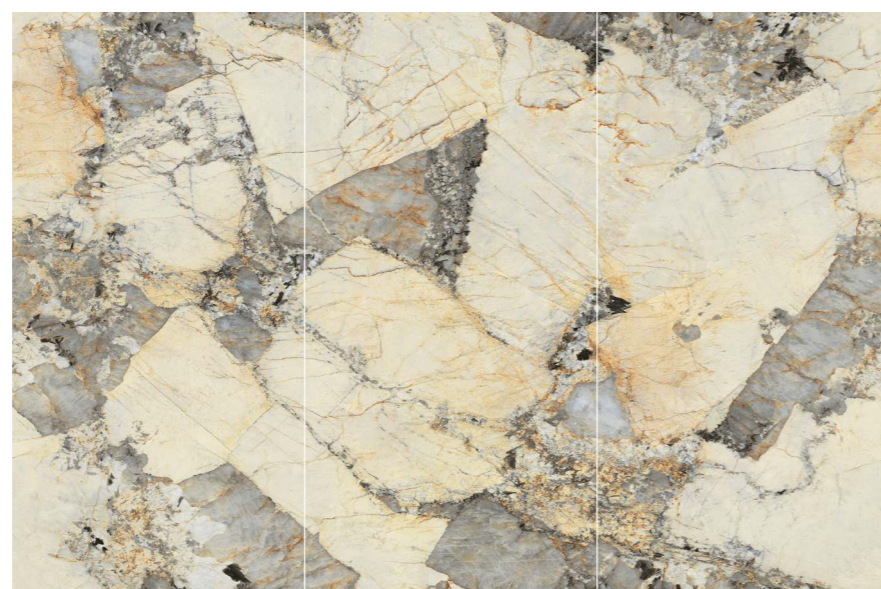

12 HPDL-Z02P (磨き)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2400x9	—	1	57
2	1600x3200x9	—	1	102

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9



ZZY-Z02P

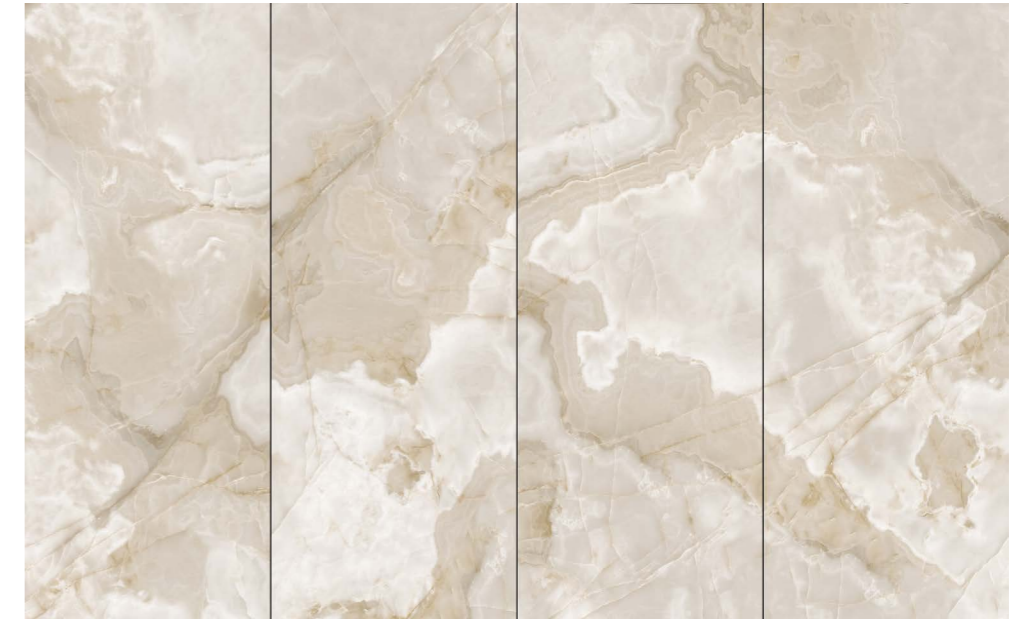

ZZY-Z02P (磨き)



FRY-Z03P (磨き)

マイロ  
**Milo**

衰えぬ人気を誇る天然大理石の上品さ、厳選された色の組み合わせをお楽しみいただけます。  
天然石の魅力を存分にお楽しみください。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm以上
サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)				
1200x2780x6	—	1	44				

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9




KSD-S04P

トラバーチン  
**Travertine**

現代の磁器工芸と歴史ある陶土が調和し、千年を超える対話が再現できるタイルです。



KSD-S03P

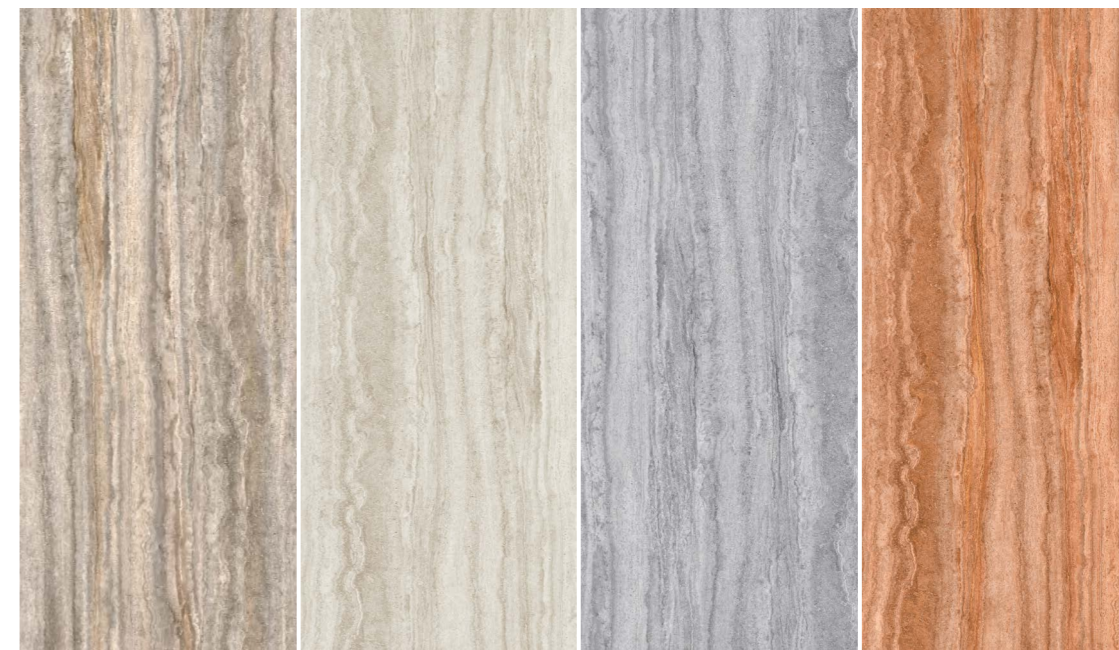

KSD-S03P (磨き)

KSD-S04P (磨き)

KSD-S05P (磨き)

KSD-S10P (磨き)



KSD-S04P

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2800x6	—	1	50



KQKP-Z07P



HPBJ-Z05P



KQKP-Z07P (磨き)



HPBJ-Z05P (磨き)


クラウド  
**Cloud**

大判スラブ調タイル。ベージュ、白とグリーンとグレーが融合する、自然な表情。  
現代のインテリアに新たな彩りを添えます。


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2700x9	—	1	64

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9

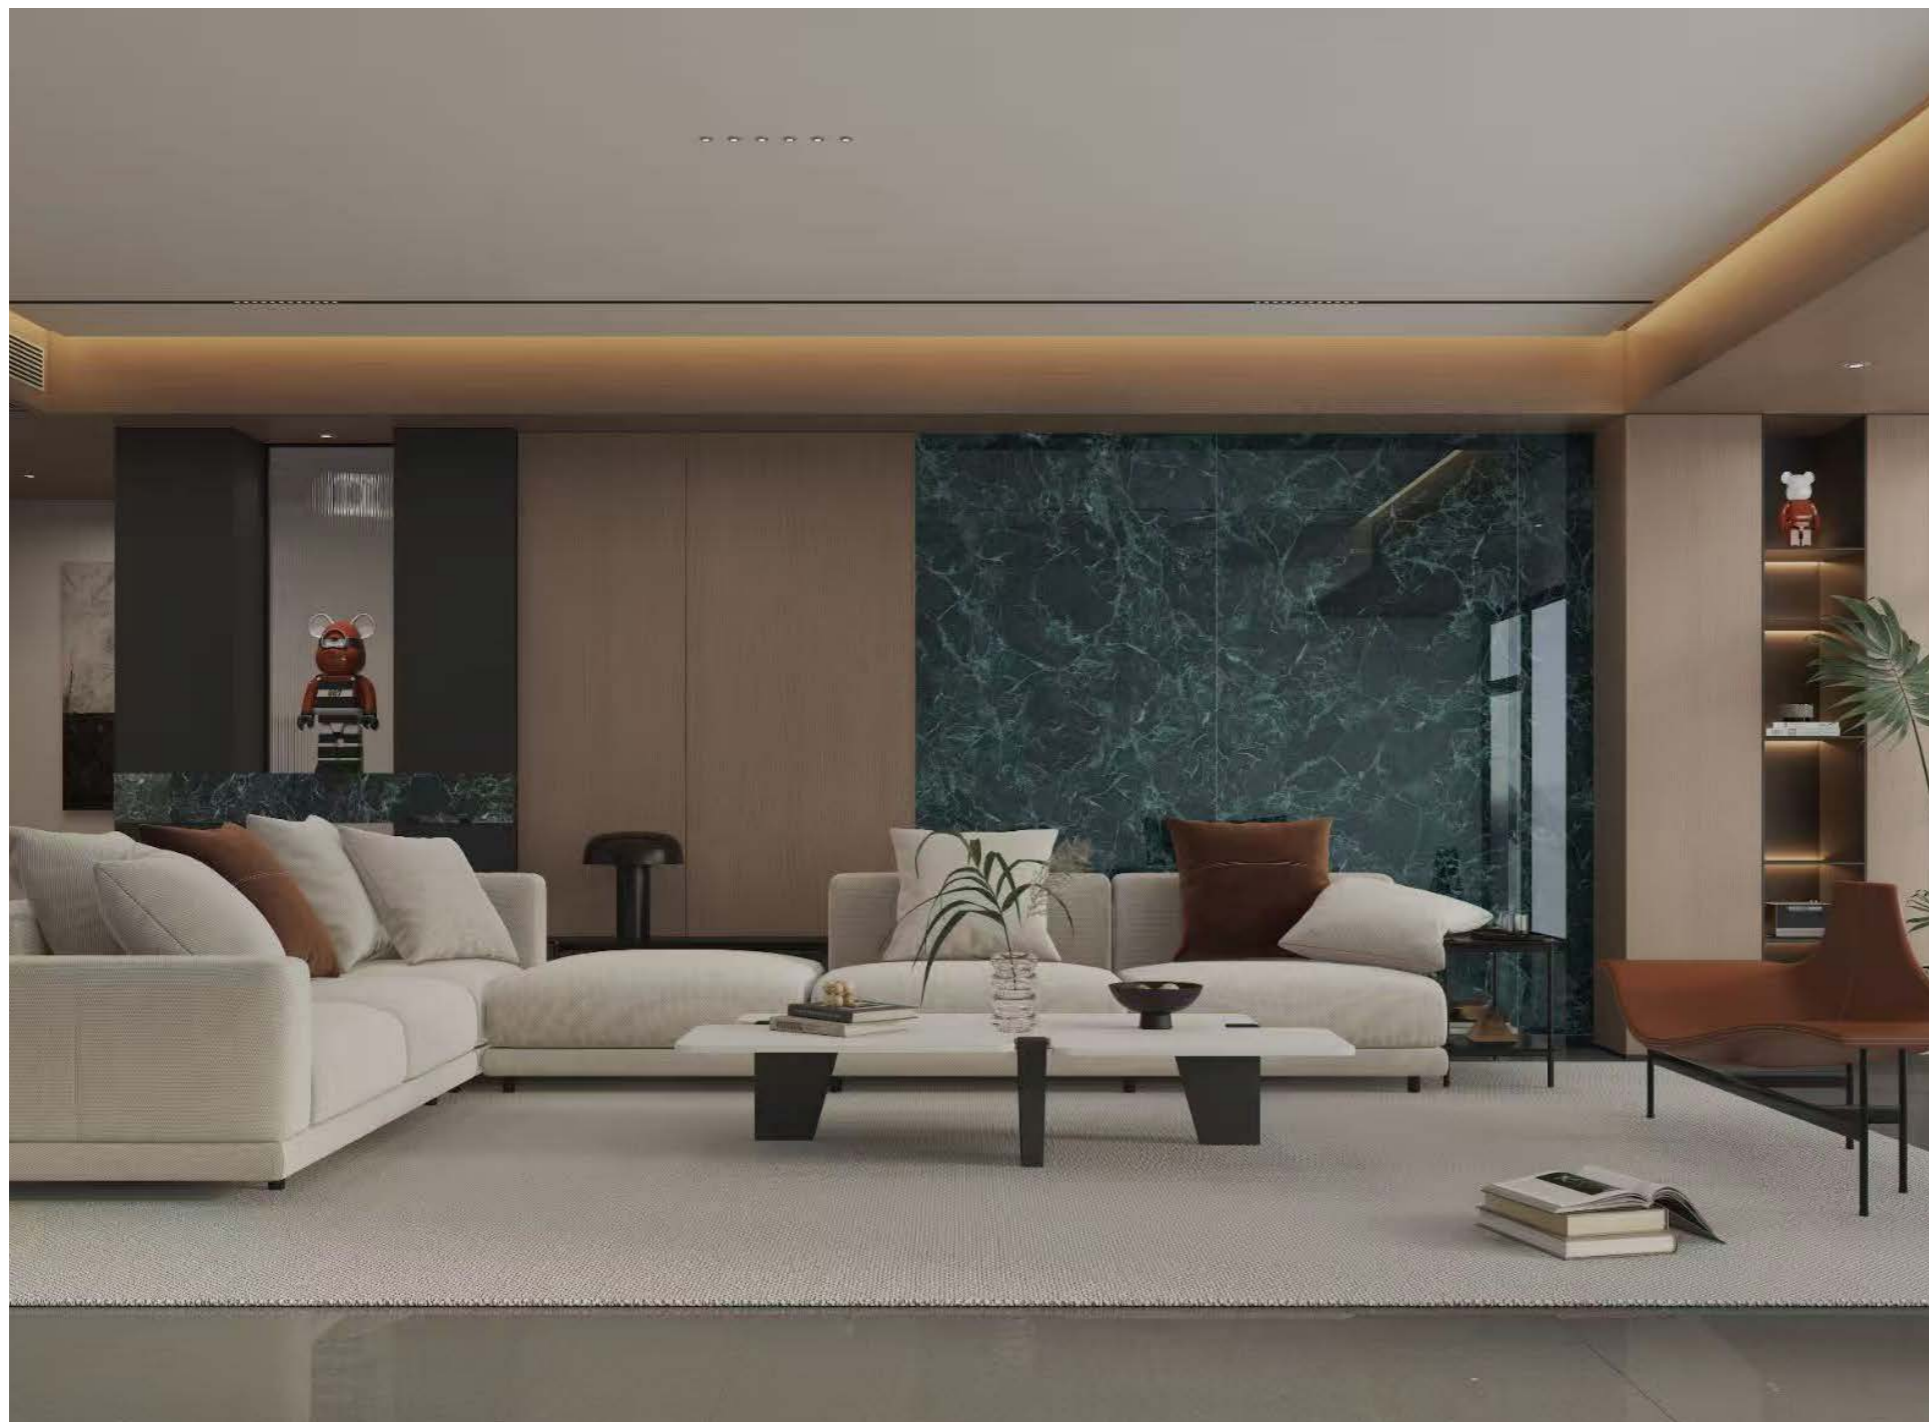

PLDL-Z09P

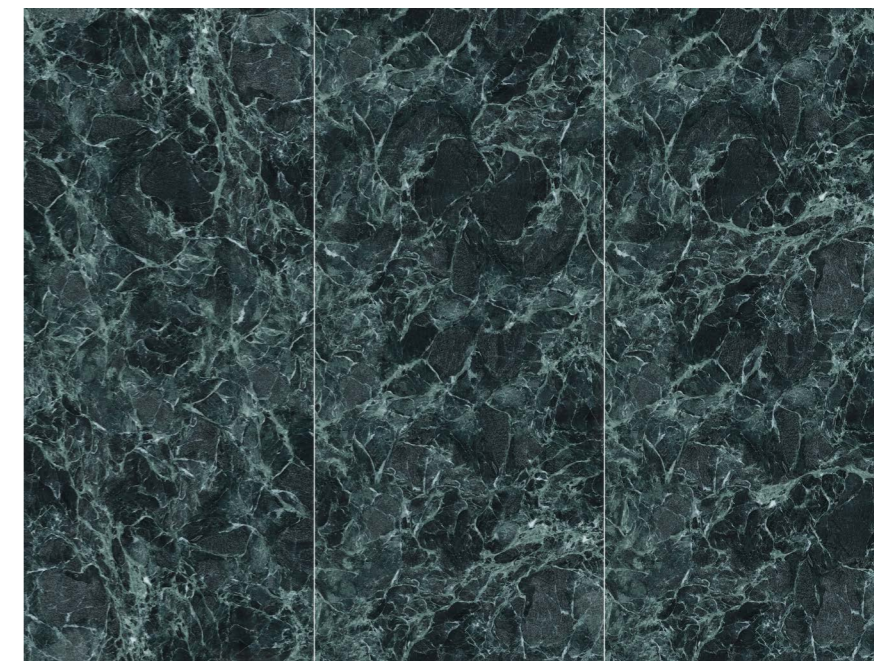

PLDL-Z09P (磨き)  
PLDL-Z09M (マット)

ステッドマー  
**Stedmer**

蛇紋大理石調の大判タイルで空間に圧倒的な存在感を。  
静けさの中に力強さが、洗練されたインテリアを叶えます。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2700x9	—	1	64


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)




LMD-T04P



1 LMD-T01P (磨き)  
2 LMD-T01M (マット)

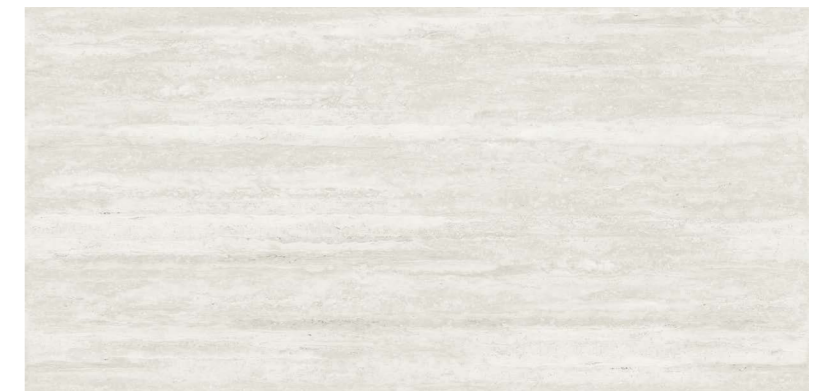

1 LMD-T02P (磨き)  
2 LMD-T02M (マット)

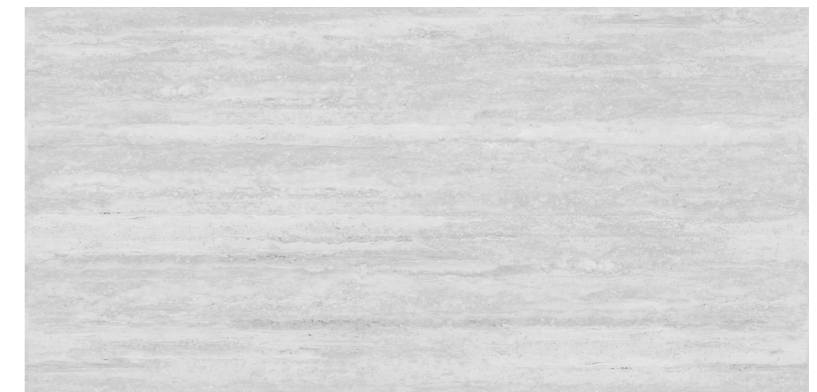

1 LMD-T04P (磨き)  
2 LMD-T04M (マット)

インポシントラバーチン

## Imposing Travertine

最新の陶磁器工芸に、くクラシックを象徴するトラバーチンの風貌を完全にタイルに表現し、トラバーチンが持つ小さな穴もタイルに完璧に表現することができる。かけがえのない芸術品です。

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm以上
9mm	◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1600x3200x6	—	1	110
2	1200x2400x9	—	1	57

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)



WFB-S04M



LMB-S01M (マット)



LMB-S02M (マット)



WFB-S01M (マット)



WFB-S04M (マット)

タイム  
**Time**

余分な表情を削ぎ落とし、柔らかなベージュと落ち着いたグレーが織りなす静かなグラデーション大判タイル。控えめでありながらも確かな質感を見える。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2800x6	—	1	48

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10



CX-S09M

マシロ  
**Mashiro**

刻まれた風合いと錆びのニュアンスが、歴史の  
厚重感を生み出します。

“新しさ”をあえて求めない、物語を感じさせる  
美しさ。



1 CX-S09M (マット)



CH-K10M



2 CH-K09M (マット)



2 CH-K10M (マット)


	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm以上
9mm	◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1600x3200x6	—	1	74
2	1200x2700x9	—	1	47

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10



ITB-T005P

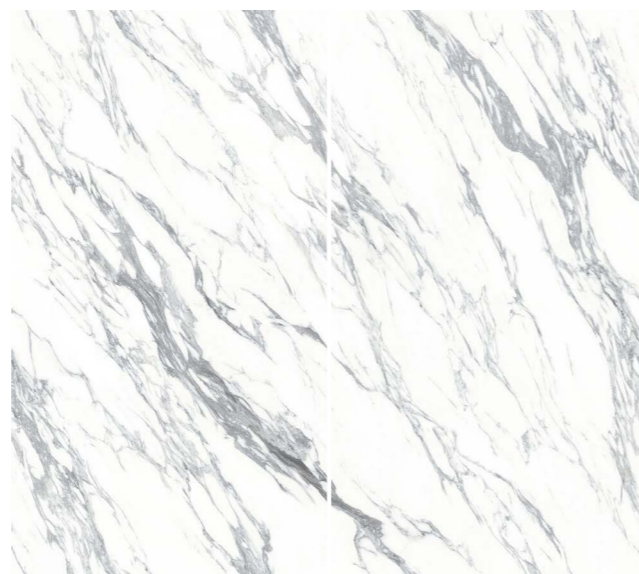


1 2 4 ITB-T005P (磨き)

カラカッタ II  
**Calacatta II**

ホワイトの純粋と優しいに加えて、繊細で柔らかなテクスチャーが、完璧な大判タイルで、より豪華で高級です。



BGL-T006P

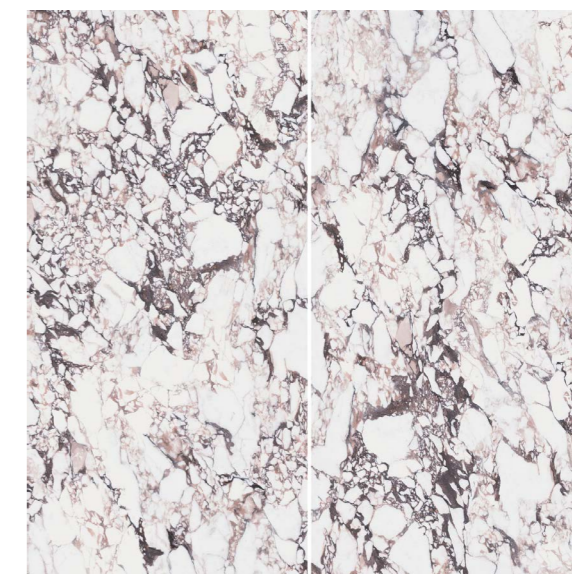

1 2 3 4 BGL-T006P (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1600x3200x9	—	1	110
2	1200x2400x9	—	1	57
3	900x1800x9	—	1	34
4	800x2600x9	—	1	42

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9




MG-S0P (磨き)

クラシックカララ  
**Classics Carrara**

ホワइटの純粋と優しいに加えて、繊細で柔らかなテクスチャーが、完璧な大判タイルで、より豪華で高級です。



1 YC-S007P (磨き)  
 2 YC-S007M (マット)

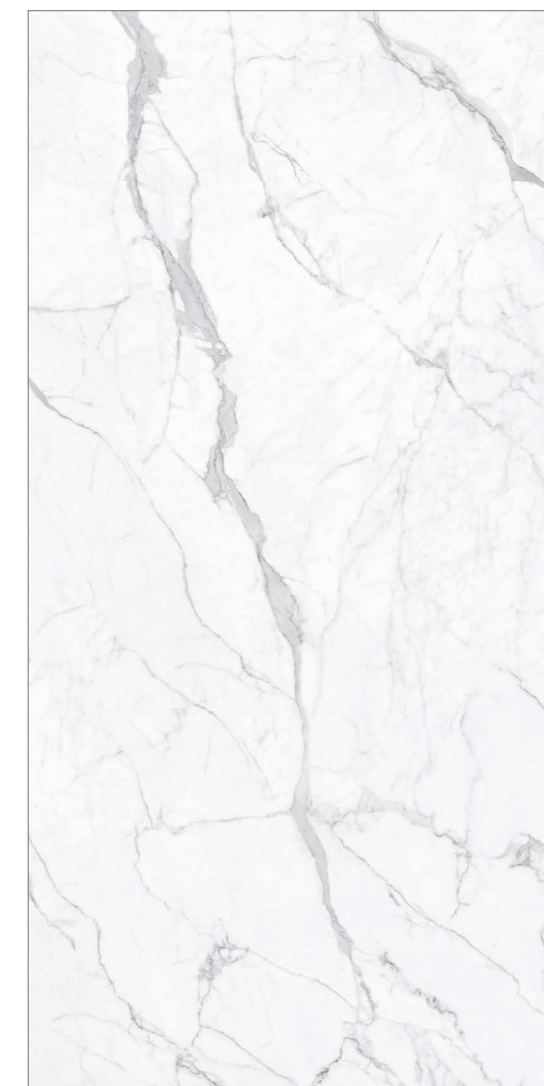

1 MG-S0P (磨き)  
 12 MG-S0M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1600x3200x6	-	1	75
2	1200x2600x6	-	1	45

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)




MG-S3P

メガスラブ - マーブル

# Mega Slab Marble



1 MG-S3P (磨き)

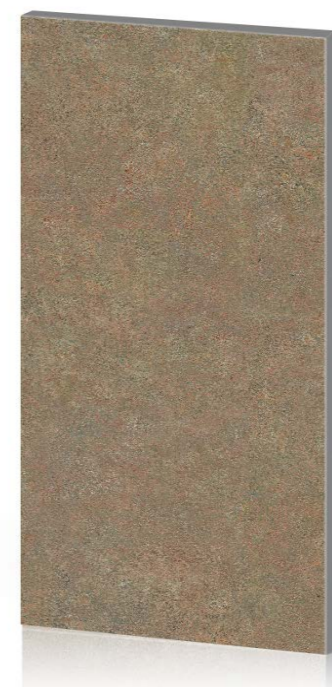

2 MG-S7M (マット)



2 MG-S8M (マット)



2 MG-S13M (マット)



2 MG-S15M (マット)



2 MG-S16M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm以上


	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2600x6	-	1	46
2	1600x3200x6	-	1	76

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)


10MM+20MM タイル

# 10MM+20MM TILE


アルバスター.....	049
フィールド.....	051
フィールド II.....	053
マイル ストーン.....	057
フライング サンド.....	059
デザート.....	061
セサミ ストーン.....	063
トラバチーンストーン.....	065
アラスカー.....	067
リバー.....	069
ホテルラン.....	071

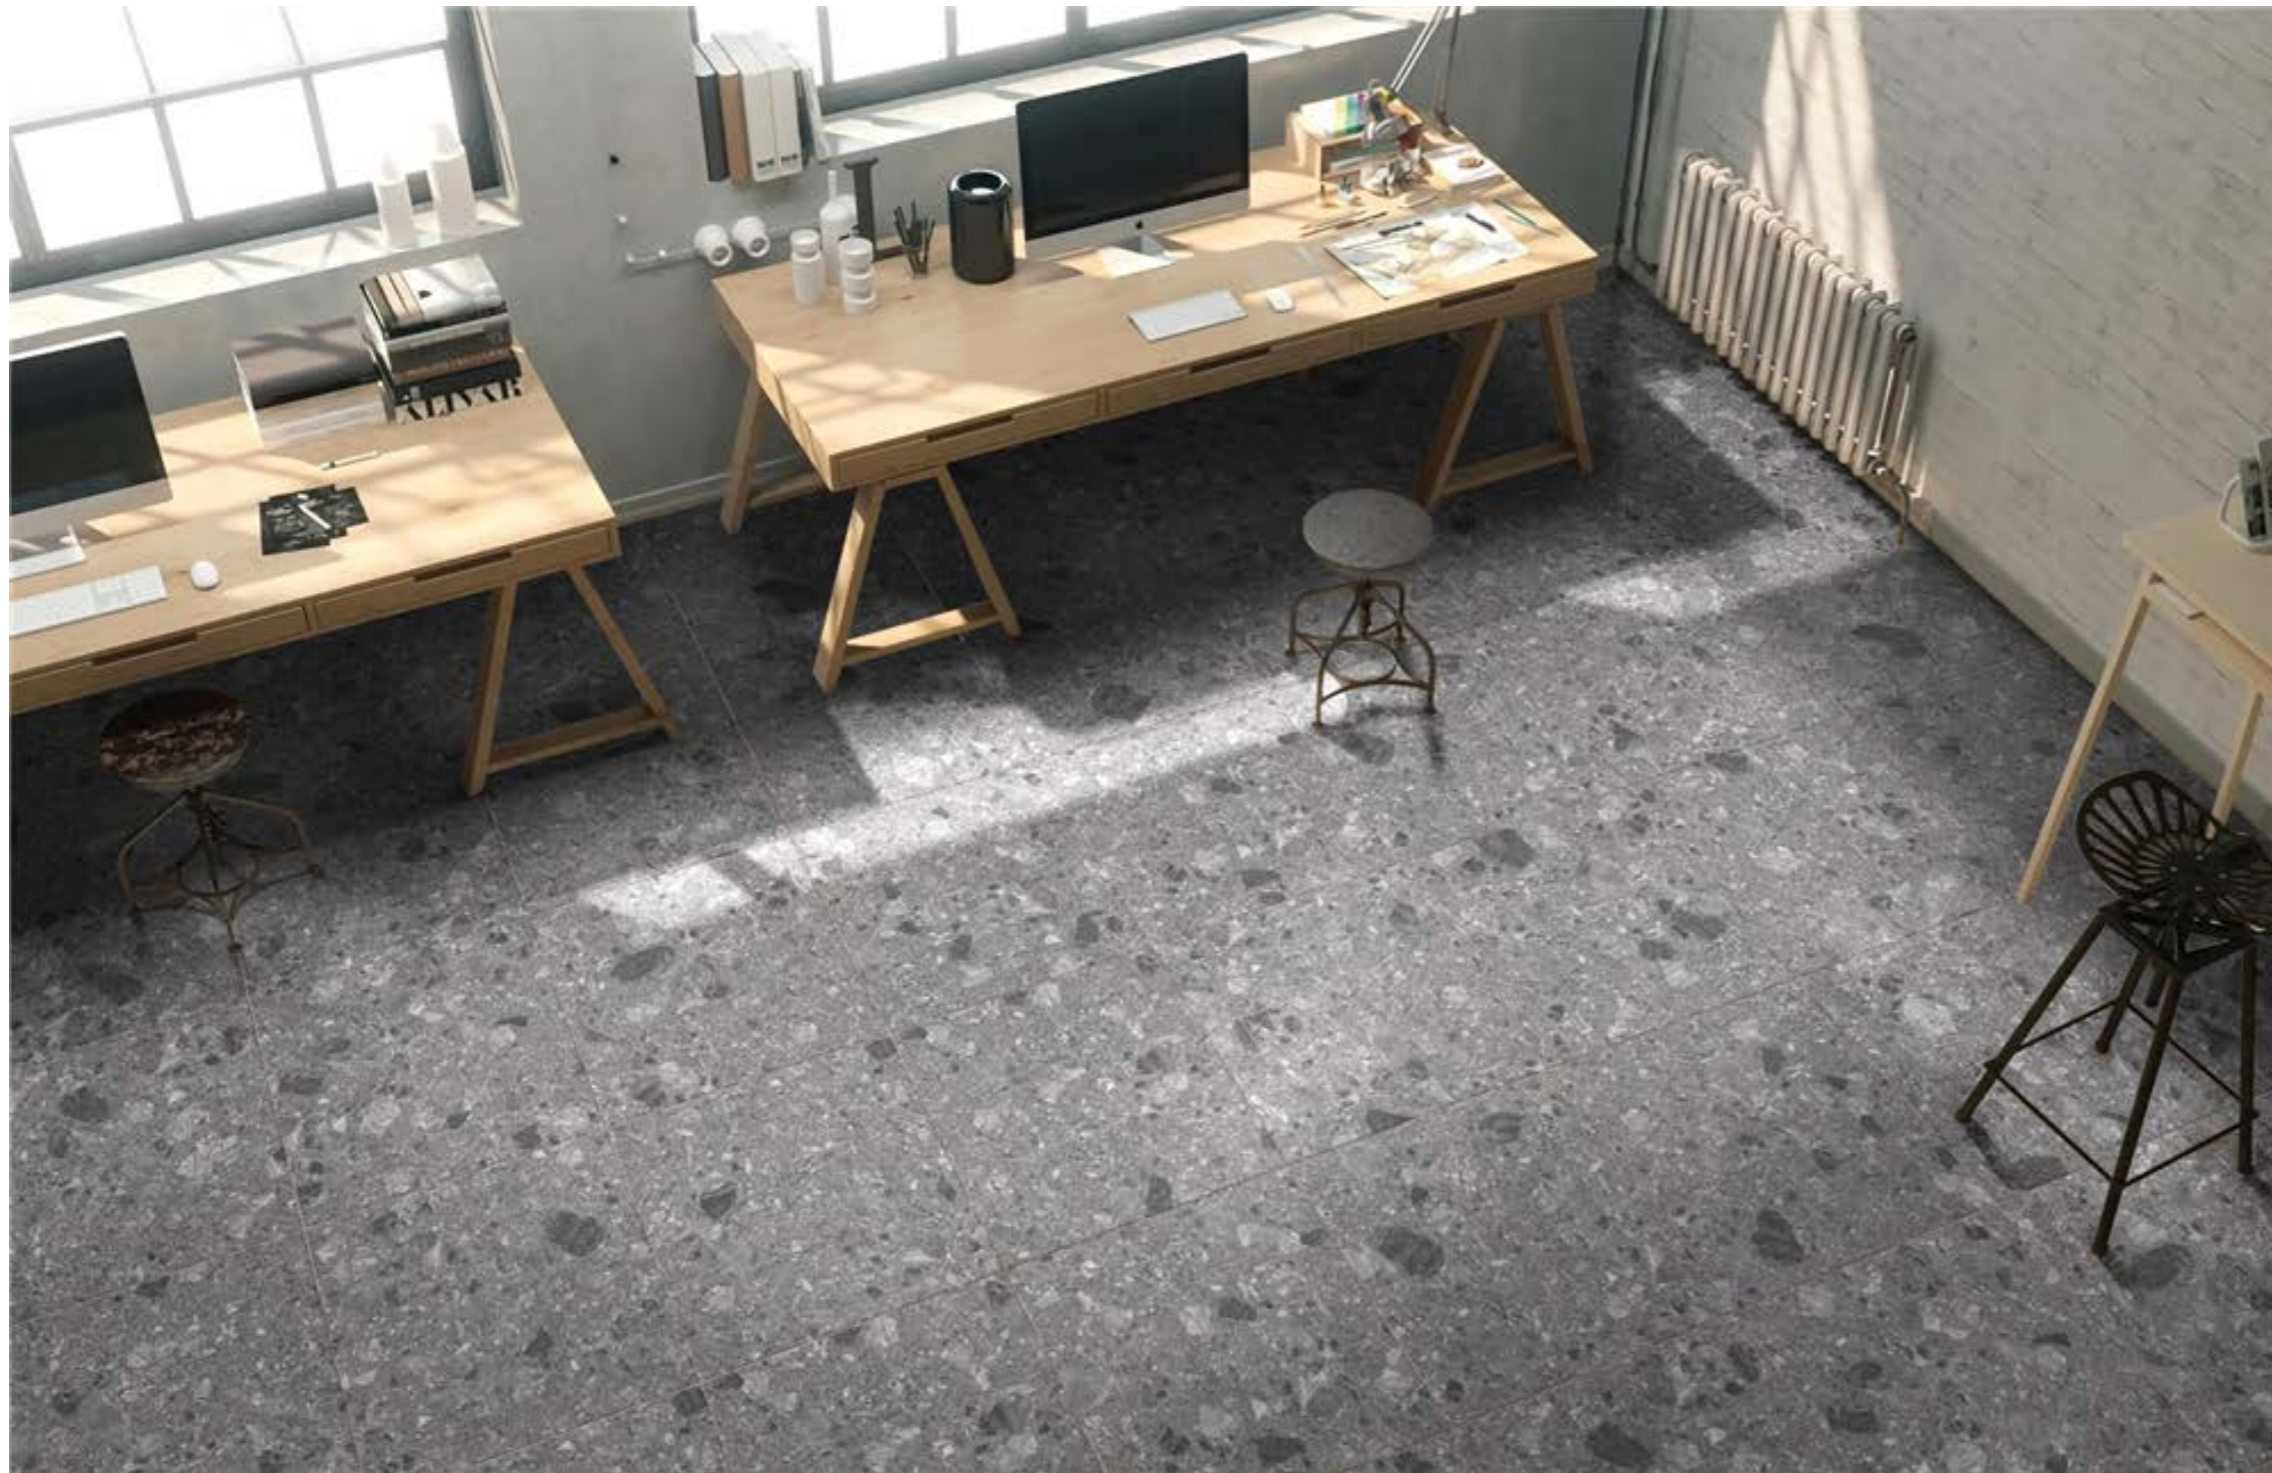


JD-H05C

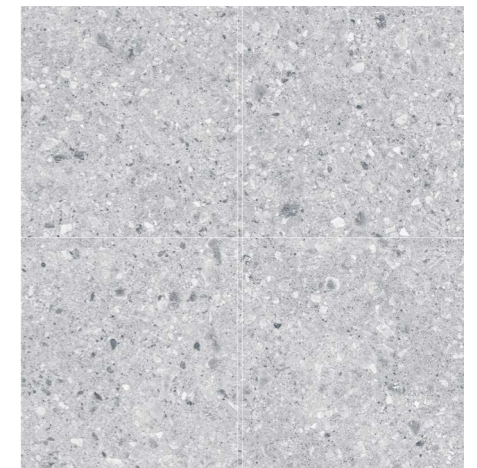

1 2 3 JD-H04C (グリップ)

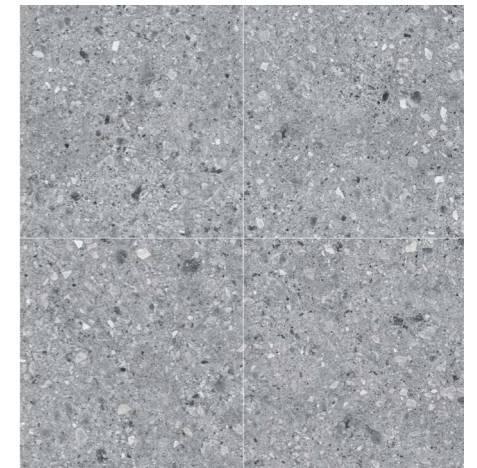

1 2 3 JD-H05C (グリップ)

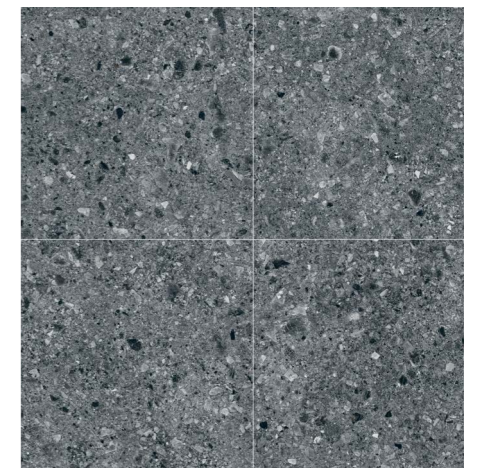

1 2 3 JD-H06C (グリップ)

アルバスター

# Alabaster


IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用しています、10mm と 20mm のテラゾー、室内外に適する。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)

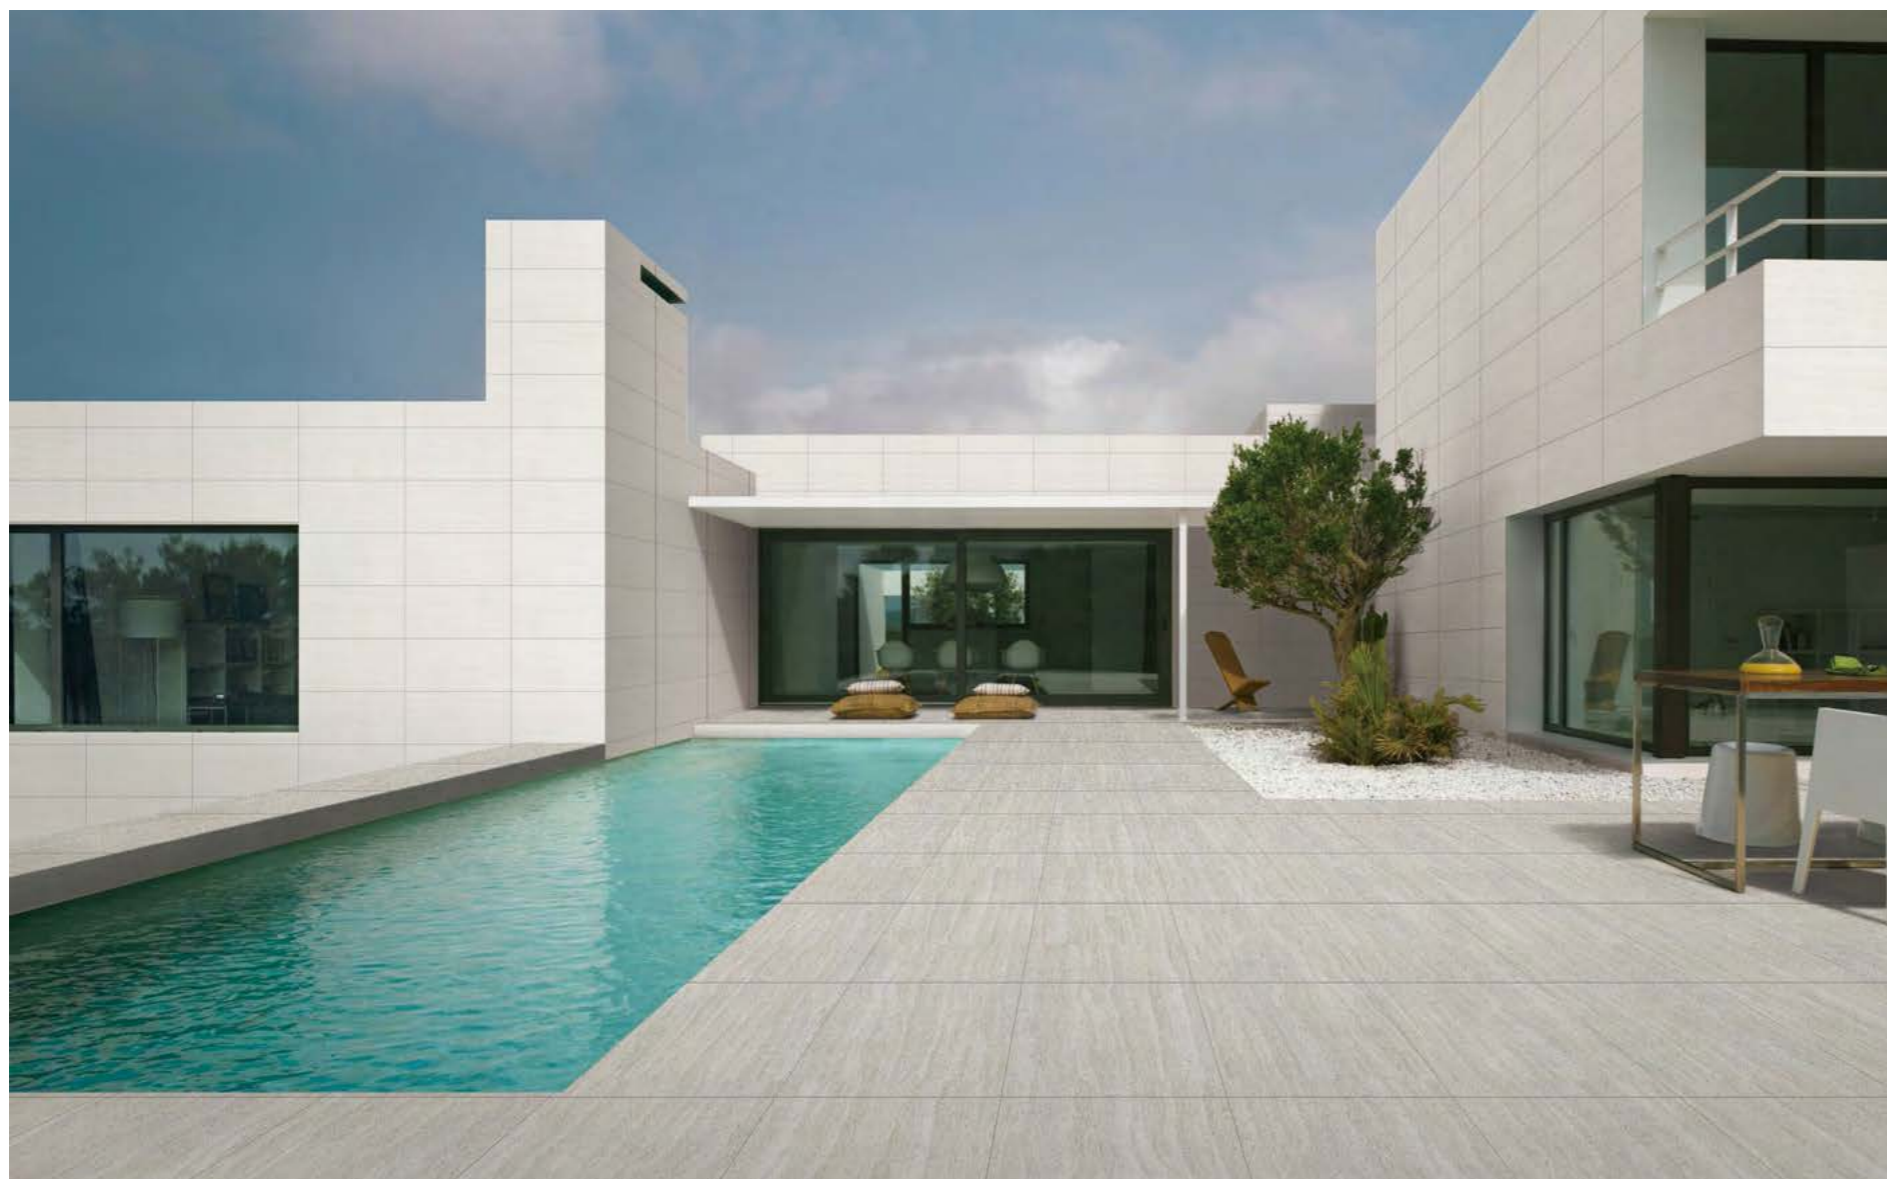

WDG-H02C



WDG-H02C (グリッパ)

1 2 3

WDG-H04C (グリッパ)

1 2 3

WDG-H05C (グリッパ)

1 2 3

フィールド

# Field

IN & OUT

トラバーチンはいつもクラシックな美しさを与え、ハイエンドな陶磁器工芸を経て、また現代的な魅力を与えている。穴の細かなデザインも自然な美しさを表現しており、10 mmと 20 mm の厚さで、敷設の選択肢をより多く与えている。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリッパ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51-0.53 (グリッパ)



KSO-B02C



KSO-B05C




1 2 3 4 KSO-B02C (グリップ)  
1 3 KSO-B02M (マット)



1 2 3 4 KSO-B04C (グリップ)  
1 3 KSO-B04M (マット)



1 2 3 4 KSO-B05C (グリップ)  
1 3 KSO-B05M (マット)

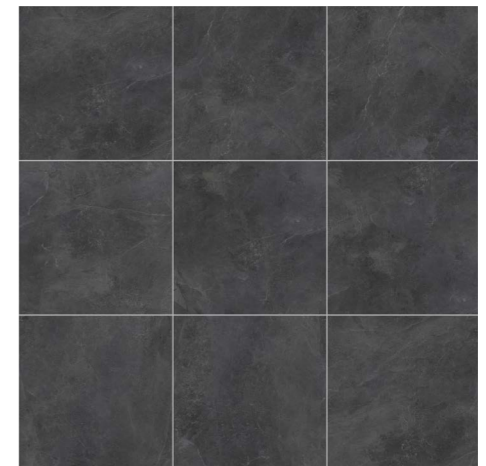

1 2 3 4 KSO-B06C (グリップ)  
1 3 KSO-B06M (マット)

## フィールド II Field II

IN & OUT

天然石が持つ歴史的な上品や質感は、時を経ても失われることはありません。先端なタイル細工によって、この石の自然の質感を保っています。10mmと20mmのテラゾー、室内外に適する。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x9.5	1.39	2	32
4	600x1200x20	1.39	1	34


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) 0.51~0.53 (グリップ)




XM-B02C



床 XM-B05C 壁 XM-B05M

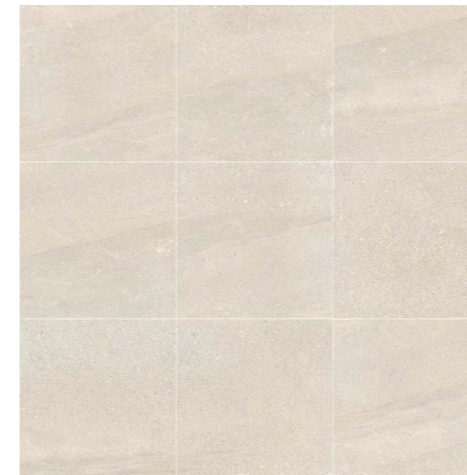


1 2 XM-B02C (グリッパ)  
1 XM-B02M (マット)

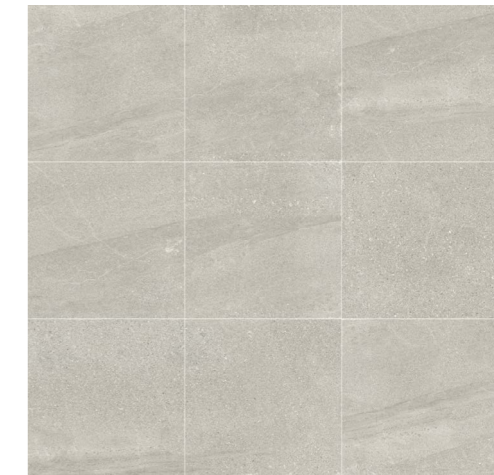

1 2 XM-B04C (グリッパ)  
1 XM-B04M (マット)



1 2 XM-B05C (グリッパ)  
1 XM-B05M (マット)

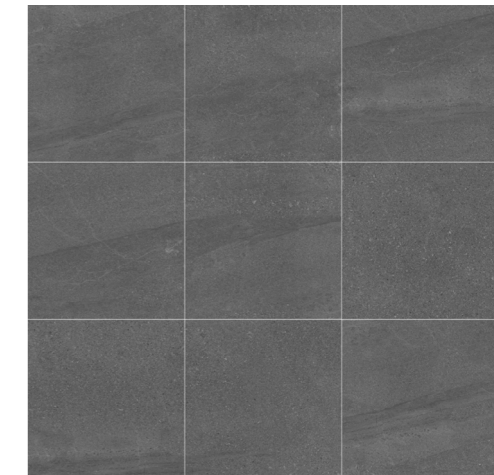

1 2 XM-B06C (グリッパ)  
1 XM-B06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x600x20	2.78	2	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリッパ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) 0.51~0.53 (グリッパ)



RY20-04C

マイル ストーン  
**Mile Stone**

IN & OUT

天然石の自然と現代の陶磁器の技術がぶつかり合い、より柔らかく、より質感のあるタイルが生まれました。



1 3 RY10-01M (マット)



2 RY20-01C (グリップ)



1 3 RY10-02M (マット)



2 RY20-02C (グリップ)



1 3 RY10-04M (マット)



2 RY20-04C (グリップ)



1 3 RY10-06M (マット)



2 RY20-06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x11	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし

すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	
	R10 (マット)	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12	
	C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) 0.51~0.53 (グリップ)



NG20-Y02C

フライングサンド  
**Flying Sand**

IN & OUT


天然石が持つ歴史的な上品や質感は、時を経ても失われることはありません。  
 先端なタイル細工によって、この石の自然の質感を保っています。



2 NG10-Y01T (テクスチャ)



2 NG10-Y04T (テクスチャ)

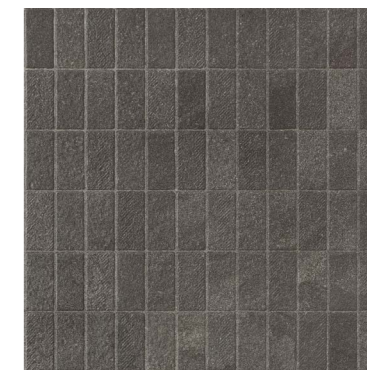

2 NG10-Y06T (テクスチャ)



1 NG10-Y01M (マット)  
 2 NG20-Y01C (グリップ)



1 NG10-Y02M (マット)  
 2 NG20-Y02C (グリップ)



1 NG10-Y04M (マット)  
 2 NG20-Y04C (グリップ)



1 NG10-Y05M (マット)  
 2 NG20-Y05C (グリップ)



1 NG10-Y06M (マット)  
 2 NG20-Y06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	32
2	600x600x20	2.78	2	33.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし

すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (テクスチャ) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46-0.50 (マット) (テクスチャ) 0.51-0.53 (グリップ)



GDC6136 + GDC6134

デザート

# Desert

IN & OUT

3D技術を通じて、石英の顆粒とグリップの優れた仕上げ工芸で、色がほぼ一致し、室内室外の舗装は高度に統一された観感に達した。多様な模様が自然効果をより深くしている。



GDC6136



1 GDC6134 (グリップ)



1 GDC6135 (グリップ)



1 GDC6136 (グリップ)



2 GDC6134 (グリップ)



2 GDC6135 (グリップ)



2 GDC6136 (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	598x598x18	2.78	3	30
2	600x600x9.5	1.39	4	46

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし

すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (テクスチャ) R11 (グリップ)
	JISA 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46-0.50 (マット) (テクスチャ) 0.51-0.53 (グリップ)




MS18-05T+MS18-01T+MS18-06T

セサミストーン

## Sesame Stone

IN & OUT


御影石系タイルを直接再現し、18の厚さは駐車場、広場の人気ナンバーワンです。T10mm、T15mmの厚さにもセットするし、室内外などの様々な場所に合わせた最適に使えるように!




14 MS10-01T (テクスチャ)  
25 MS15-01T (テクスチャ)  
36 MS18-01T (テクスチャ)




14 MS10-03T (テクスチャ)  
25 MS15-03T (テクスチャ)  
36 MS18-03T (テクスチャ)



14 MS10-04T (テクスチャ)  
25 MS15-04T (テクスチャ)  
36 MS18-04T (テクスチャ)



14 MS10-05T (テクスチャ)  
25 MS15-05T (テクスチャ)  
36 MS18-05T (テクスチャ)

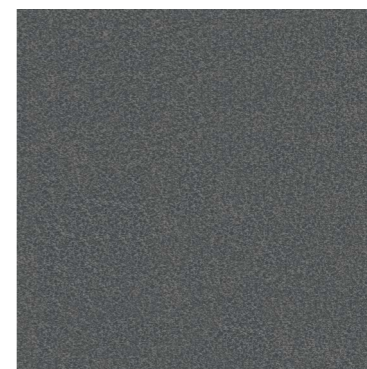

25 MS15-06T (テクスチャ)  
36 MS18-06T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	32
2	600x600x15	2.78	3	38
3	600x600x18	2.78	2	30
4	600x1200x10	1.39	2	32
5	600x1200x15	1.39	1	18
6	600x1200x18	1.39	1	16

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし

すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (テクスチャ) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46-0.50 (マット) (テクスチャ) 0.51-0.53 (グリップ)



YX-H02C



1 2 3 YX-H02C (グリッパ)



1 2 3 YX-H03C (グリッパ)



1 2 3 YX-H05C (グリッパ)

トラバチーンストーン

## Travertine stone


IN & OUT

経年変化のような深みが、暮らしに静かな安らぎと品格をもたらします。永遠の定番として、あなたの住まいに寄り添う素材です。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.50~0.53

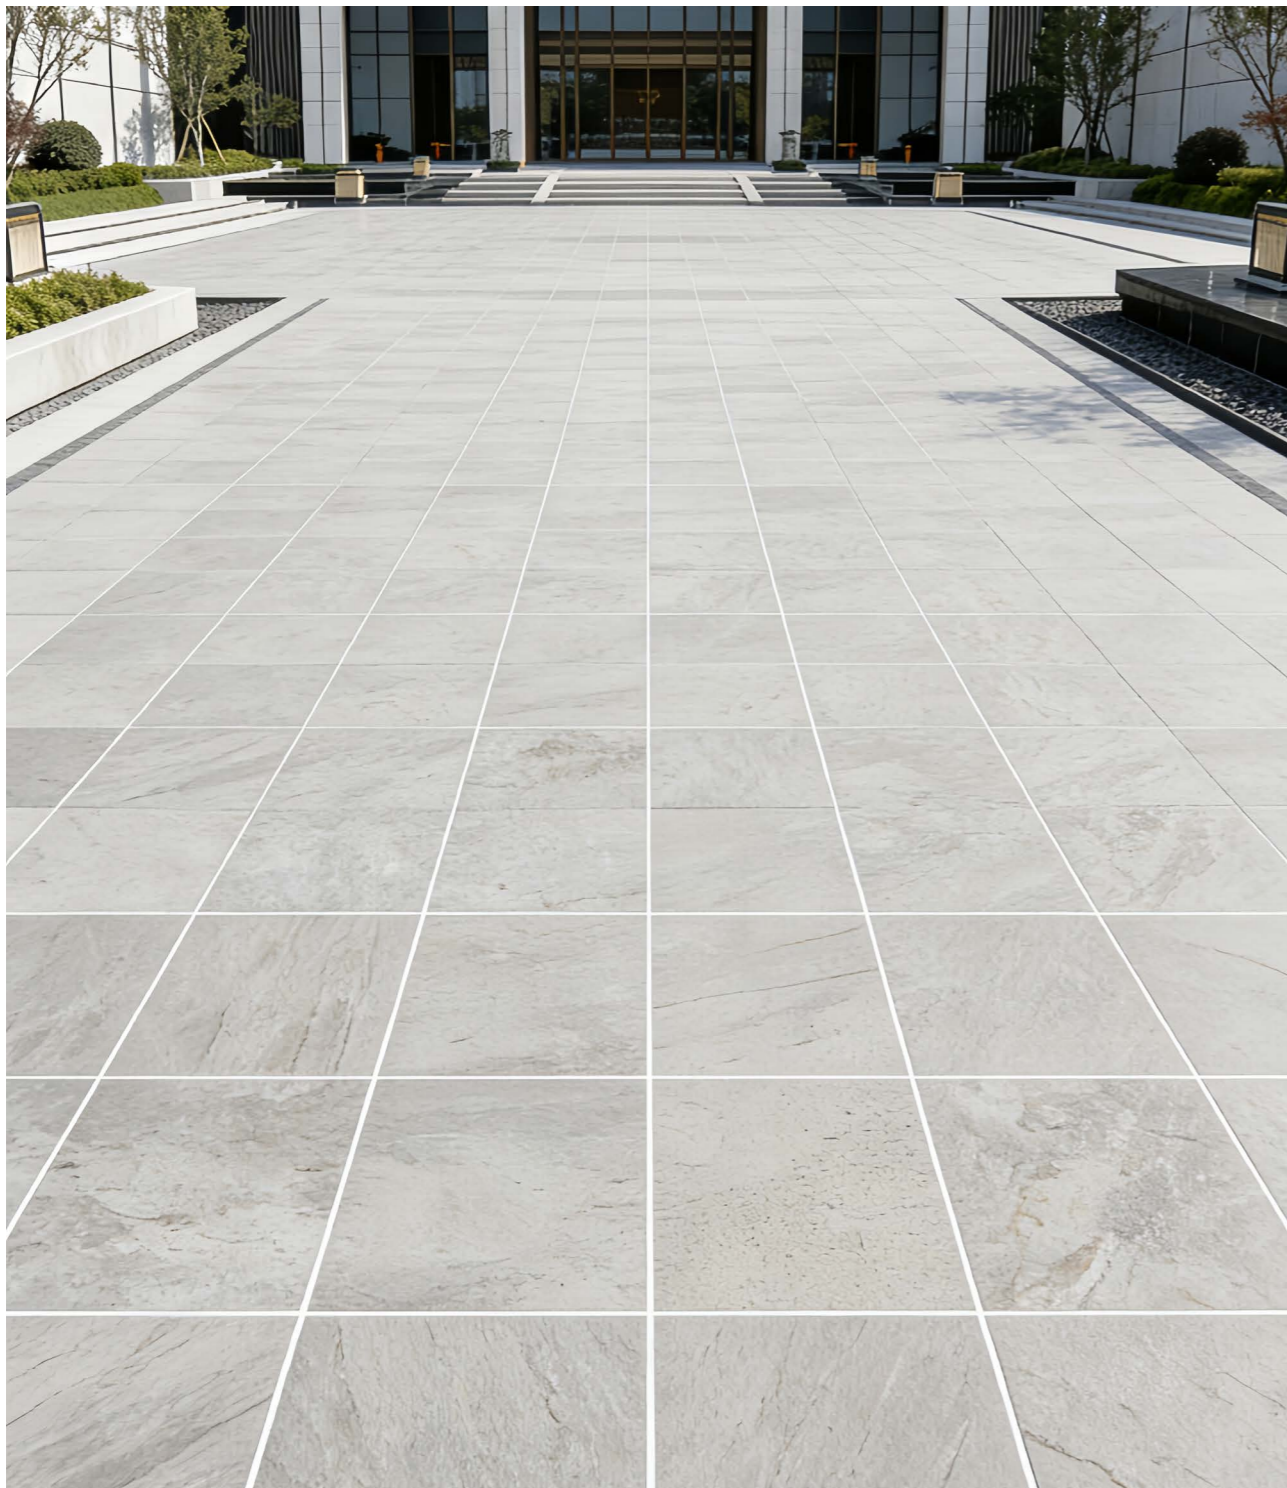

ALS-H02C


アラスカー  
**Alaska**

IN & OUT

遙か昔から大地を刻んできた、山河の記憶。その壮大な景色を一枚のタイルに閉じ込めました。重厚な厚みが、足元に確かな大地の存在感をもたらします。



1 2 3 ALS-H02C (グリップ)

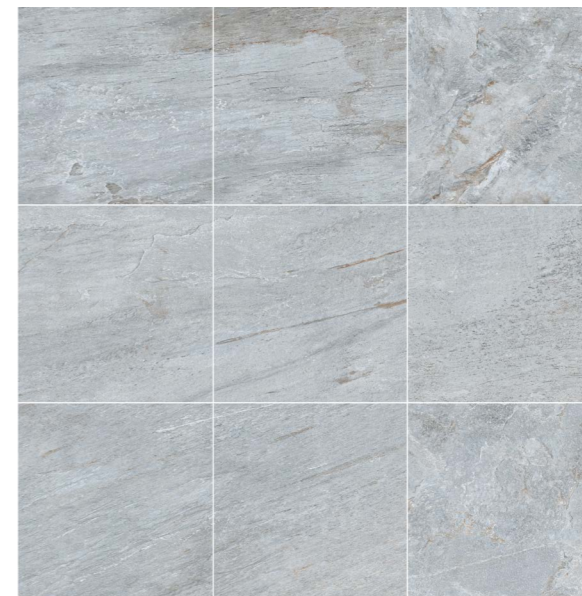

1 2 3 ALS-H05C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.50~0.53




SR-H06C




1 2 3 SR-H05C (グリップ)




1 2 3 SR-H06C (グリップ)

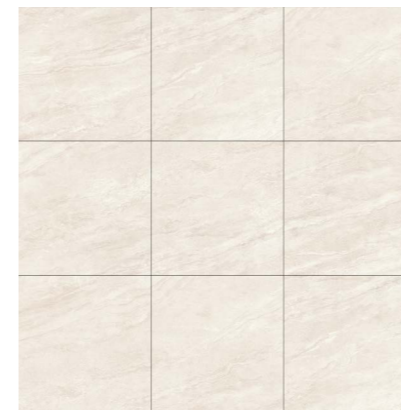

1 2 3 LDS-H02C (グリップ)

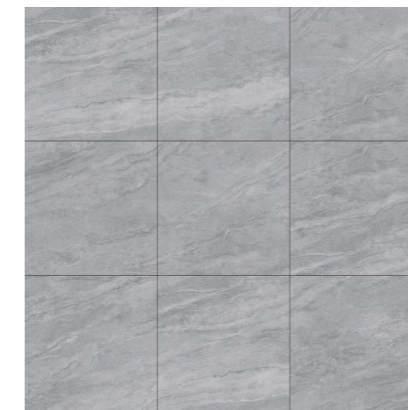

1 2 3 LDS-H05C (グリップ)

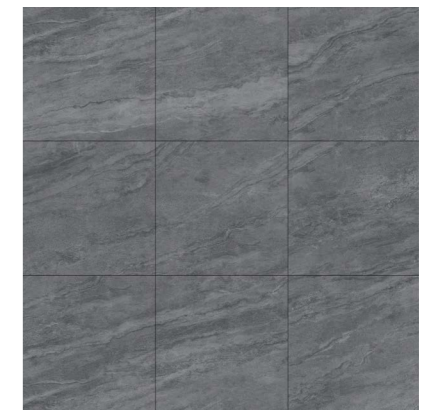

1 2 3 LDS-H06C (グリップ)

リバー  
**River**

IN & OUT

このタイルは、天然石であるパルサルトイーナの模様を見事な細工で再現しているのには驚かされます。天然石の美しいテクスチャーを生かしながら、先端なセラミックス工法で高い品質と耐久性を実現しています。20mmの厚さもあります。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.50~0.53



床 BTL-Y06M 壁 BTL-Y06X + BTL-Y06VM

ポテルラン

# Boternan

IN & OUT

1つのタイルで3つの質感、5色の人気カラー!

マット、グリップ、スクラッチの3種の質感を同じ空間で自由に組み合わせ、立体感を溢れる仕上げを実現。


床、壁、アクセントまで幅広く対応。空間表現の新しいスタンダードです。



1 BTL10-Y02M (マット)  
2 BTL20-Y02C (グリップ)



3 BTL-Y02VM (マット)

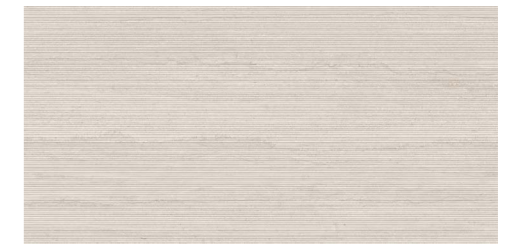

3 BTL-Y02X (スクラッチ)



1 BTL10-Y03M (マット)  
2 BTL20-Y03C (グリップ)



3 BTL-Y03VM (マット)



3 BTL-Y03X (スクラッチ)



1 BTL10-Y04M (マット)  
2 BTL20-Y04C (グリップ)



3 BTL-Y04VM (マット)



3 BTL-Y04X (スクラッチ)



1 BTL10-Y05M (マット)  
2 BTL20-Y05C (グリップ)



3 BTL-Y05VM (マット)



3 BTL-Y05X (スクラッチ)



1 BTL10-Y06M (マット)  
2 BTL20-Y06C (グリップ)



3 BTL-Y06VM (マット)



3 BTL-Y06X (スクラッチ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x11	1.39	2	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ) R10 (マット) (スクラッチ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.45-0.50 (マット) (スクラッチ) 0.51-0.53 (グリップ)

# Floor & Wall Tile

トラバーチン II	075	テラゾー	129
ゴールド	081	テラゾー II	131
スター	085	テラゾー III	133
ブランデン	087	オスロ	135
サバク	089	ルーマニア	137
スター II	091	バサル テッチ	139
サンドストーン II	093	サンドストーン	141
シックス フェス	095	ナトゥール	143
シャロ テレース	097	バリ	145
ラスティック メモリー	099	チェンジ	147
ラスティック メモリー II	101	ライムストーン	149
ラスティック メモリー III	103	セメント	151
ラスティック メモリー IV	105	コンビネーション I	153
オニーチェ	107	コンビネーション II	155
マーブル G 600×1200	109	レトロ	157
ウッドストーン	111	レトロ 300×300	159
ホーリー トラバーチン	113	オブシディアン	161
ホワイト エクスプリエンス	115	オブシディアン II	163
ホワイト エクスプリエンス II	117	ティンバー	165
ホワイト エクスプリエンス III	119	アデン	167
オリジナル	121	アメージング	169
マルムストーン	123	ウッデントラックス	171
デザイナー	125	ファンシートラック	173
プレーン	127	エボニー	175



壁 TTX-03M + 床 TTB-03M

トラバーチン II

## Travertine II

IN & OUT

現代の磁器工芸と歴史ある陶土が調和し、千年を超える対話が再現できるタイルです。



壁 TTY-01MH + 床 TTB-01M



TTZ-04MH



12 TTX-01M (マット)  
34 TTX-01MH (マット ホール)



12 TTX-03M (マット)  
34 TTX-03MH (マット ホール)



12 TTZ-04M (マット)  
34 TTZ-04MH (マット ホール)



12 TTZ-05M (マット)  
34 TTZ-05MH (マット ホール)



12 TTY-01M (マット)  
34 TTY-01MH (マット ホール)



12 TTY-03M (マット)  
34 TTY-03MH (マット ホール)



12 TTZ-06M (マット)  
34 TTZ-06MH (マット ホール)



12 TTZ-07M (マット)  
34 TTZ-07MH (マット ホール)



TTA-02M



1 2 TTA-01M (マット)



3 4 TTA-01MH (マット ホール)



1 2 TTB-01M (マット)



3 4 TTB-01MH (マット ホール)




1 2 TTA-02M (マット)



3 4 TTA-02MH (マット ホール)



1 2 TTB-02M (マット)

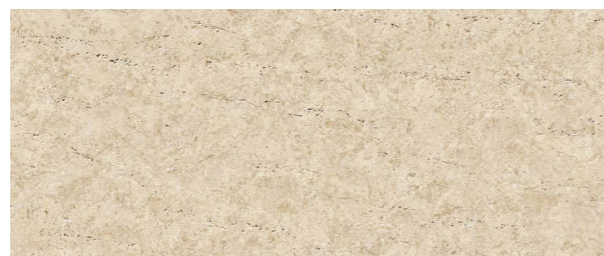

3 4 TTB-02MH (マット ホール)



1 2 TTA-03M (マット)



3 4 TTA-03MH (マット ホール)



1 2 TTB-03M (マット)



3 4 TTB-03MH (マット ホール)



1 2 TTA-04M (マット)



3 4 TTA-04MH (マット ホール)



1 2 TTB-04M (マット)



3 4 TTB-04MH (マット ホール)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x1200x10	1.39	2	36
2	750x1500x10	—	2	56
3	600x1200x13	1.39	2	46
4	750x1500x13	—	2	66

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.05% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	< 175N/mm <sup>2</sup>
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10



GD02A


ゴールド  
**Gold**

IN & OUT

模様の流れは優しく、堂々としています。屋内・屋外を問わず、利用することができ、空間の一体化を強化し、控えめで贅沢な味わいを与えてくれます。




GD01A

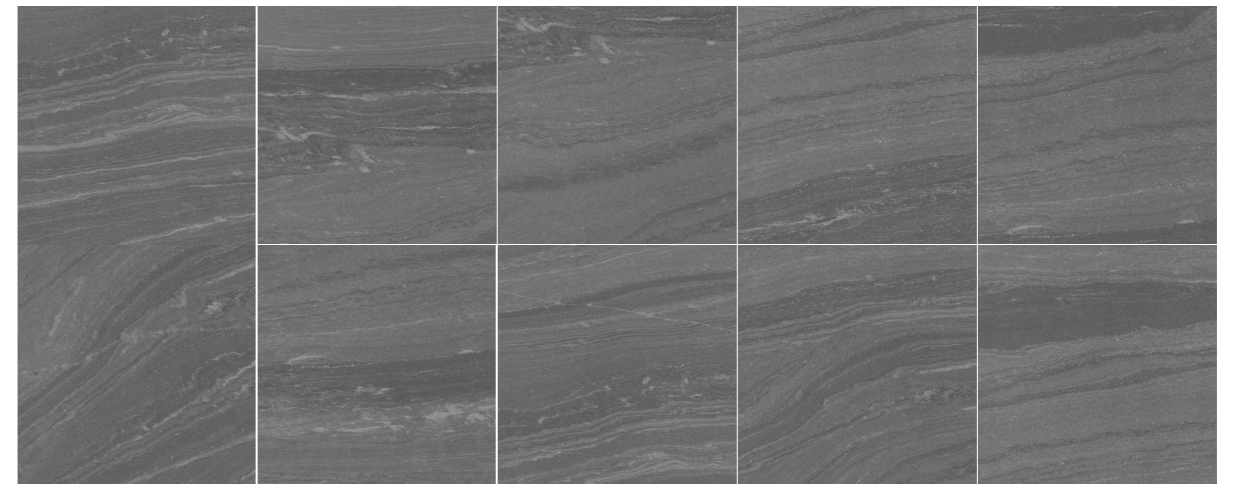

GD03




GD00A (グリッパ)  
GD00L (ラパート)  
GD00M (マット)




GD01A (グリッパ)  
GD01L (ラパート)  
GD01M (マット)



GD02A (グリッパ)  
GD02L (ラパート)  
GD02M (マット)

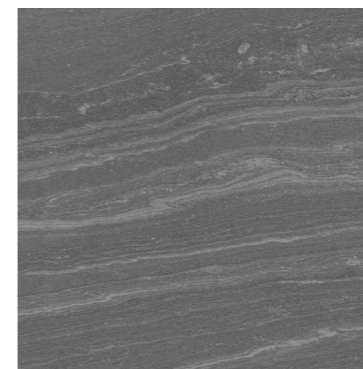

GD03A (グリッパ)  
GD03L (ラパート)  
GD03M (マット)



GD04A (グリッパ)  
GD04L (ラパート)  
GD04M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R10 (ラパート) R11 (グリッパ)
	JISA 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.45-0.50 (マット) (ラパート) 0.51-0.53 (グリッパ)



QBS-06M

スター  
**Star**

IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用しています。多彩なタイル世界を醸し出しています。



QBS-07M



1 2 3 QBS-02M (マット)




1 2 3 QBS-03M (マット)



1 2 3 QBS-04M (マット)



1 2 3 QBS-06M (マット)

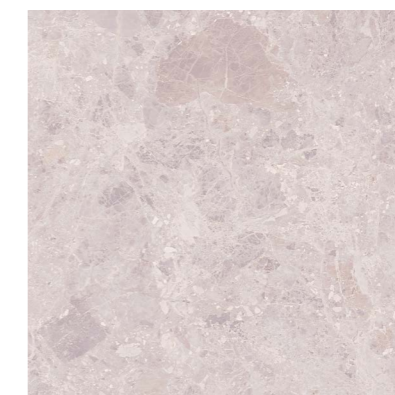

1 2 3 QBS-07M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	900x900x10.5	1.23	2	40
3	600x1200x10.5	1.39	2	35


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)
	JIS A 1509-12	
	C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.46~0.49 (マット)



床 MY-B04C 壁 MY-B02M




床 MY-B05C 壁 MY-B05M

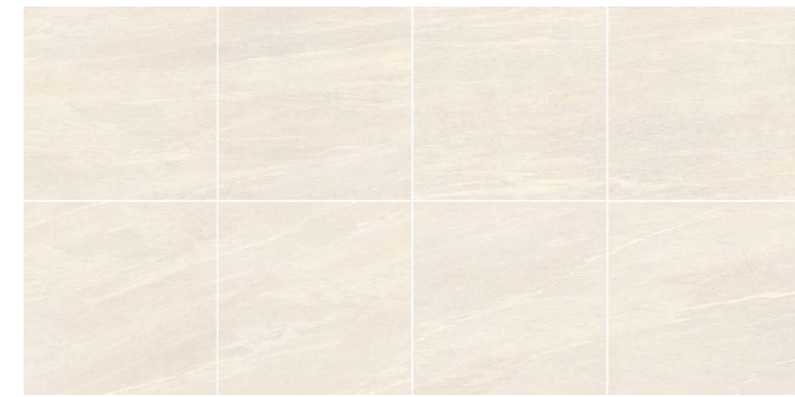

1 2 MY-B02C (グリップ)  
1 2 MY-B02M (マット)



1 2 MY-B04C (グリップ)  
1 2 MY-B04M (マット)

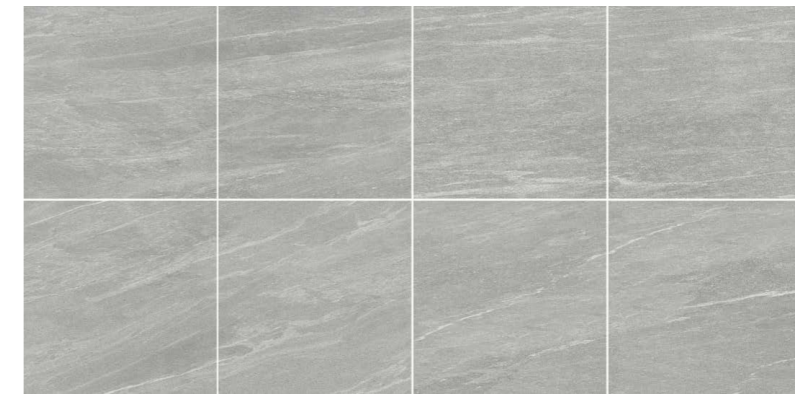

1 2 MY-B05C (グリップ)  
1 2 MY-B05M (マット)

## ブランデン

IN & OUT

色が落ち着いていて、模様が柔らかい感じの質感の高い優しいタイルです。居心地よいです。


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	35


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.49 (マット) 0.50~0.53 (グリップ)




KL-01C

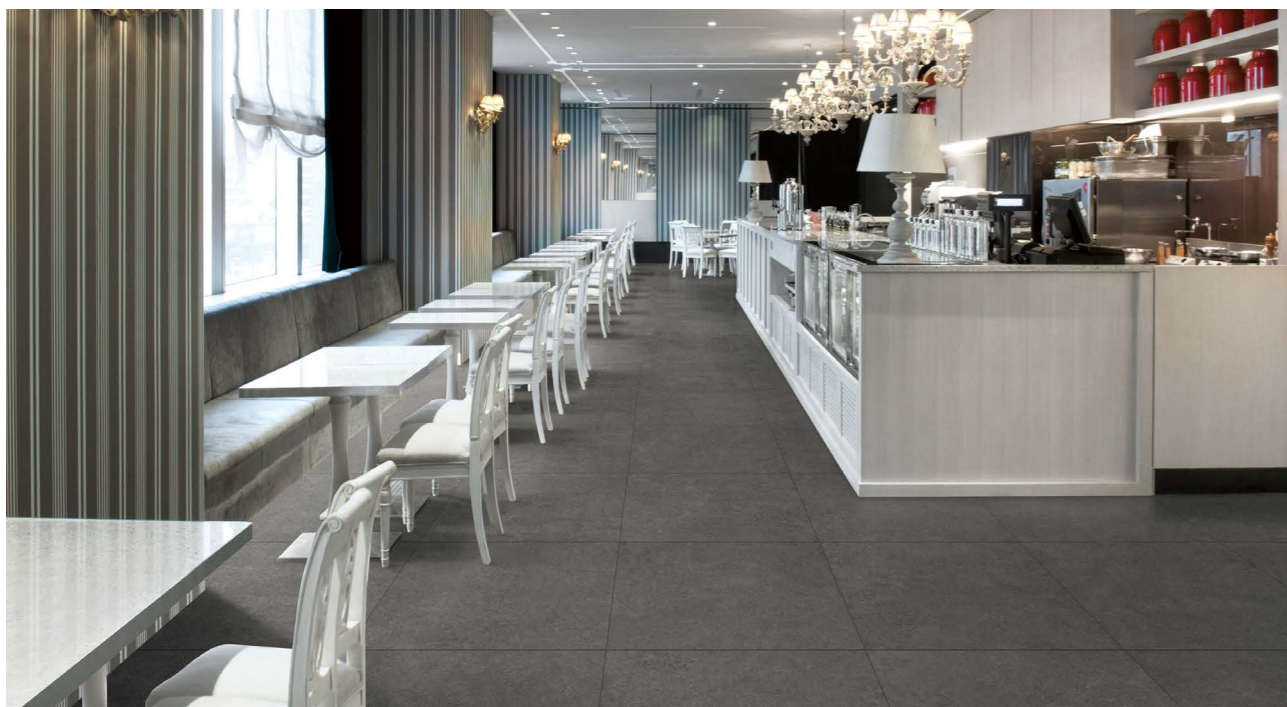


KL-06C

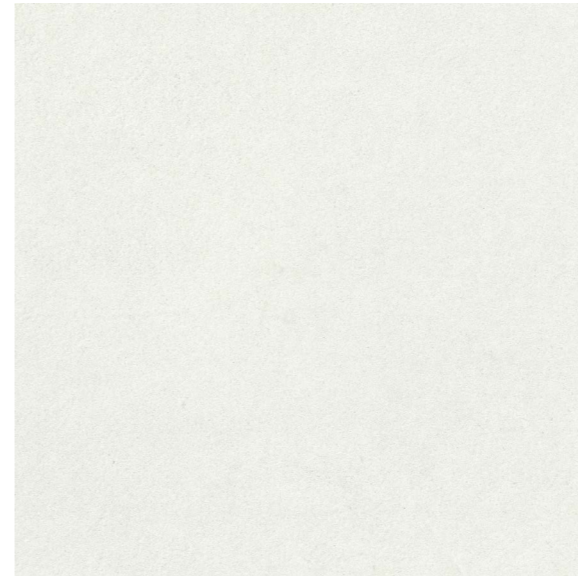

KL-01C (グリップ)

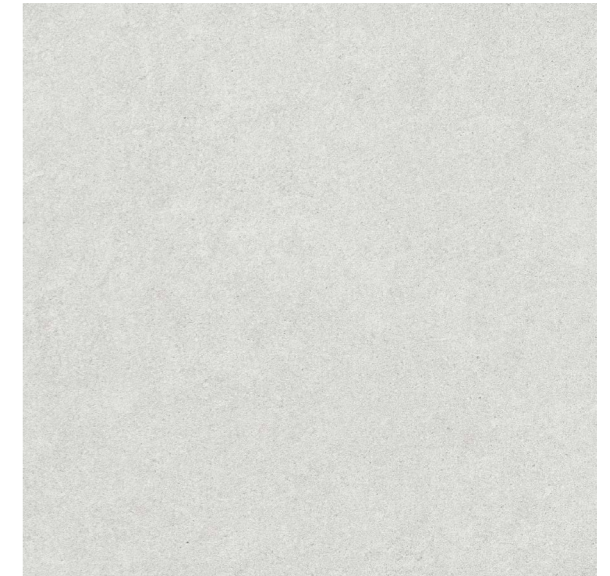

KL-04C (グリップ)

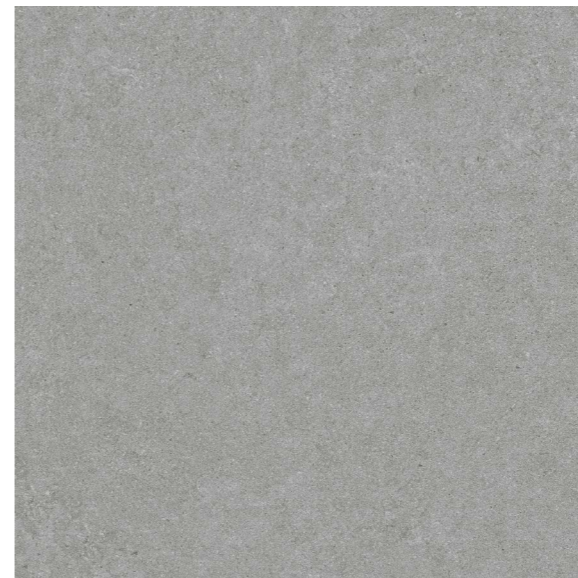

KL-05C (グリップ)



KL-06C (グリップ)

サバク  
**Sabaku**

IN & OUT

御影石系タイルです、シンプルですが、質感があります。色の多様性は、より多くの 選択肢を与えてくれます。マットと凹凸の仕上げは、室内外でも使用可能で、空間を一体化させています。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10-R11
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.48~0.51 0.50~0.53



QLY-05C



QLY-06C


## スター II Star II

IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用してます、多彩な タイル世界を醸し出しています。マットとグリップの仕上げで、インテリアデザイン・アウトリアデザイン共に使用でき、空間の一体化を実現しています。



12 QLY-01C (グリップ) 12 QLY-01M (マット) 12 QLY-04C (グリップ) QLY-04M (マット)

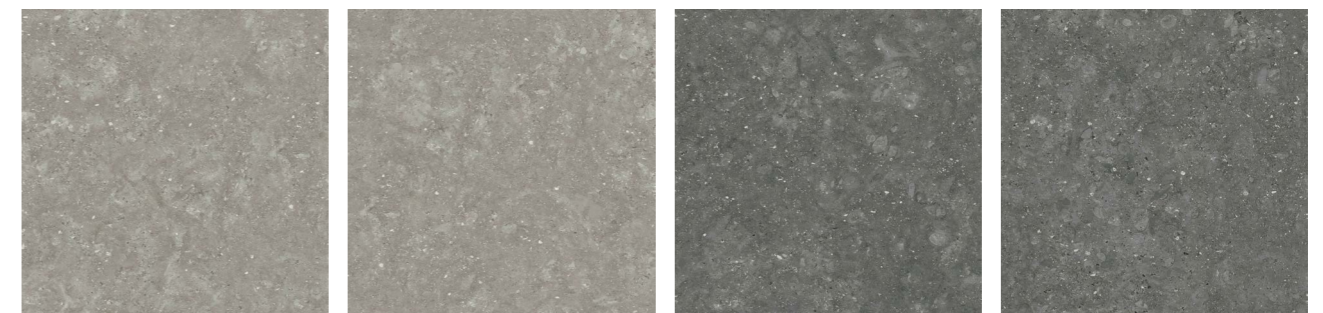

12 QLY-05C (グリップ) 12 QLY-05M (マット) 12 QLY-06C (グリップ) QLY-06M (マット)



12 QLY-07C (グリップ) 12 QLY-07M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.49 (マット) 0.51~0.54 (グリップ)



HYDS-02M



床 HYDS-05M + 壁 HYDS-03P

サンドストーンⅡ

## Sand stone Ⅱ

IN & OUT

模様の1つ1つの方向には独特の美しさがあり、一枚一枚の貼り付け効果には豊かな美しさと表情がある。穏やかで活発さも失わない。



12 HYDS-02M (マット)




12 HYDS-02P (磨き)



12 HYDS-03M (マット)



12 HYDS-03P (磨き)



12 HYDS-04M (マット)



12 HYDS-04P (磨き)



12 HYDS-05M (マット)




12 HYDS-05P (磨き)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)
	JISA 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.41~0.45 (磨き) 0.46~0.49 (マット)

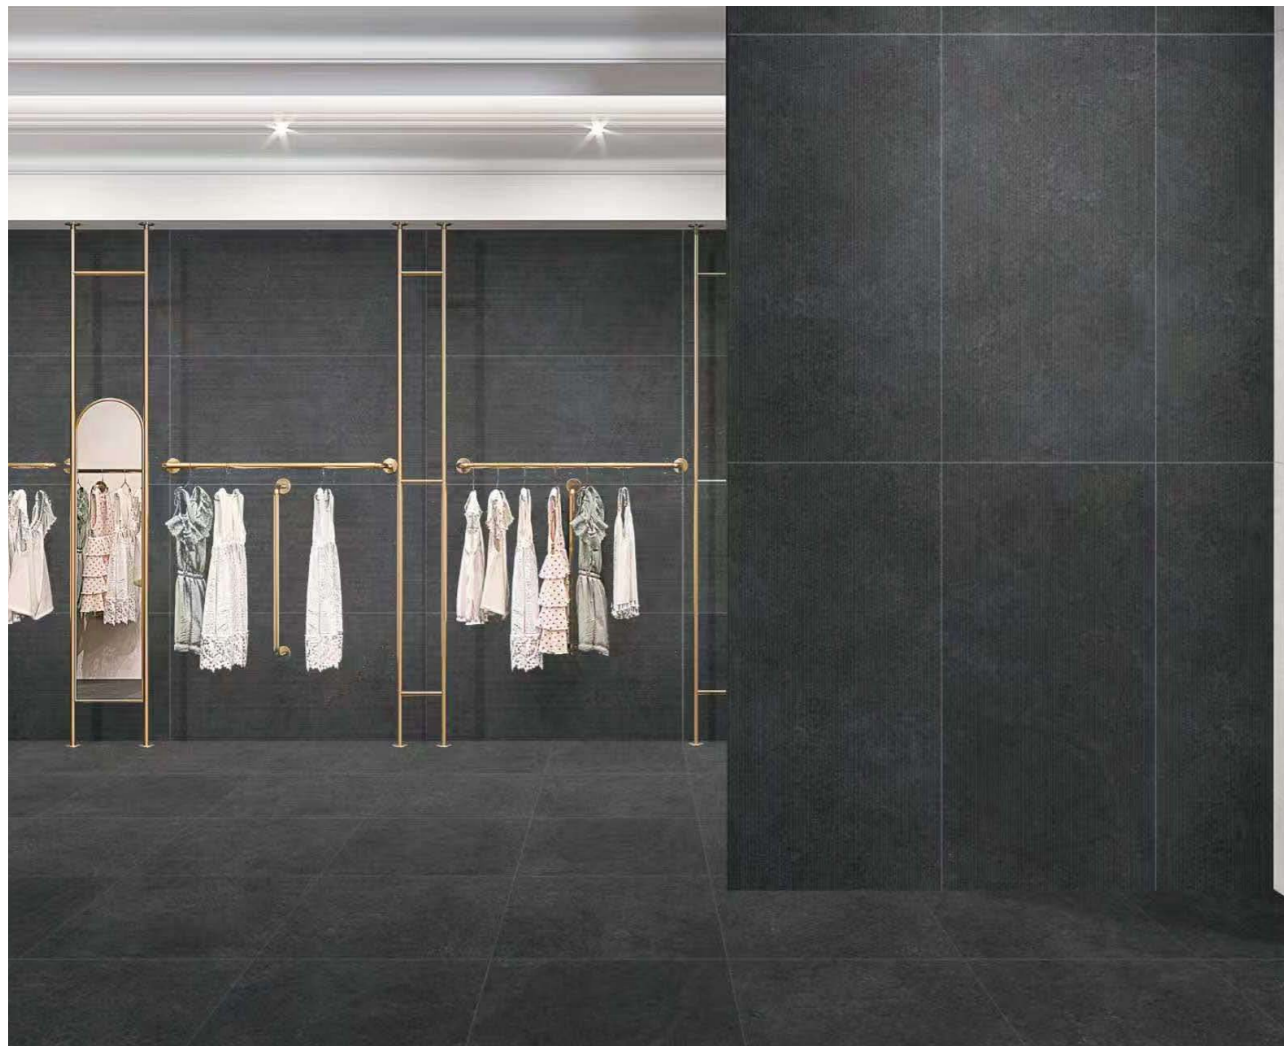

床 LMS-W06M+ 壁 LMS-W06X




1 2 LMS-W01M (マット)



1 2 LMS-W02M (マット)



1 2 LMS-W03M (マット)

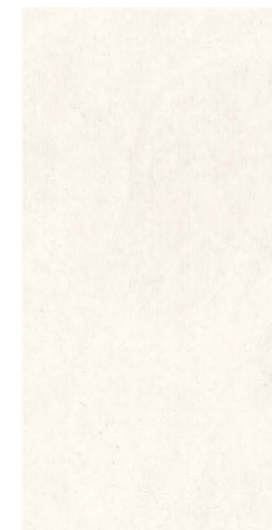

2 LMS-W01X (スクラッチ)



2 LMS-W02X (スクラッチ)



2 LMS-W03X (スクラッチ)



1 2 LMS-W04M (マット)



1 2 LMS-W06M (マット)



1 2 LMS-W07M (マット)



2 LMS-W04X (スクラッチ)



2 LMS-W06X (スクラッチ)



2 LMS-W07X (スクラッチ)

シックスフェース

# Six hues

IN & OUT

六つの土色、六つの表情。粗さの中に繊細、斑に刻まれた光陰。  
空間を大地の質朴さと温もりへと誘う。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (スクラッチ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.49



DMW-06M

シャロ テレース

## Shallow trace

IN & OUT

グレーの肌理は墨絵のような薄らぎ、声高に語らずとも、その存在は心に響く。空間へ静かな趣へと導きます。




1 2 SEL-01M (マット)



1 2 SEL-02M (マット)



1 2 SEL-04M (マット)

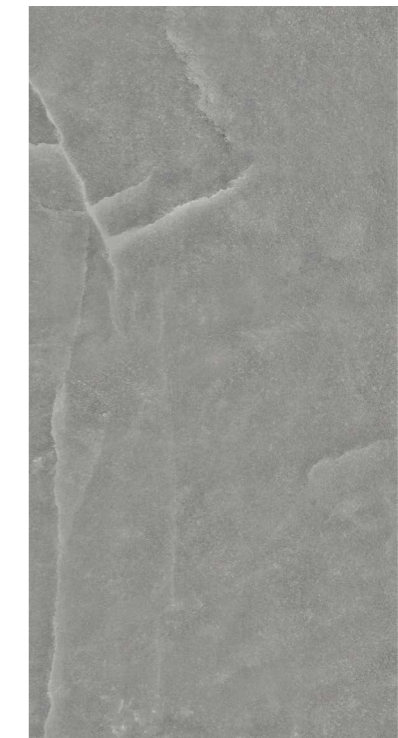

1 2 SEL-06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシ ート)	0.46~0.49 (マット)



JS-CY05M (マット)



JS-CY07M (マット)



JS-CY09M (マット)



JS-CY05S (マット)



JS-CY07S (マット)



JS-CY09S (マット)

JS-CY09S

ラステイックメモリー

## Rustic memory

IN & OUT

斑に浮かぶ錆跡は歳月が贈る唯一の肌理、時間が金属の表面に刻んだ詩。不完全だからこそ譲し出せる美しさが空間に研ぎ澄まされた存在感と見つめるほど深まる味わいをもたらします。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x10	1.39	2	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシート)	0.46~0.49 (マット)



JS-SY07M




JS-SY04M (マット)



JS-SY07M (マット)



JS-SY08M (マット)

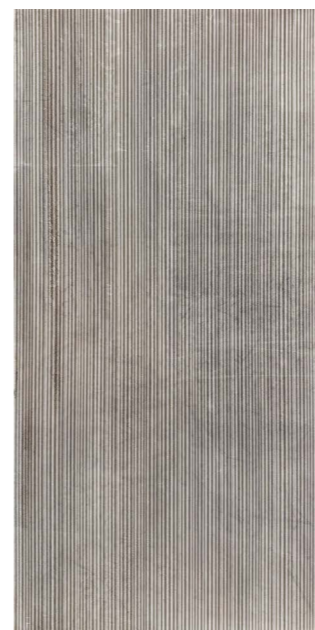

JS-SY04X (スクラッチ)



JS-SY07X (スクラッチ)



JS-SY08X (スクラッチ)

ラスティックメモリーⅡ  
**Rustic memory Ⅱ**

IN & OUT

斑に浮かぶ錆跡は歳月が贈る唯一の肌理、時間が金属の表面に刻んだ詩。不完全だからこそ譲し出せる美しさが空間に研ぎ澄まされた存在感と見つめるほど深まる味わいをもたらします。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x10	1.39	2	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (スクラッチ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシ ート)	0.46~0.49 (マット) (スクラッチ)



JS-LJ09M



JS-LJ09M (マット)



JS-LJ10M (マット)



JS-LJ09X (スクラッチ)



JS-LJ10X (スクラッチ)

ラステイック メモリー III

## Rustic memory III

IN & OUT

斑に浮かぶ錆跡は歳月が贈る唯一の肌理、時間が金属の表面に刻んだ詩。不完全だからこそ譲し出せる美しさが空間に研ぎ澄まされた存在感と見つめるほど深まる味わいをもたらします。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x10	1.39	2	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (スクラッチ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシ ート)	0.46~0.49 (マット) (スクラッチ)



壁 JS-BY07M + 床 JS-BY09M



JS-BY01M (マット)



JS-BY07M (マット)



JS-BY08M (マット)



JS-BY09M (マット)



JS-BY10M (マット)

ラステックメモリーⅣ

## Rustic memory Ⅳ

IN & OUT

斑に浮かぶ錆跡は歳月が贈る唯一の肌理、時間が金属の表面に刻んだ詩。不完全だからこそ譲し出せる美しさが空間に研ぎ澄まされた存在感と見つめるほど深まる味わいをもたらします。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x10	1.39	2	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシート)	0.46-0.49 (マット)



DMW-04M


オニーチェ  
**Onice**

IN & OUT

高級瑪瑙をモチーフにしており、模様の流れと透明感があります。まるで宝石の輝くタイルです。



2 DMW-02M (マット)



1 DMW-02M (マット)




2 DMW-04M (マット)



1 DMW-04M (マット)



2 DMW-06M (マット)



1 DMW-06M (マット)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	398x398x10.5	2.78	8	30
2	600x1200x11.5	1.39	3	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	150mm <sup>3</sup> 以下
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



KLB-00P1 (磨き)

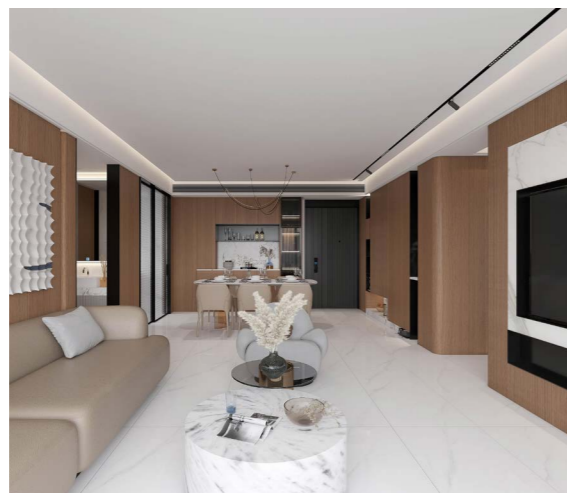

KLB-00P1 (磨き)



DLR-08P (磨き)



DLH-04P2 (磨き)



DLH-04P3 (磨き)



DLH-05P1 (磨き)



DLH-05P2 (磨き)



KLB-00P2 (磨き)



KLB-00P4 (磨き)




KLB-00P5 (磨き)



KLB-00P6 (磨き)



DLH-06P1 (磨き)

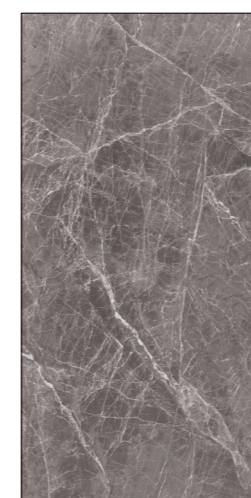

DLH-06P2 (磨き)



DLB-09P1 (磨き)



DLB-09P2 (磨き)

マーブル G 600 × 1200

## Marble G 600×1200

IN & OUT

精緻、贅沢感を追求した本物の下で、熟練した技術を使って本物の自然をタイルの上に完璧に体現し、天然石材なのかタイルの効果なのか分からないようにした。サイズ600×1200の大規格はより大氣的です。


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x11	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	40N/mm <sup>2</sup> 以上
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9



壁 MHS10-H02M

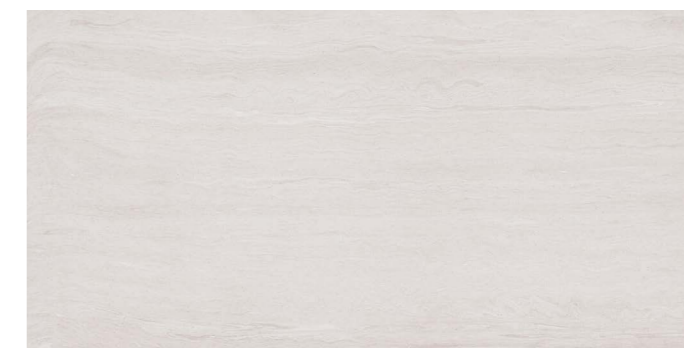

MHS10-H02M (マット)



MHS10-H04M (マット)



MHS10-H05M (マット)

ウッドストーン

## Woodstone

IN & OUT

モカクリームの優しさだけでなく、木の風合いが絶妙にタイルに溶け込んで、独特の上品と質感を生み出しています。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x11	1.39	2	34


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	35N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	173mm <sup>3</sup> 以下
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



DSD-02M



1 2 DSD-01M (マット)

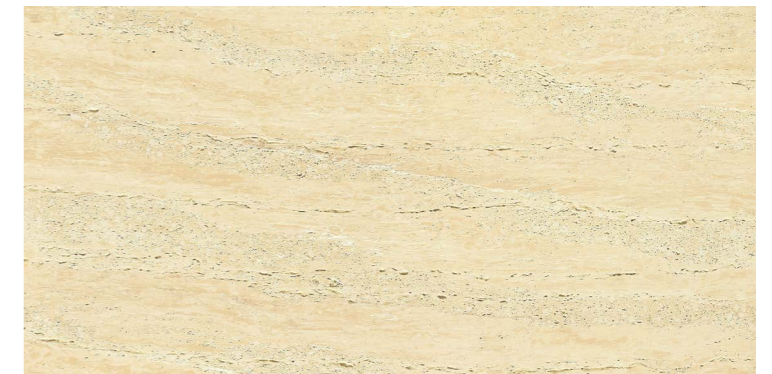

1 2 DSD-02M (マット)



1 2 DSD-08M (マット)

ホーリートラバーチン

# Holey Travertine

IN & OUT

天然のトラバーチンをタイルの上に見事に復刻し、穴にも思わず触れたくなくなってしまいます。質感の良さは忘れられない。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	×	○	×	◎	×	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	800x800x10.5	1.57	3	43
2	600x1200x11.5	1.39	2	39

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	38N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	115mm <sup>3</sup> 以下
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



SC2201P+SC2201T+SC2201G

ホワイト エクスプリエンス

# White Experience

IN & OUT

上品なホワイトベースの下で、淡いグレーの紋様が滑り、上品さをプラスします。



SC2201P (磨き)



2 SC2201G (カネテ)



1 SC2201G (カネテ)



2 SC2201M (マット)



1 SC2201M (マット)



2 SC2201T (テクスチャ)



1 SC2201T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	150mm <sup>3</sup> 以下
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) (マット) R10 (テクスチャ) (カネテ)



KLJ-00P+HBG-09M

ホワイト エクスプレンス II

## White Experience II

IN & OUT

上品なホワイトベースの下で、淡いグレーの紋様が滑り、上品さをプラスします。



1 2 KLJ-00P (磨き)




2 KLJ-00G (カネテ)



1 KLJ-00G (カネテ)




2 KLJ-00M (マット)



1 KLJ-00M (マット)



2 KLJ-00T (テクスチャ)



1 KLJ-00T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	150mm <sup>3</sup> 以下
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) (マット) R10 (テクスチャ) (カネテ)



SC1836



2 SC1836 (磨き)



3 SC1836 (磨き)



1 SC1836 (磨き)



4 SC1836 (磨き)

ホワイト エクスプリエンス III

# White Experience III

IN & OUT

上品なホワイトベースの下で、淡いグレーの紋様が滑り、上品さをプラスします。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x296x10.5	5.56	8	34
2	600x1200x10.5	1.39	2	34
3	600x900x10.5	1.85	3	38.5
4	398x398x10.5	6.25	8	28

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	150mm <sup>3</sup>
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9



SN-05M1+SN-05M2

オリジナル  
**Original**

IN & OUT

セメントタイルの完璧な表現で、表面が傷のようなテクスチャであっても、タイル加工技術に融合して、セメントの純粋さを体現することができる。色が優しく、様々な組み合わせが可能です。


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上



SN-04M+SN-04M2+SN-04M3



SN-06M+SN-06M2+SN-06M3

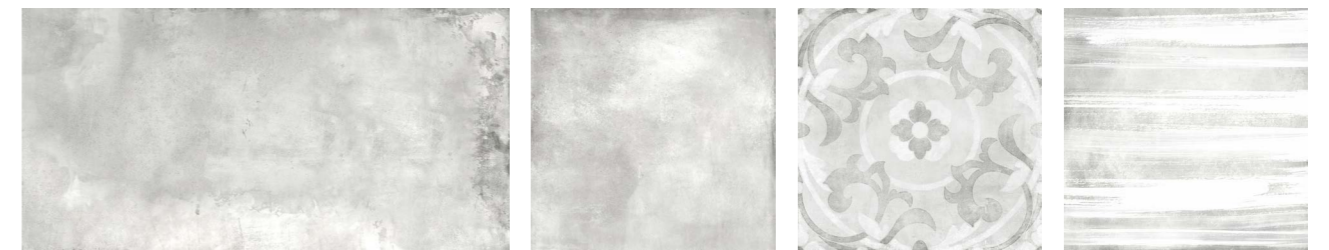


2 SN-04M (マット)

1 SN-04M1 (マット)

1 SN-04M2 (マット)

1 SN-04M3 (マット)

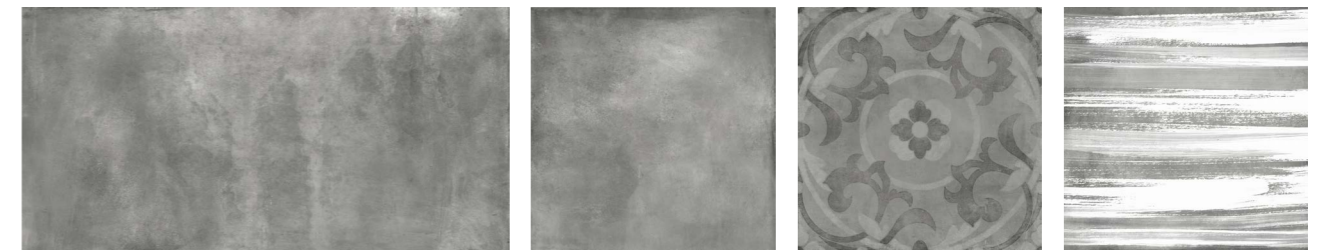

2 SN-05M (マット)

1 SN-05M1 (マット)

1 SN-05M2 (マット)

1 SN-05M3 (マット)



2 SN-06M (マット)

1 SN-06M1 (マット)

1 SN-06M2 (マット)

1 SN-06M3 (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	37

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



GD2602T

マルムストーン  
**Malmstone**

IN & OUT

浅い灰色から深い灰色まで、高級で落ち着いています、天然石のテクスチャの完璧でタイルの工芸の中を発現しています、グリップ仕上げで、とても室外と滑り止めの要求がある室内の床に適していて、凹凸仕上げは壁材にも使用でき、空間効果を高めます。



2 GD2601C (グリップ)  
 2 GD2601M (マット)



1 GD2601C (グリップ)  
 1 GD2601M (マット)



2 GD2602C (グリップ)  
 2 GD2602M (マット)



1 GD2602C (グリップ)  
 1 GD2602M (マット)



2 GD2603C (グリップ)  
 2 GD2603M (マット)



1 GD2603C (グリップ)  
 1 GD2603M (マット)



2 GD2604C (グリップ)  
 2 GD2604M (マット)



1 GD2604C (グリップ)  
 1 GD2604M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	37

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.3% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JISA 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシ ート)	0.46~0.50 (マット) 0.51~0.54 (グリップ)



壁 EG-05G + 床 EG-05T


デザイナー  
**Designer**

IN & OUT

数あるタイルの選択の中で、定番、ベースの色はいつまでも人気があります。  
テクスチャとカネテ仕上げは壁材や床貼りに適しています。



EG-06T

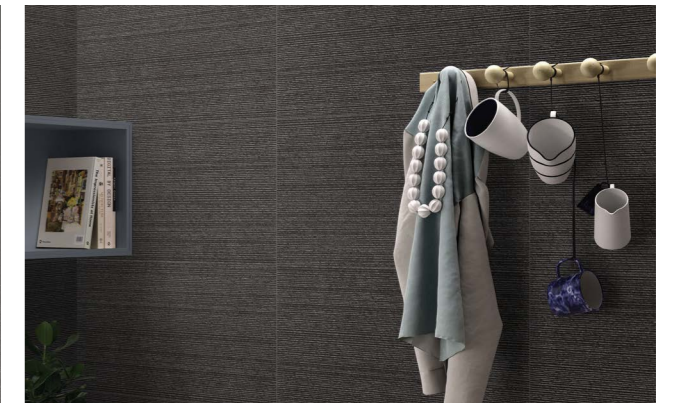

EG-06G




1 2 EG-01T (テクスチャ)  
1 2 EG-01G (カネテ)



1 2 EG-02T (テクスチャ)  
1 2 EG-02G (カネテ)



1 2 EG-05T (テクスチャ)  
1 2 EG-05G (カネテ)

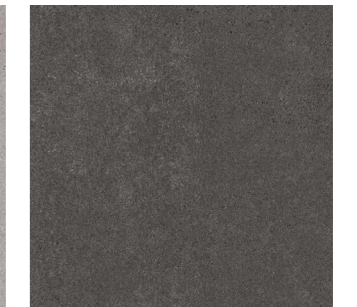

1 2 EG-06T (テクスチャ)  
1 2 EG-06G (カネテ)



EG-02G (カネテ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	37

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10(テクスチャ) (カネテ)



GD6028M

プレーン  
**Plain**

IN & OUT

御影石系タイルです、シンプルですが、質感があります。色の多様性は、より多くの選択肢を与えてくれます。マットと凹凸の仕上げは、室内外でも使用可能で、空間を一体化させています。




GD6024M (マット)

GD6024T (テクスチャ)

GD6025M (マット)

GD6025T (テクスチャ)

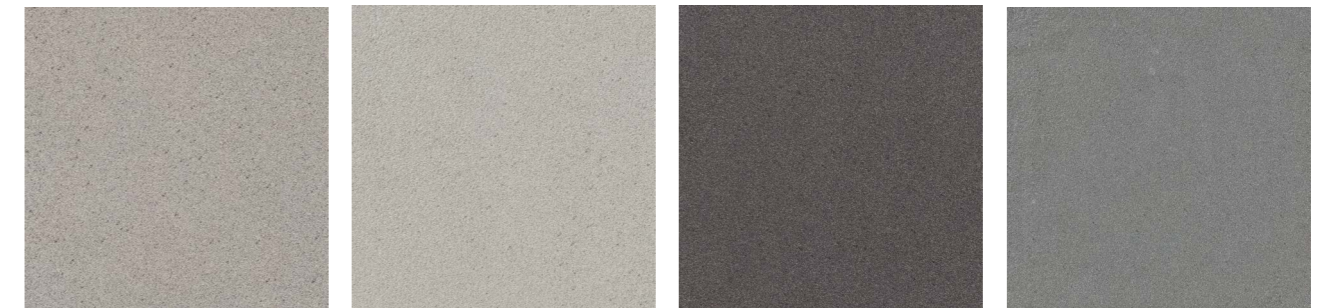


GD6026M (マット)

GD6026T (テクスチャ)

GD6027M (マット)

GD6027T (テクスチャ)

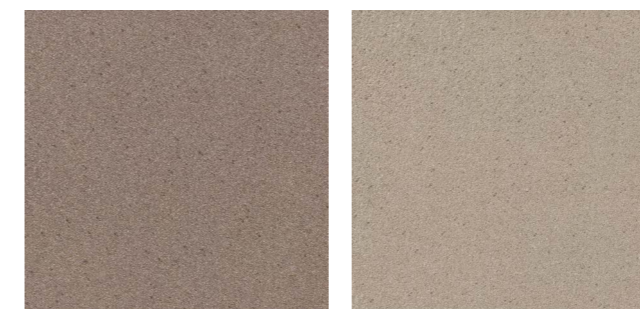

GD6028M (マット)

GD6028T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.3% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R10 (テクスチャ)



GD2907TC

テラゾー  
**Terrazzo**

IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用しています、多彩なタイル世界を醸し出しています。



GD2901TC (テクグリップ)



GD2902TC (テクグリップ)



GD2903TC (テクグリップ)



GD2904TC (テクグリップ)



GD2905TC (テクグリップ)



GD2906TC (テクグリップ)



GD2907TC (テクグリップ)



GD2908TC (テクグリップ)



GD2909TC (テクグリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (テクグリップ)



TER-V05C

テラゾー II


## Terrazzo II

IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用しています、多彩なタイル世界を醸し出しています。マットとグリップの仕上げで、インテリアデザイン・アウトリアデザイン共に使用でき、空間の一体化を実現しています。




2 TER-V01C (グリップ)  
2 TER-V01M (マット)



1 TER-V01C (グリップ)  
1 TER-V01M (マット)




2 TER-V05C (グリップ)  
2 TER-V05M (マット)



1 TER-V05C (グリップ)  
1 TER-V05M (マット)



2 TER-V06C (グリップ)  
2 TER-V06M (マット)



1 TER-V06C (グリップ)  
1 TER-V06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシ ート)	0.46~0.49 (マット) 0.51~0.54 (グリップ)




TER-W03M

テラゾーⅢ  
**Terrazzo III**

IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用しています、多彩なタイル世界を醸し出しています。

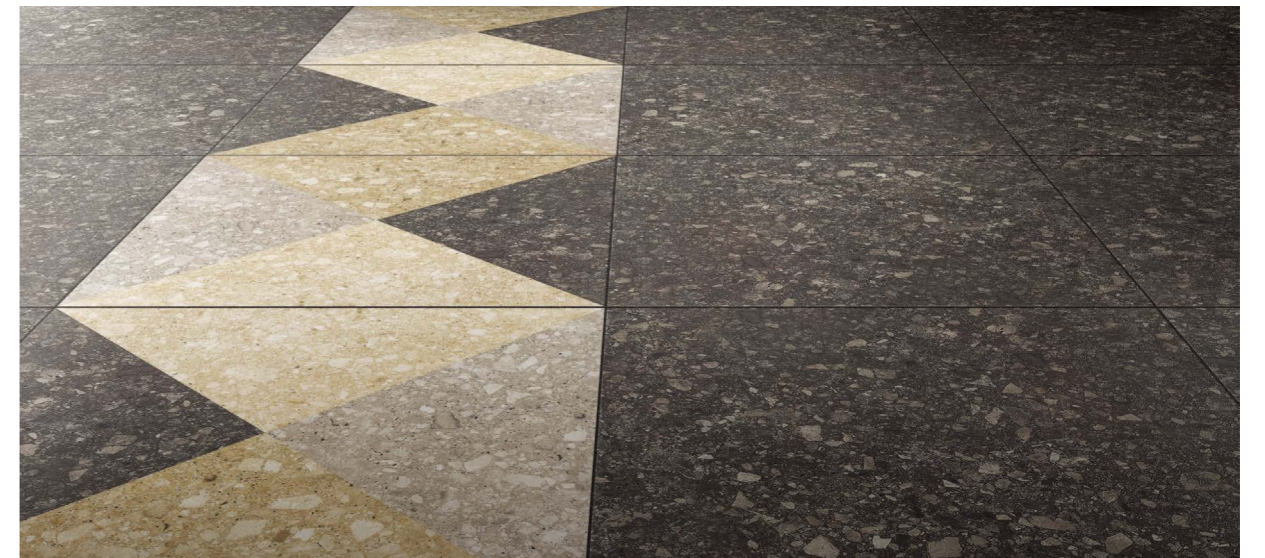


TER-W06M




TER-W02M (マット)



TER-W03M (マット)

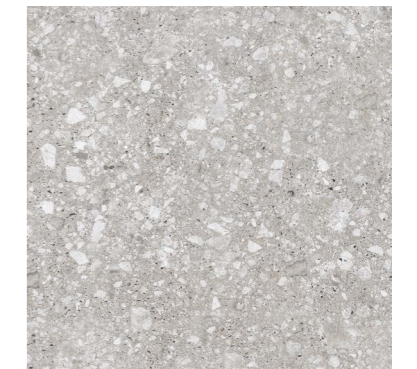

TER-W04M (マット)



TER-W05M (マット)



TER-W06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



SL-03C

オスロ  
**Oslo**

IN & OUT

このタイルシリーズのデザイン理念は非常に独特で、それは巧みに自然とエレガントを結合して、同時に石材の自然な質感を十分に表現します。その表面処理の技術によって、このシリーズのタイルは現代的なデザインのおしゃれさを備えているだけでなく、石材の天然のテクスチャーと質感を十分に守り、視覚的により豊かで立体的です。



SL-02C



SL-06C




SL-02C (グリップ)



SL-03C (グリップ)



SL-05C (グリップ)

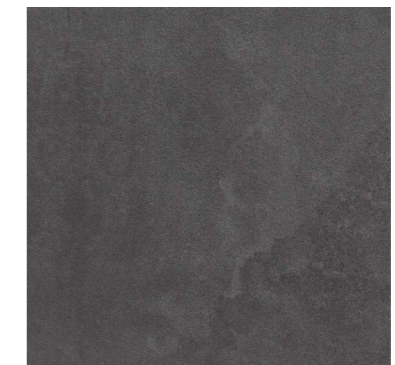

SL-06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)




RM-H05TC



1 2 RM-H02TC (テクグリッパ)



1 2 RM-H04TC (テクグリッパ)

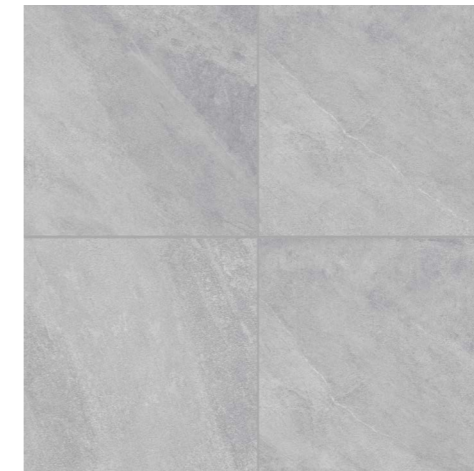

1 2 RM-H05TC (テクグリッパ)



1 2 RM-H06TC (テクグリッパ)

ルーマニア  
**Romania**

IN & OUT

色が落ち着いていて、模様が柔らかい感じの質感の高い優しいタイルです。居心地よいです。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10-R11 (テクグリッパ)



GDC6032C

バサル テッチ  
**Basal Tech**

IN & OUT

このタイルは、天然石であるバルサルティーナの模様を見事な細工で再現しているのには驚かされます。天然石の美しいテクスチャーを生かしながら、先端セラミックス工法で高い品質と耐久性を実現しています。これらのタイルにそっと触れると、高度な技術と繊細なディテールが感じられます。



GDC6033C



GDC6029C (グリップ)  
 GDC6029M (マット)



GDC6031C (グリップ)  
 GDC6031M (マット)



GDC6032C (グリップ)  
 GDC6032M (マット)



GDC6033C (グリップ)  
 GDC6033M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12	0.46-0.50 (マット)
	C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51-0.53 (グリップ)



GDC6007

サンドストーン  
**Sandstone**

IN & OUT

模様の一つ一つの方向には独特の美しさがあり、一枚一枚の貼り付け効果には豊かな美しさと表情がある。穏やかで活発さも失わない。



2 GDC6005 (グリップ)



1 GDC6005 (グリップ)



2 GDC6006 (グリップ)



1 GDC6006 (グリップ)



2 GDC6007 (グリップ)



1 GDC6007 (グリップ)



2 GDC6008 (グリップ)



1 GDC6008 (グリップ)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	○	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	30
2	600x1200x11	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.50~0.52 (グリップ)



NT-W06C

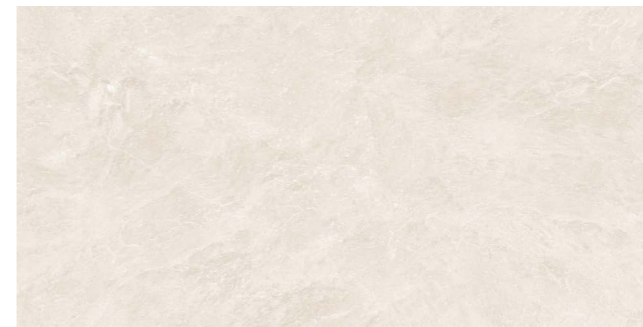

2 NT-W02C (グリップ)



1 NT-W02C (グリップ)



2 NT-W04C (グリップ)



1 NT-W04C (グリップ)



2 NT-W05C (グリップ)



1 NT-W05C (グリップ)



2 NT-W06C (グリップ)



1 NT-W06C (グリップ)

ナトゥルー  
**Natrue**

IN & OUT

グレーのタイルは独特の質感で、他の素材とのコントラストを作り出し、空間に豊かなグラデーションをもたらします。また、グレーのタイルは控えめで控えめな雰囲気を作りだし、優雅で快適な生活を演出しています。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51-0.54 (グリップ)



VA-04M

バリ  
**Vary**

IN & OUT

模様は柔らかくて繊細で、その上で、デザイナーは雲母のように透明な線を与え、より生き生きとした柔軟性を与えている。



2 VA-02M (マット)



1 VA-02M (マット)



2 VA-04M (マット)



1 VA-04M (マット)




2 VA-05M (マット)



1 VA-05M (マット)



2 VA-06M (マット)

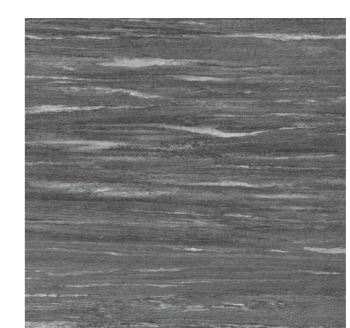

1 VA-06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



CHA-04M



CHA-01M (マット)

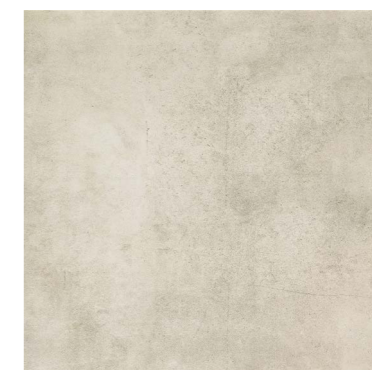

CHA-02M (マット)



CHA-04M (マット)

チェンジ  
**Change**

IN & OUT

シンプルなセメントタイルです、色が優しく、様々な組み合わせが可能です。人との心地良い。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x6	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)




GD2618C

ライムストーン  
**Limestone**

IN & OUT

ベースカラーのほうが質感がわかります。ナチュラルで、グリップとマットの仕上げは室内にも室外にも良い選択です。

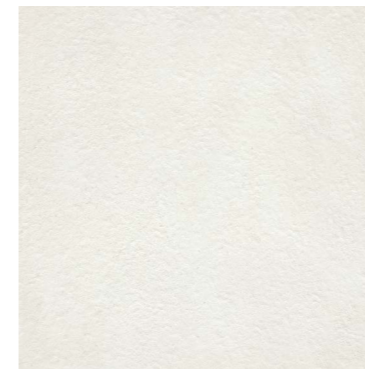

1 2 GD2615M (マット)  
 1 2 GD2615C (グリップ)



1 2 GD2616M (マット)  
 1 2 GD2616C (グリップ)



1 2 GD2617M (マット)  
 1 2 GD2617C (グリップ)



1 2 GD2618M (マット)  
 1 2 GD2618C (グリップ)



1 2 GD2619M (マット)  
 1 2 GD2619C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	37

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46-0.50 (マット) 0.51-0.54 (グリップ)



OP-05M+OP-05MS

セメント  
**Cement**

IN & OUT

色はシンプルですが、質感は失わない。特にモザイク表面のデザインは、ユニークな魅力を持っています。



OP-01M (マット)



OP-01MS (マット)



OP-04M (マット)



OP-04MS (マット)



OP-05M (マット)



OP-05MS (マット)



OP-06M (マット)



OP-06MS (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



CB-G07M

コンビネーション I


# Combination I

IN & OUT

落ちついたグレーとレトロなベージュ、大理石を模した紋様は自然で流暢です。歴史感とレトロな美しさが完璧に表現されており、異域の風情を持つタイルです。

一箱の入数	
400x601.5x9	1PCS
400x400x9	2PCS
198.5x400x9	1PCS
198.5x198.5x9	2PCS
TOTAL SQM/WT	0.72/14

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

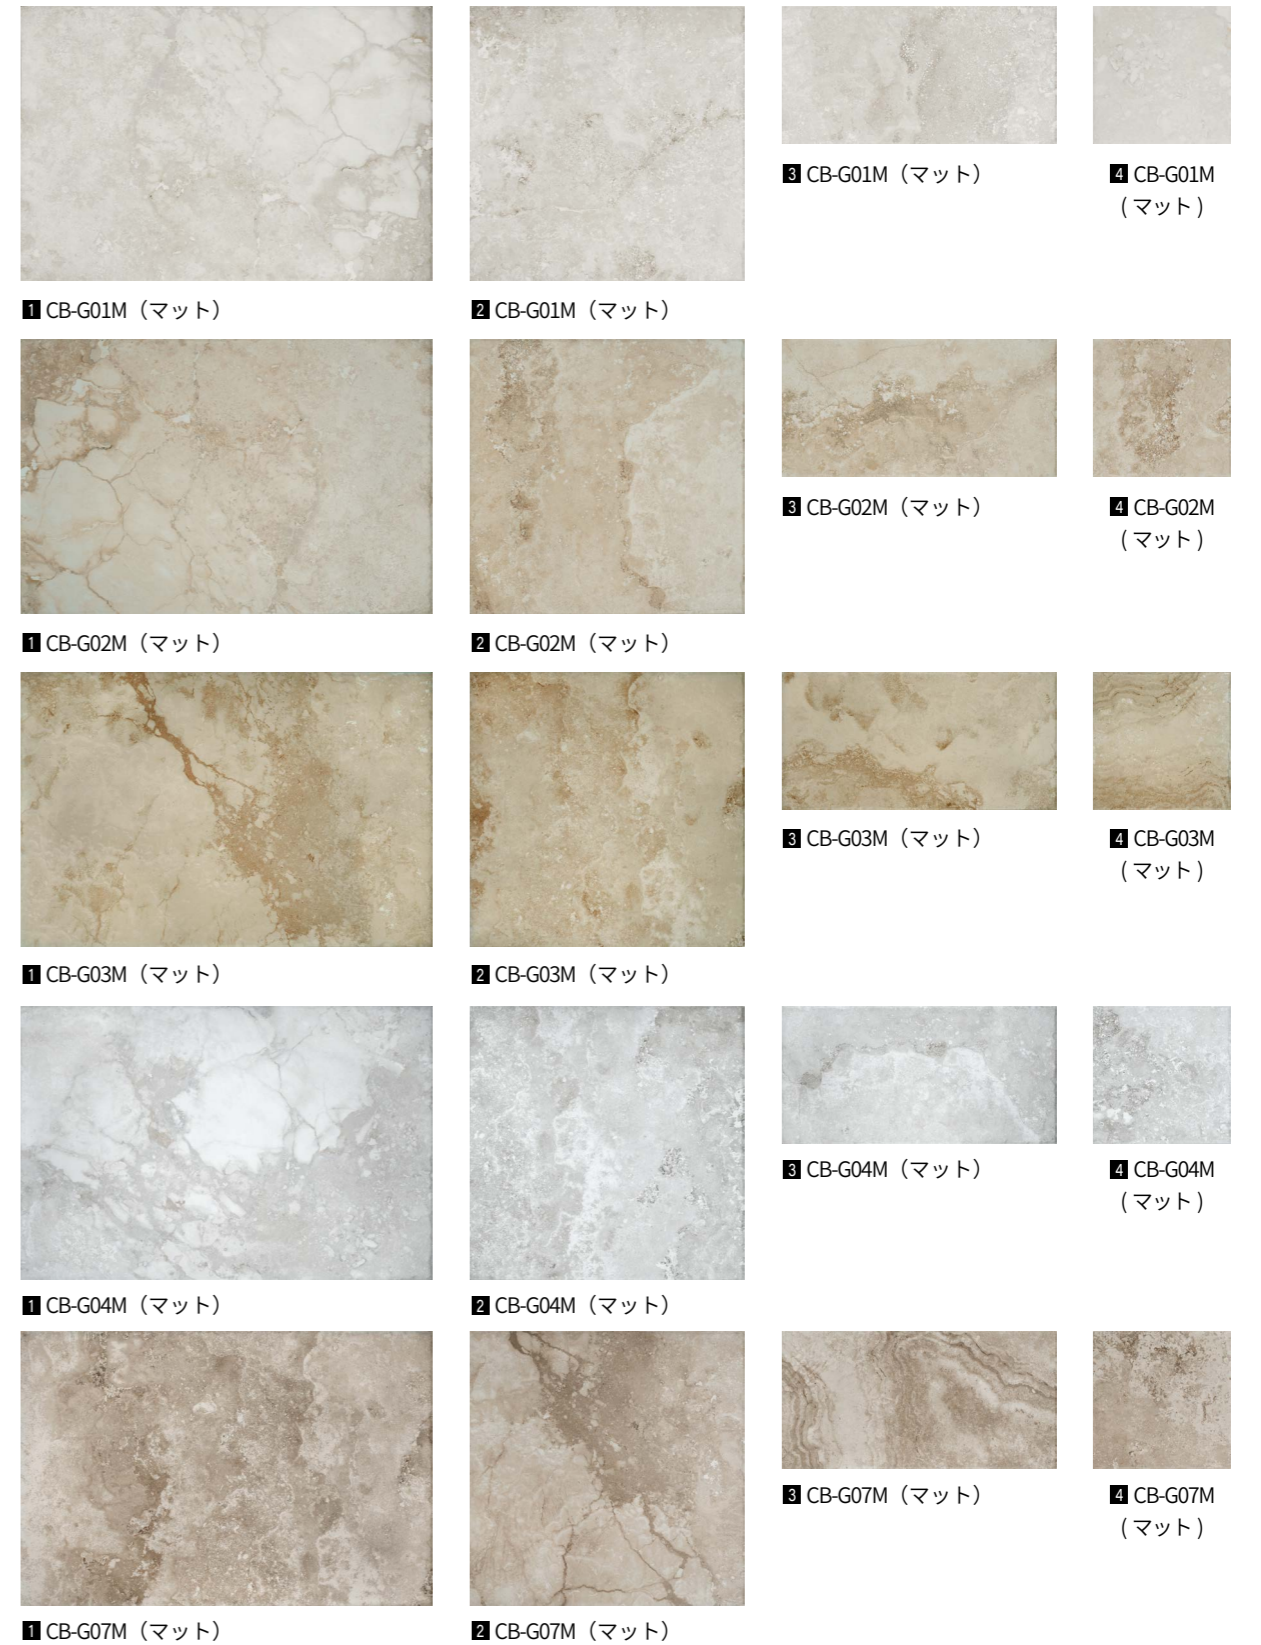

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	400x601.5x9	4.16	6	27.5
2	400x400x9	6.25	6	19.3
3	198.5x400x9	12.5	13	19.5
4	198.5x198.5x9	25	25	19.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.8% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)




CB-L06M



コンビネーションII  
**Combination II**

IN & OUT

シンプルながらも人気のあるアンティークタイル。豊かなタイルの世界には最初の伝統と古典が残されている。商品更新の激しい背景にはまだ時代遅れではない。

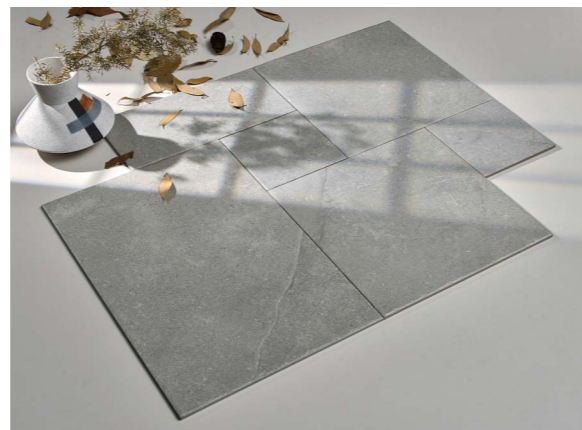


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	400x601.5x9	4.16	6	27.5
2	400x400x9	6.25	6	18.5
3	198.5x400x9	12.5	13	19.5
4	198.5x198.5x9	25	25	19.5

一箱の人数	
400x601.5x9	1PCS
400x400x9	2PCS
198.5x400x9	1PCS
198.5x198.5x9	2PCS
TOTAL SQM/WT	0.72/14

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.8% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)

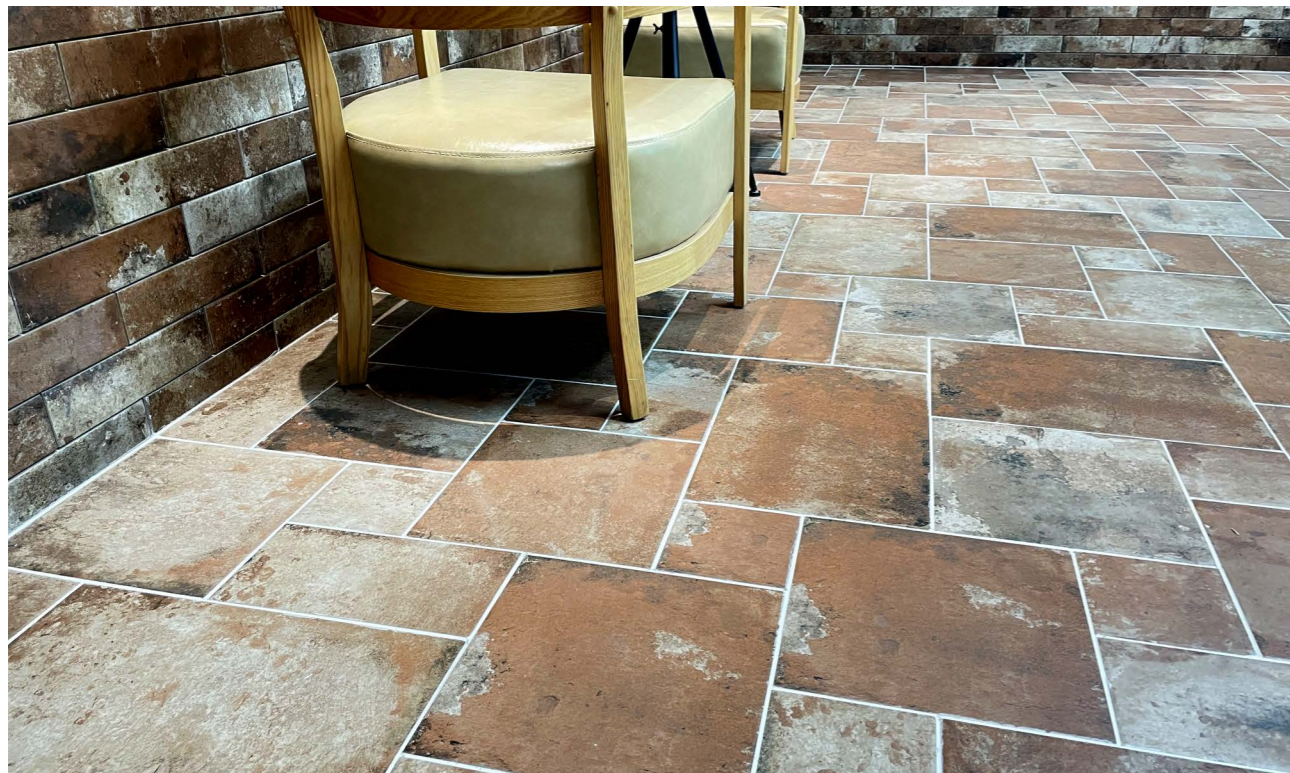

RTO-08M



RTO-08MC

## レトロ Retro

IN & OUT


レトロ感の強いアンティークタイル。色もテクスチャも古い感じがして、表面の質感が独特で、色が豊富で、金属の錆をイメージしたデザインが魅力的なタイルです。家に独特の趣を加えます。




1 RTO-05M (マット)



2 RTO-05M (マット)



3 RTO-05M (マット)



4 RTO-05M (マット)



1 RTO-07M (マット)



2 RTO-07M (マット)



3 RTO-07M (マット)




4 RTO-07M (マット)




1 RTO-08M (マット)



2 RTO-08M (マット)



3 RTO-08M (マット)



4 RTO-08M (マット)



1 RTO-09M (マット)



2 RTO-09M (マット)



3 RTO-09M (マット)



4 RTO-09M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x451.5x9	8	8	19.5
2	300x300x9	11	11	19.5
3	148.5x300x9	22	22	19.5
4	148.5x148.5x9	44	44	19.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	35N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)




H3030B-02C

レトロ 300×300

# Retro 300×300

IN & OUT


石材の自然な質感に凹凸につけて、生き生きとしています。色の選択が多くて、300\*300の寸法も床によく使っています。

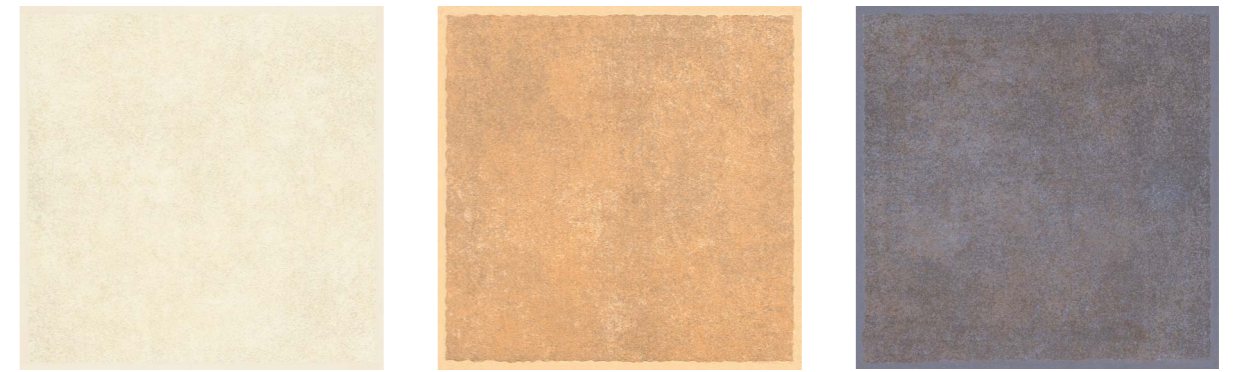

H3030A-01C (グリップ)

H3030A-03C (グリップ)

H3030A-08C (グリップ)

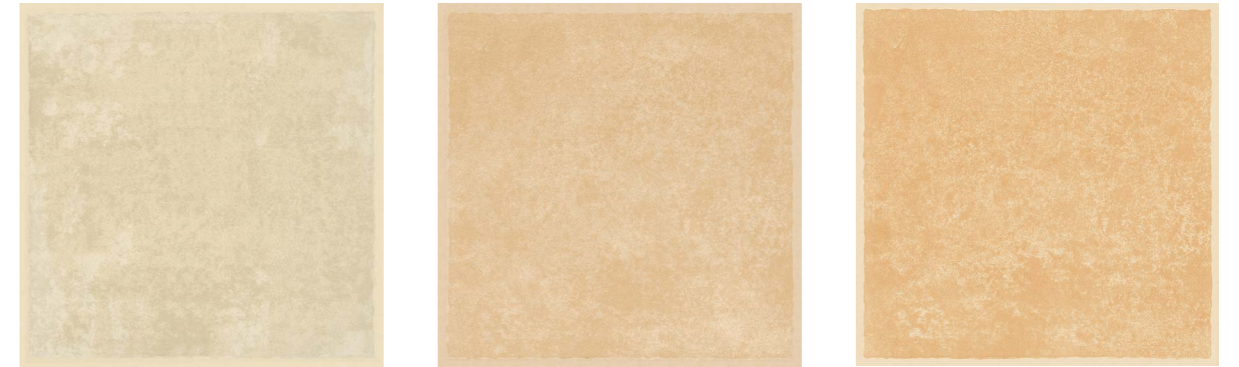

H3030B-01C (グリップ)

H3030B-02C (グリップ)

H3030B-03C (グリップ)



H3030C-01C (グリップ)


H3030C-03C (グリップ)

H3030C-07C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
300x300x8	11.11	11	17

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R12 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.55~0.59 (グリップ)

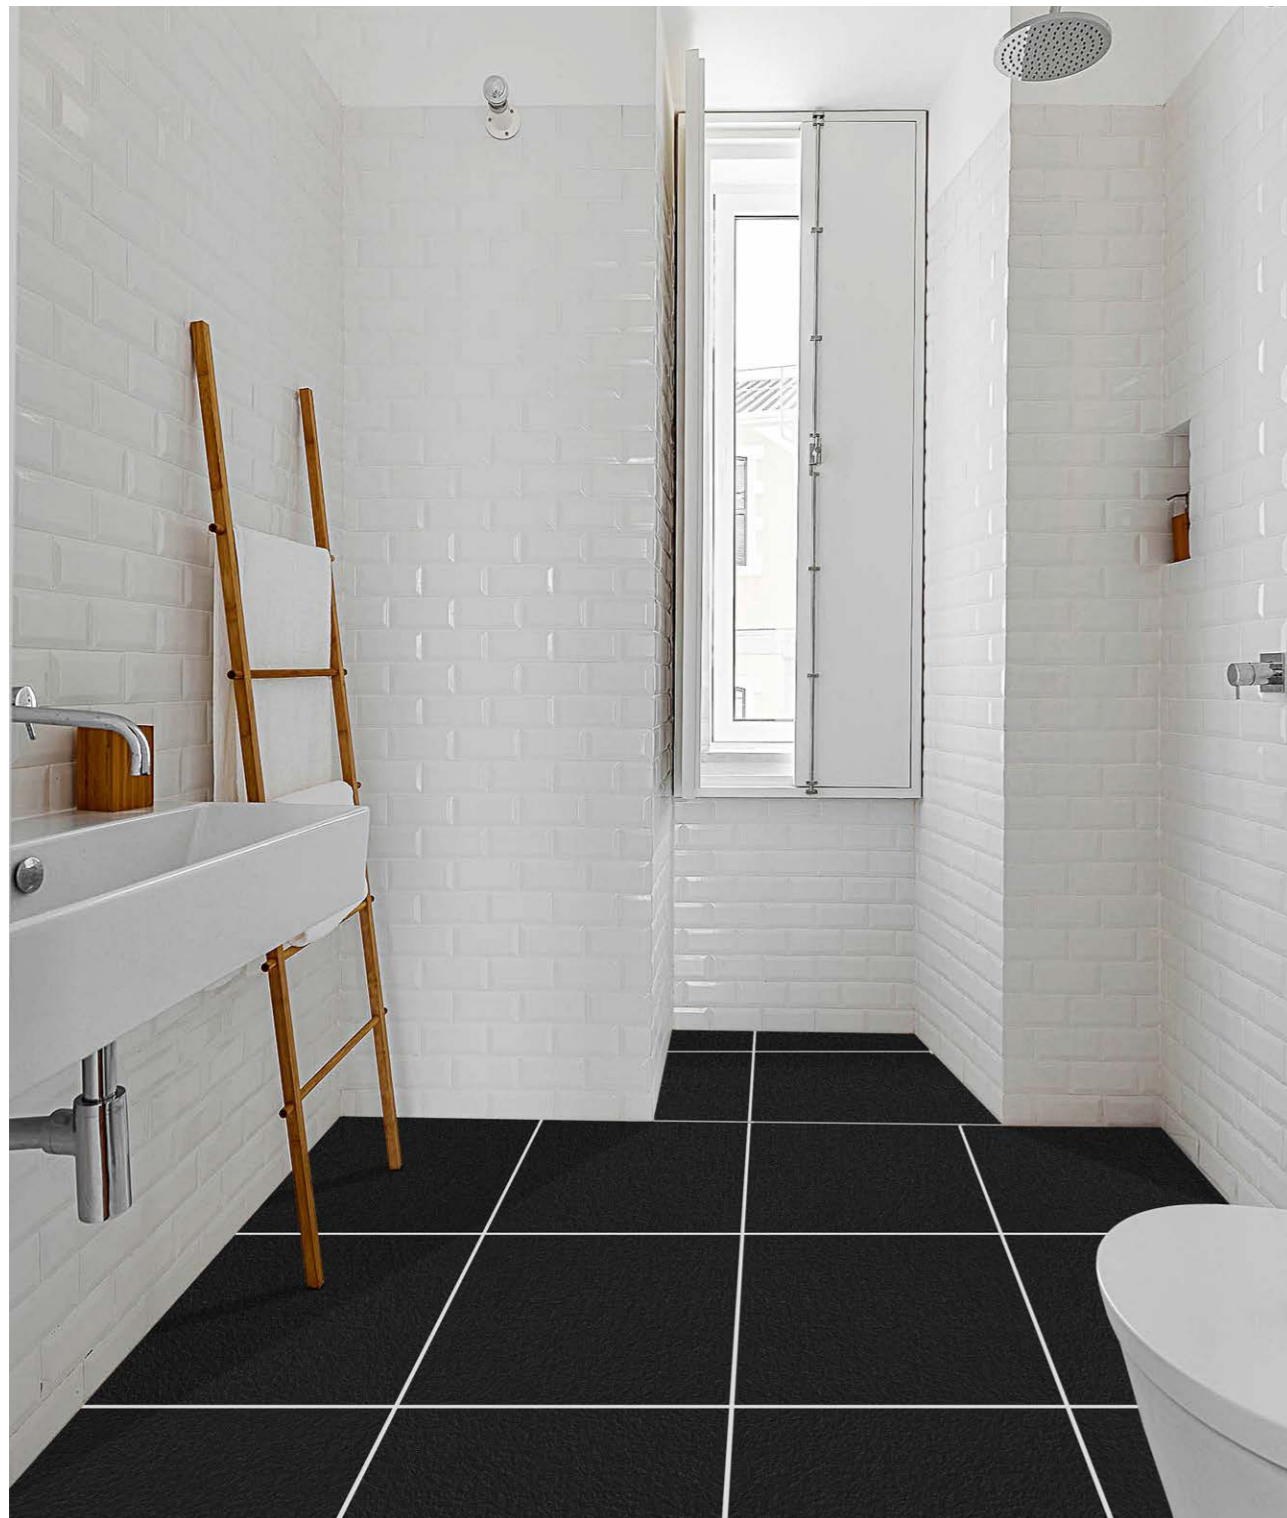


DB-09T


オブシディアン  
**Obsidian**

IN & OUT


黒は荘重な雰囲気の名詞です。ハイエンドのタイル工芸は更に表面の加工を豊かにしてより多くの選択のタイル。半磨き仕上げのデザインが圧倒的な魅力があります。

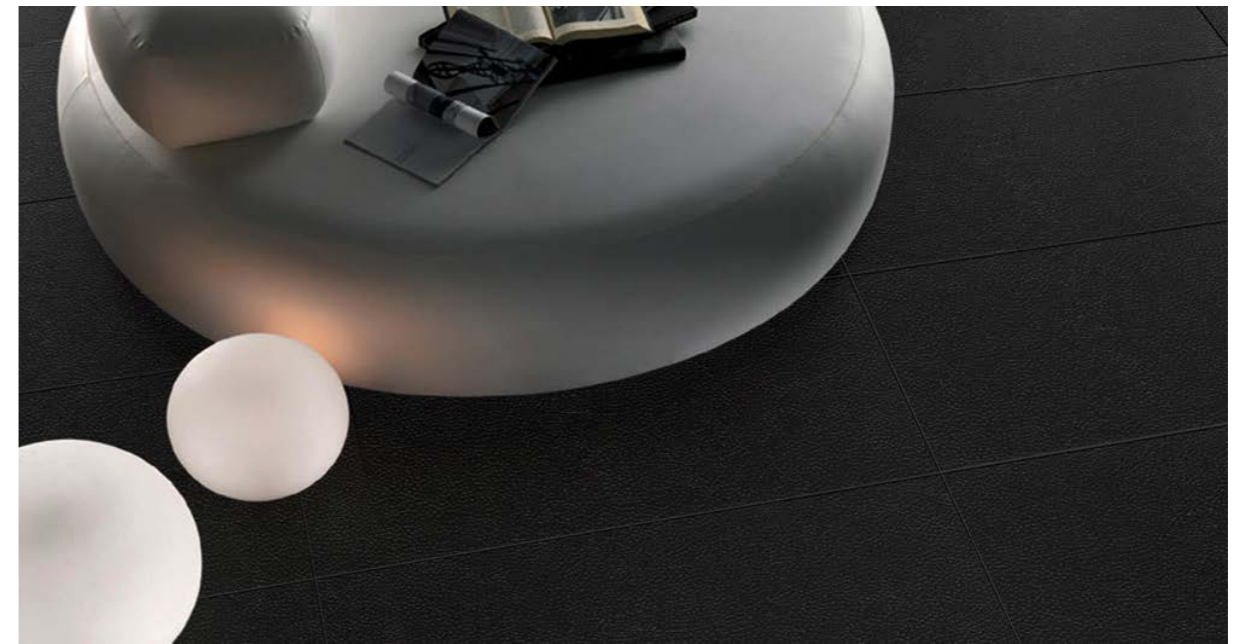


DB-09B3

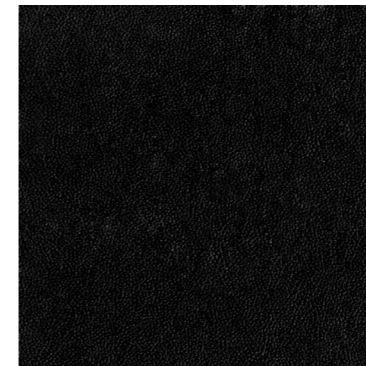

DB-09B1 (クロース)

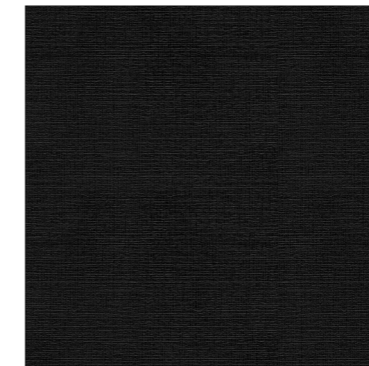


DB-09B3 (クロース)

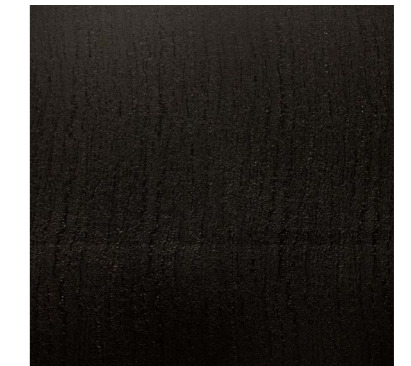

DB-09L1 (ラパード)



DB-09L3 (ラパード)



DB-09T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x10	2.78	4	36


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (クロース) (ラパード) (テクスチャ)




HBJ-09M




HBJ-09T

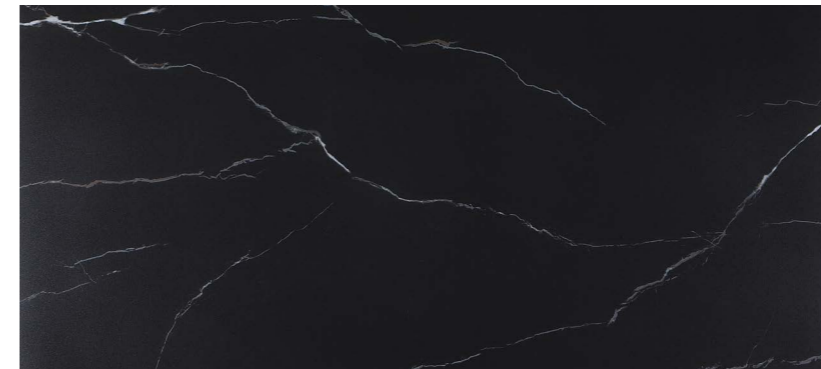


2 HBJ-09M (マット)

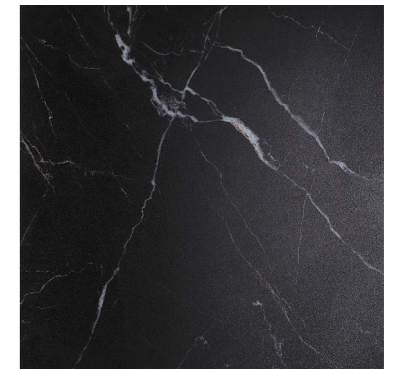

1 HBJ-09M (マット)

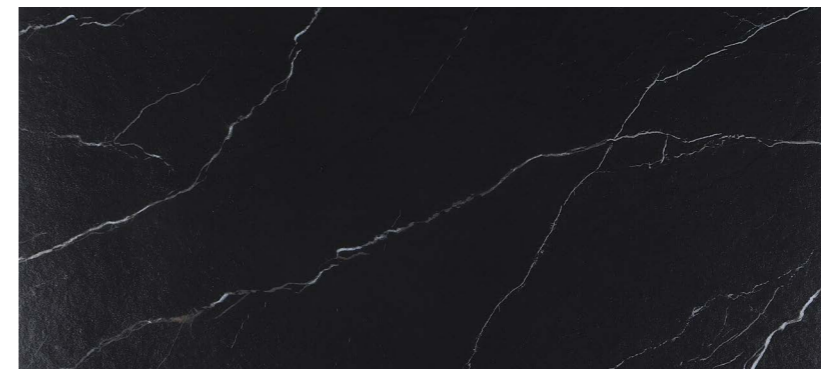

2 HBJ-09T (テクスチャ)

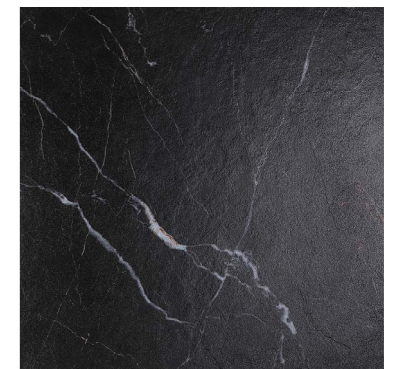

1 HBJ-09T (テクスチャ)

オブシディアン II  
**Obsidian II**

IN & OUT

荘重な黒の下地の下で、白とゴールドの模様が絡み合い、荘重さに少し楽しさを加えています。装飾にもっと豊かにする。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	36
2	600x1200x11.5	1.39	2	48


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R10 (テクスチャ)



STM-08C




STM-05C (グリップ)

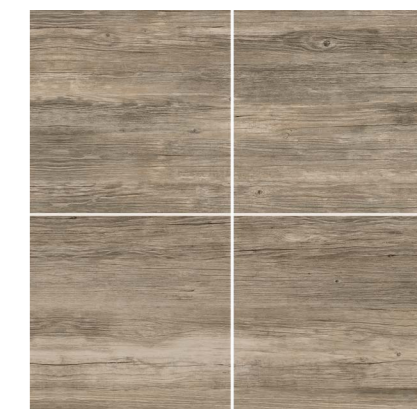

STM-07C (グリップ)



STM-08C (グリップ)

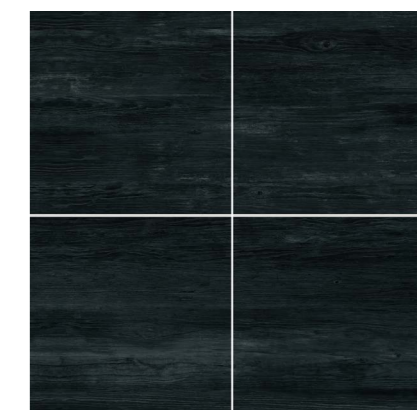

STM-09C (グリップ)

ティンバー  
**Timber**

IN & OUT

伝統的な木材の色を基調にデザインされた木目調タイルです。木材本来の風格があり、耐久性もあります。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.54 (グリップ)



W.KA-071M



12 W.KA-071M (マット)



12 W.KA-072M (マット)



12 W.KA-073M (マット)



12 W.KA-074M (マット)

## アデン Aden

IN & OUT

伝統木材を融合させた上に天然面を模した加工技術を加えて、床貼りの中でその美しさを繊細にすることができます。人との温もり。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	198x1200x10	4.17	6	34
2	600x1200x10	1.39	2	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



W.C.A-07M

アメージング  
**Amazing**

IN & OUT

木目タイルはいつも温かみのある家づくりの代名詞です。いつまでもシンプルな雰囲気的美しさがあります。



W.C.A-01M (マット)



W.C.A-04M (マット)



W.C.A-05M (マット)



W.C.A-06M (マット)



W.C.A-07M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
200x1200x10	4.17	6	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



W.C.C-06C

ウッデントラックス

## Woodentracks

IN & OUT

天然木材のテクスチャを守りながら、天然木材よりもっと精緻で、黒の荘重さ、灰色の落ち着く、米黄の優しさの3つの異なるスタイルがこの木目調タイルに完璧に表れている。マットとグリップ仕上げは室内室外に適しており、空間の一体化を呈している。



W.C.C-01M (マット)



W.C.C-01C (グリップ)



W.C.C-02M (マット)




W.C.C-02C (グリップ)



W.C.C-05M (マット)



W.C.C-05C (グリップ)



W.C.C-06M (マット)



W.C.C-06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
200x1200x10	4.17	6	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51-0.53 (グリップ)



W.C.J-06M



W.K-607M3



1 W.K-807M1 (マット)



1 W.K-807M2 (マット)



1 W.K-807M3 (マット)



1 W.K-807M4 (マット)



1 W.K-807M5 (マット)



2 W.K-607M1 (マット)



2 W.K-607M2 (マット)



2 W.K-607M3 (マット)



2 W.K-607M4 (マット)



2 W.K-607M5 (マット)



2 W.K-607M6 (マット)

ファンシートラック  
**Fancytracks**

IN & OUT

デザイン感の強い木目タイルです、木目の模様をベースにした上でテクスチャーの交差のデザインを行います。木目タイル本来の質感がありのまま、モダンなファッション感を強化し、色が豊富で、インテリアデザインにより多くの可能性をもたらします。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	800x800x10	2.78	3	43
2	600x600x10	2.78	4	30


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



BMW-09M



BMW-09M



2/4 BMW-09M (マット)



3/5 BMW-09M (マット)



1 BMW-09M (マット)



エボニー  
**Ebony**

IN & OUT

天然木材にはない黒を基調とした木目調のタイルです、おしゃれで都会的な雰囲気を出しています。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	36
2	150x900x11	7.4	8	31
3	450x900x11	2.47	4	45
4	200x1200x12.5	4.17	6	48
5	600x1200x12.5	1.39	2	48

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)


20MM タイル

## 20MM Tile


スリーカラー ストーン	179
マンテーン レンジ	181
セサミ ストーン	183
タイム ウォーン	185
ソルト ストーン	187
バサル	189
フローストーン	191
クィックサンド	193
オルバースター	195
ギャラクシー	197
ピエトラ ネロ	199
ジャングル	201




SN20-H05C

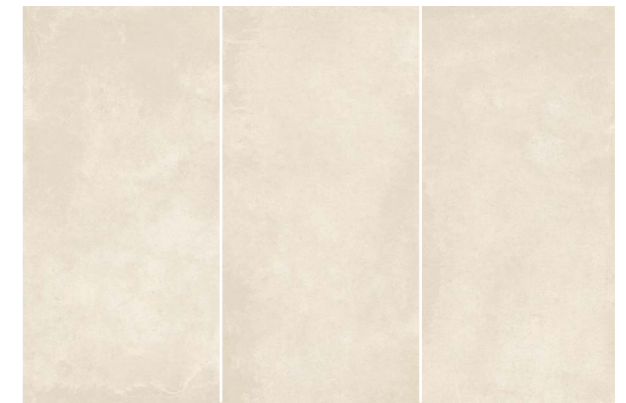

12 SN20-H02C (グリップ)

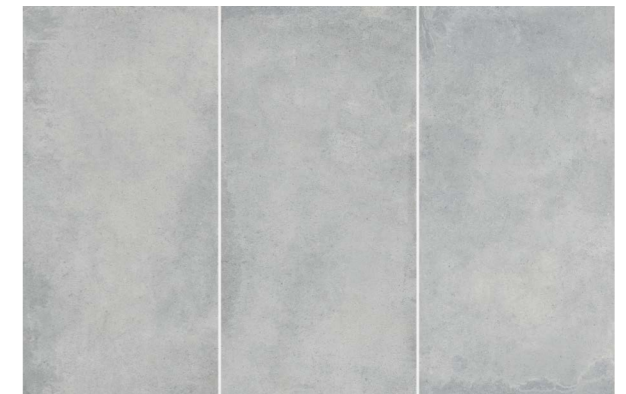

12 SN20-H05C (グリップ)

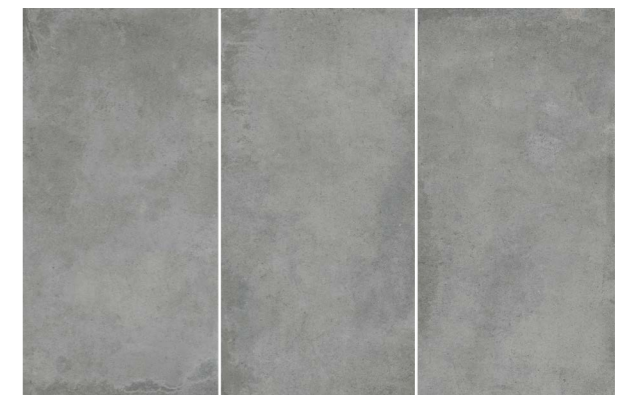

12 SN20-H06C (グリップ)

スリーカラー ストーン

## Tricolor stone


IN & OUT

触れば石の温もり、見れば玉のような繊細さ。20mmの厚みで一歩ごとに、確かな安らぎを感じさせる。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	35
2	600x1200x20	1.39	1	35

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51-0.54 (グリップ)

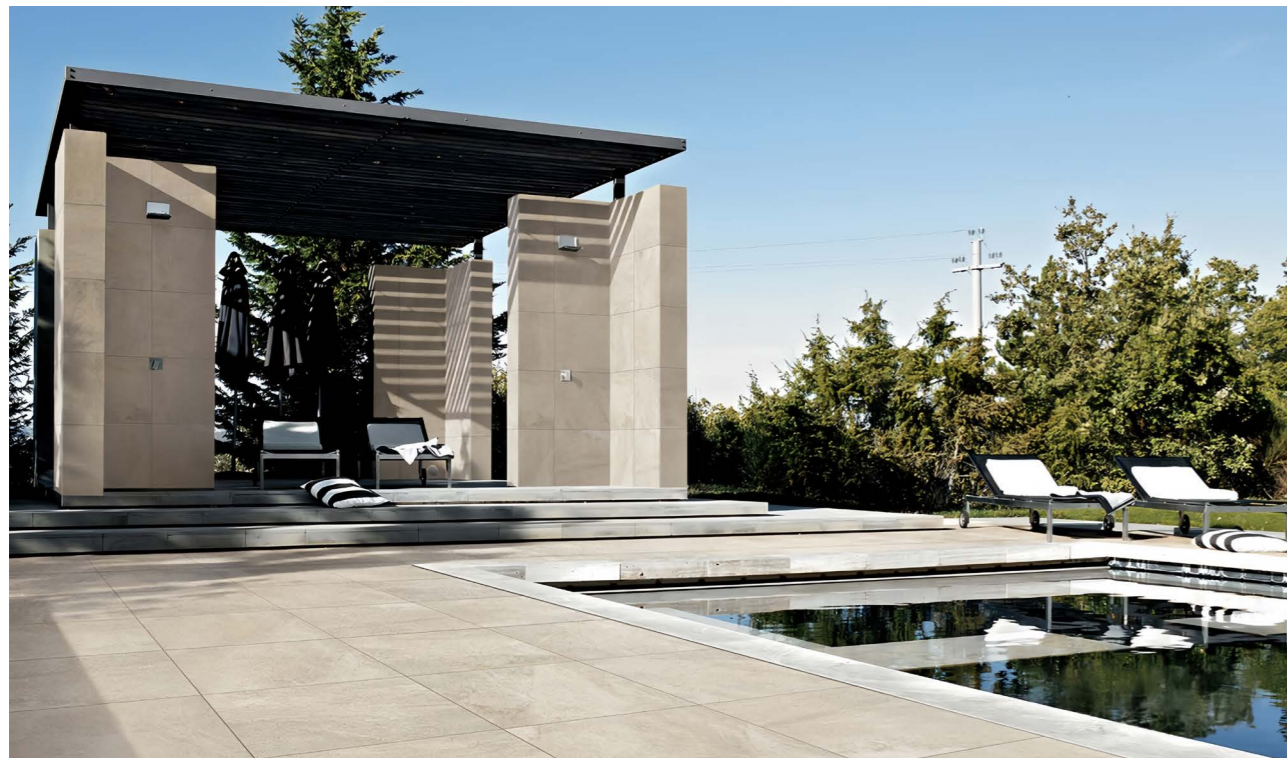

QYY20-02C



QYY20-06C

マンテーンレンジ

## Mountain range

IN & OUT

柄は山の流れの如く、厚みタイルの表面に連なり起伏する、空間に山々の如き雄大と静から力強さを。



12 QYY20-02C (グリッブ)



12 QYY20-04C (グリッブ)



12 QYY20-05C (グリッブ)



12 QYY20-06C (グリッブ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	35
2	600x1200x20	1.39	1	35

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリッブ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.51-0.54 (グリッブ)



GX20-06C



12 GX20-01C (グリップ)



12 GX20-03C (グリップ)



12 GX20-04C (グリップ)



12 GX20-06C (グリップ)

セサミストーン

## Sesame Stone

IN & OUT

御影石系タイルを直接再現し、18の厚さは駐車場、広場の人気ナンバーワンです。T10mm, T15mmの厚さにもセットするし、室内外などの様々な場所に合わせた最適に使えるように!


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	35
2	600x1200x20	1.39	1	35

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51-0.54 (グリップ)



KSY20-08C

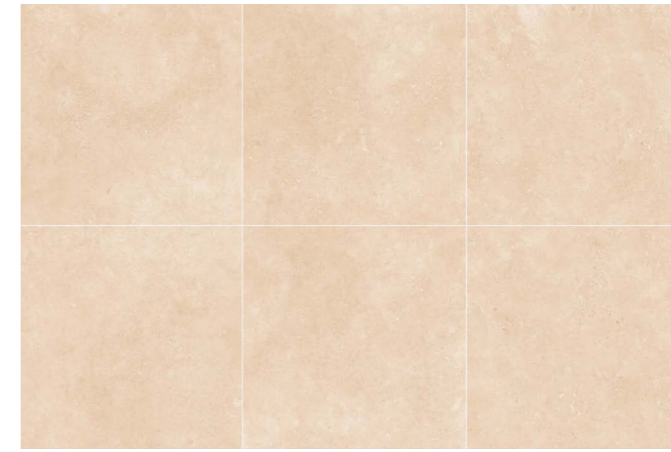

1/2 KSY20-02C (グリッパ)



1/2 KSY20-03C (グリッパ)



1/2 KSY20-08C (グリッパ)

タイムウオーン

# Timeworn

IN & OUT

ページは大地が最も古くから纏う肌の色。時を経てなお愛でられる、空間の旨をここに。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	35
2	600x1200x20	1.39	1	35

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリッパ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51-0.54 (グリッパ)




SY20-T05C

ソルトストーン  
**Slate Stone**

IN & OUT

人気の衰えないスレートタイルです。色の上品と天然石材の自然が融合している。自然の美しいのが表現されていると同時に、一枚一枚の魅力も無視できない。

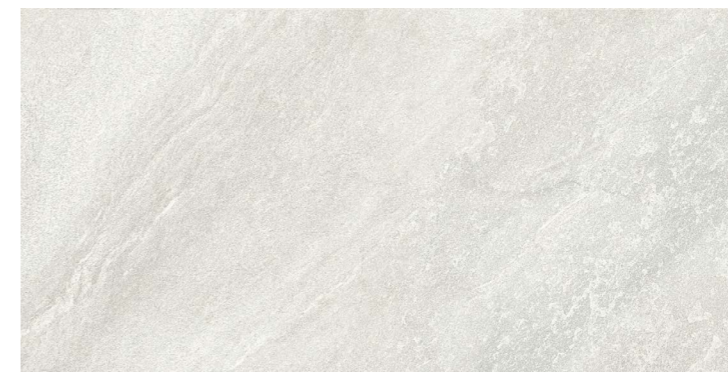


2 SY20-T01C (グリップ)



1 SY20-T01C (グリップ)



2 SY20-T05C (グリップ)

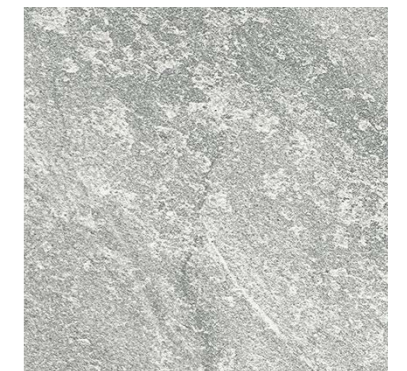

1 SY20-T05C (グリップ)



2 SY20-T07C (グリップ)



1 SY20-T07C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	34
2	600x1200x18	1.39	1	30

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R12 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.57~0.62 (グリップ)



床 BS20-T04C



壁 BS20-T05C



BS20-T02C (グリップ)



BS20-T04C (グリップ)



BS20-T05C (グリップ)

バサル

## Basal

IN & OUT

このタイルは、天然石であるバルサルティーナの模様を見事な細工で再現しているのには驚かされます。天然石の美しいテクスチャーを生かしながら、先端セラミックス工法で高い品質と耐久性を実現しています。20mmの厚さもあります。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x20	2.78	2	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R12 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.57~0.62 (グリップ)



DS20-B04C




2 DS20-B02C (グリップ)



1 DS20-B02C (グリップ)



2 DS20-B04C (グリップ)

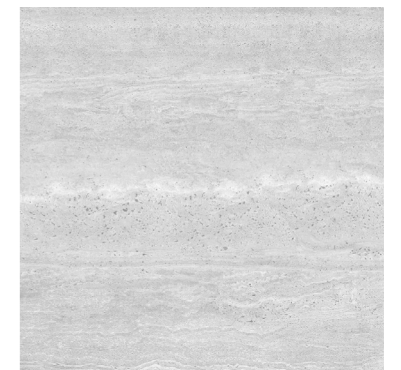

1 DS20-B04C (グリップ)



2 DS20-B06C (グリップ)



1 DS20-B06C (グリップ)

## フローストーン Flowstone


IN & OUT

トラバーチンはいつもクラシックな美しさを与え、ハイエンドな陶磁器工芸を経て、また現代的な魅力を与えている。穴の細かなデザインも自然な美しさを表現しており、20 mm の厚さで、敷設の選択肢をより多く与えている。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	34
2	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.54 (グリップ)

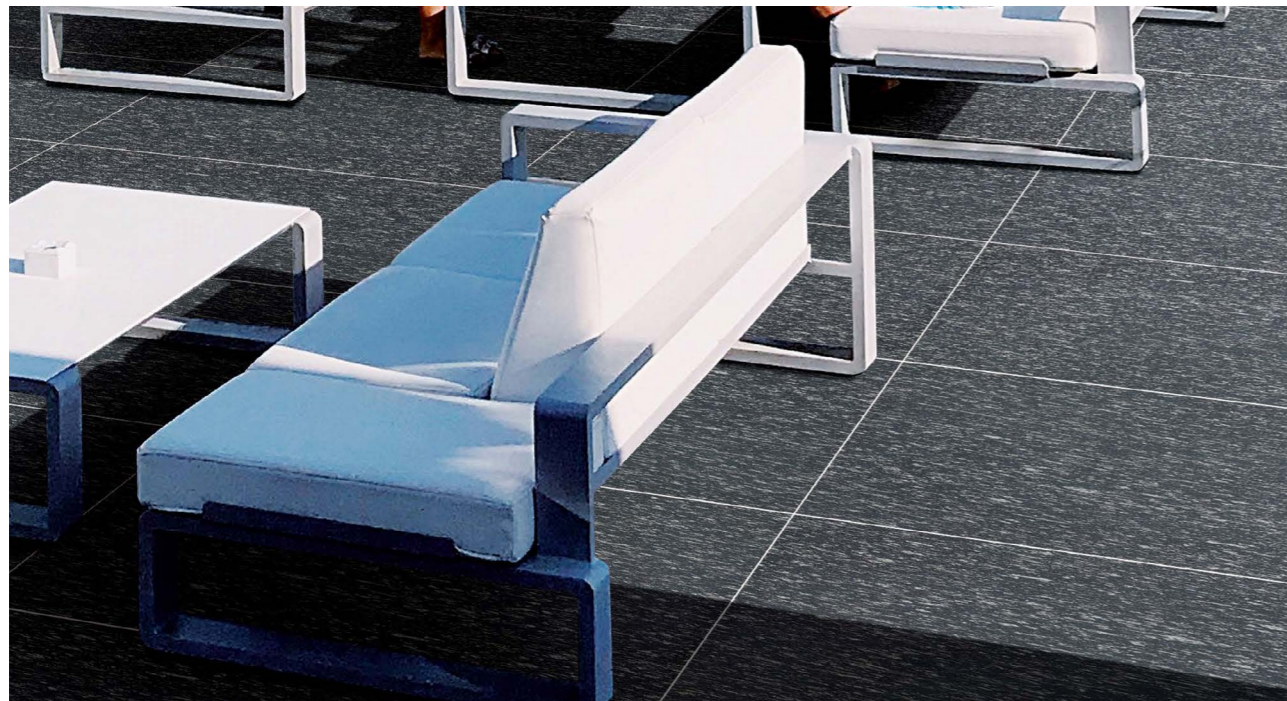


GD2653C




GDC6061



1|2 GD2650C (グリップ)

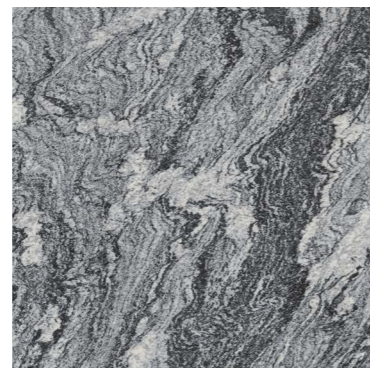

1|2 GD2651C (グリップ)



1|2 GD2652C (グリップ)




1|2 GD2653C (グリップ)



3|4 GDC6061 (グリップ)



3|4 GDC6062 (グリップ)

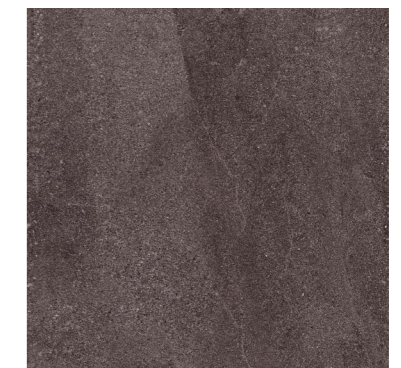

3|4 GDC6063 (グリップ)

## クイックサンド Quicksand

IN & OUT

模様は柔らかで繊細なものに向かっており、その上で、デザイナーは雲母のように透明な線を運び、より生き生きと柔軟な 20 mm 厚のタイルを輝かせて登場させた。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	598x598x18	2.78	2	30
2	600x1200x18	1.39	1	30
3	600x600x20	2.78	2	32
4	600x1200x20	1.39	1	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.52~0.57 (グリップ)



TER20-Y04C


オルバースター  
**Alabaster**

IN & OUT


石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用しています、20mmのテラゾー、室外に適する。




TER20-Y01C

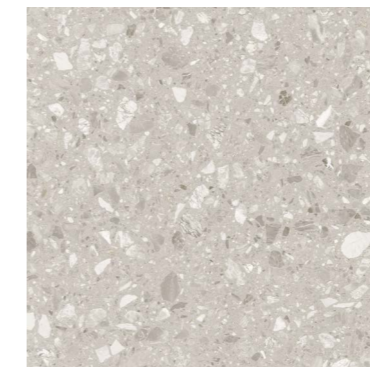


TER20-Y01C (グリップ)

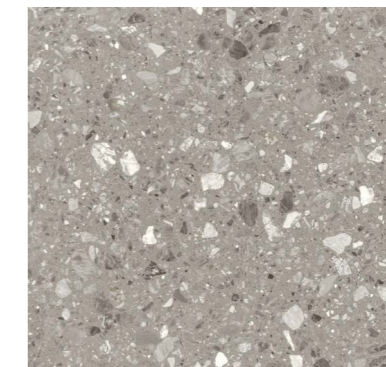

TER20-Y04C (グリップ)

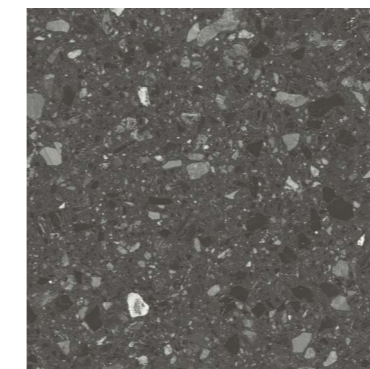

TER20-Y05C (グリップ)

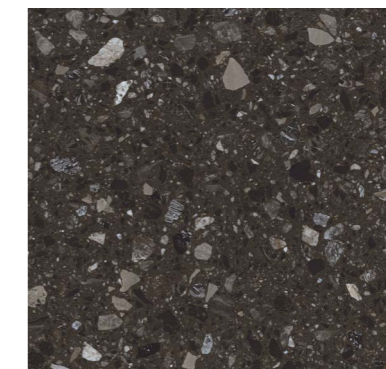

TER20-Y06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x20	2.78	2	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)




MB20-06C


ギャラクシー  
**Galaxy**

IN & OUT

大理石調の 20 MM タイルです、大理石の天然を維持した上で、硬度が高く、耐久性が高い。  
天然石材の魅力を最大限に 20 mm のタイルに復刻し、さらにエレガントさを加える！

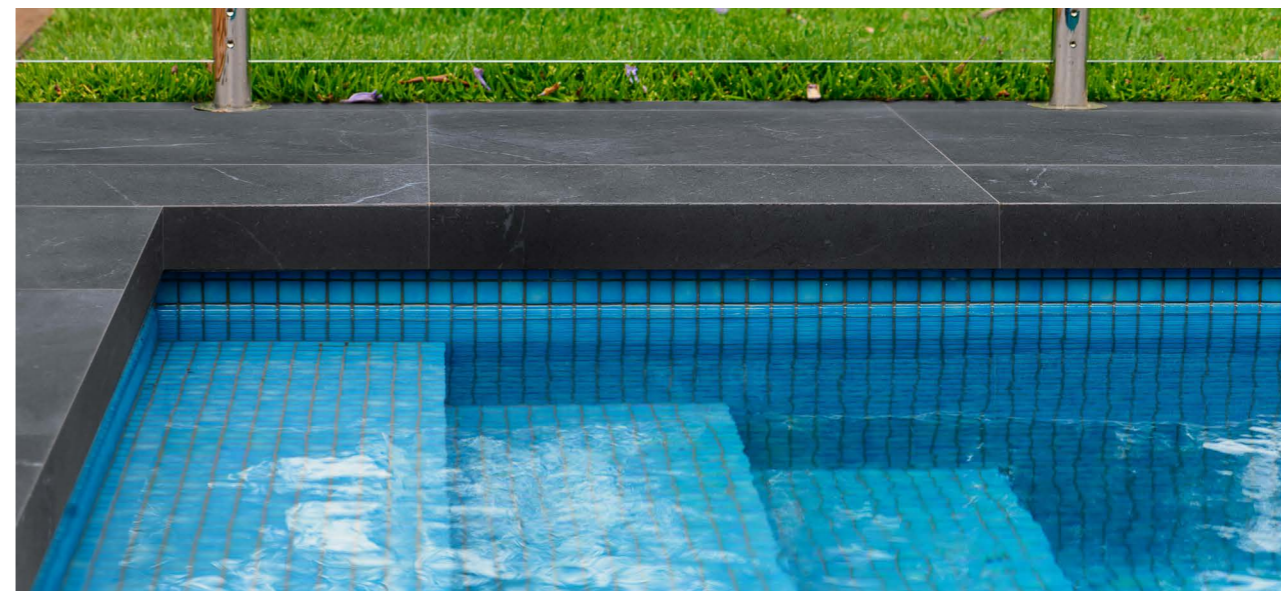

MB20-06C

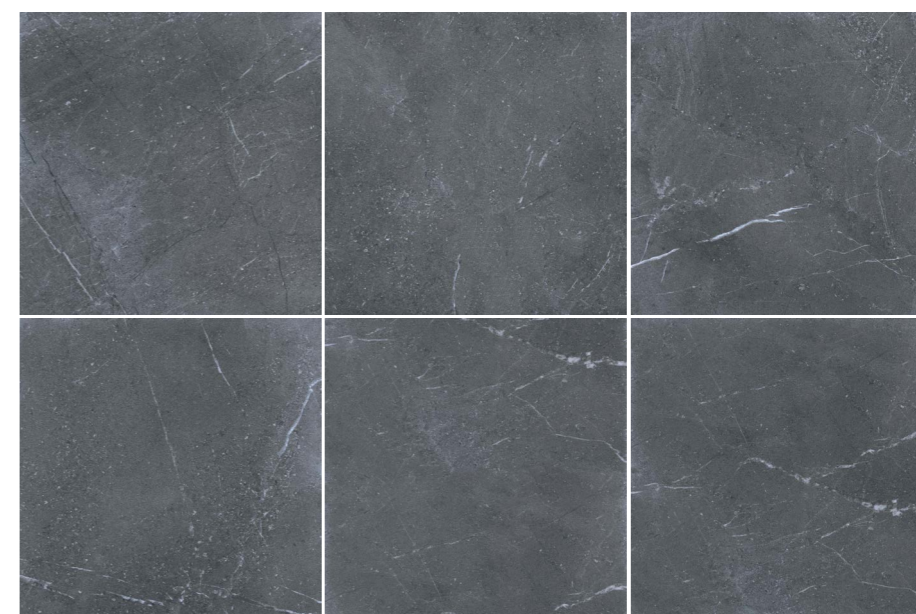

MB20-06C (グリッブ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x20	2.78	2	34


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリッブ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.53 (グリッブ)



HB18-09M



HB18-09M

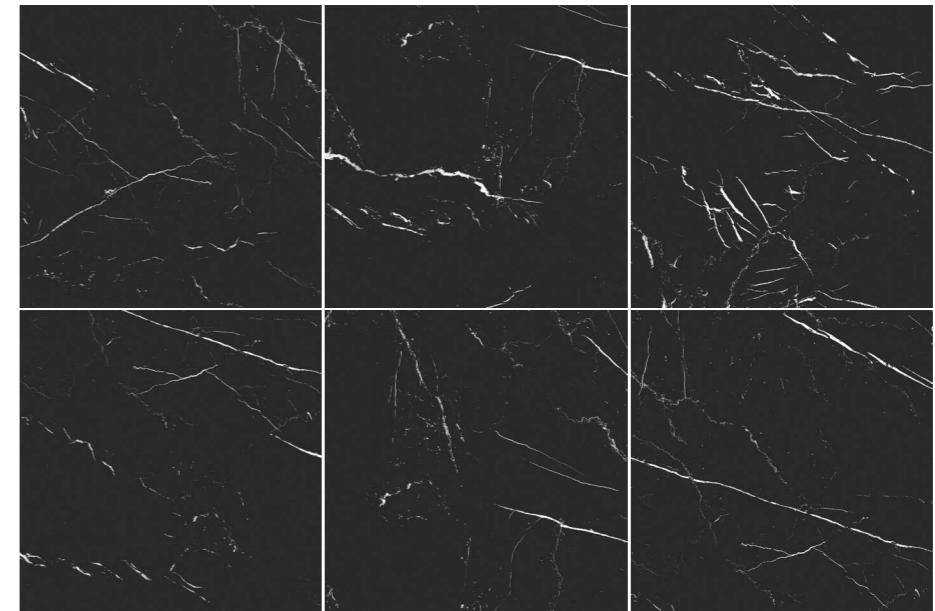

HB18-09M (マット)

ピエトラネロ  
**Pietra Nero**

IN & OUT

美しい模様がランダムに走り、黒の落ち着いた雰囲気と相まって、荘重で優しいです。  
すばらしい18mmの大理石のタイルが誕生した。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	◎	○	○	◎	◎	○	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x18	2.78	2	30

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



MW20-03C



MW20-B05C

ジャングル  
**Jungle**

IN & OUT

天然木材の暖かさと現代の陶磁工芸はぶつかって、更に柔らかくて、更に質感のあります。マットとグリップ仕上げがある 20mm タイルが出現します。室内外デザインともにおすすめです。



1 MW20-T01C (グリップ)



1 MW20-T03C (グリップ)



1 MW20-T05C (グリップ)



2 3 MW20-B01C (グリップ)



2 3 MW20-B03C (グリップ)



2 3 MW20-B04C (グリップ)



2 3 MW20-B05C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	34
2	600x1200x20	1.39	1	34
3	198x1200x20	4.17	3	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし

すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)


スリム タイル

## SLIM TILE

ライト ハース 6.0	205
ライン シャードー 6.0	207
ダイヤモンド 6.0	209
グレー テラジェクトリー 6.0	211
ブラック キャッスル 6.0	213
スリム サンド 6.0	215




MONA-06M

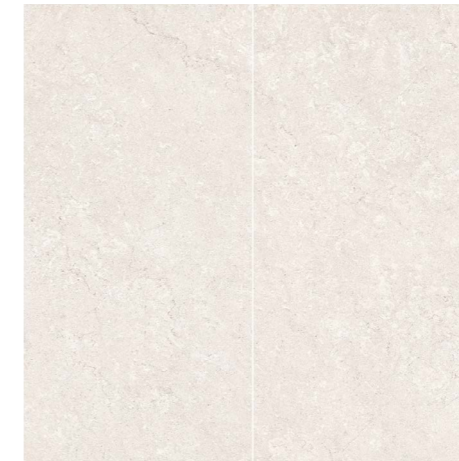

MONA-01M (マット)



MONA-05M (マット)

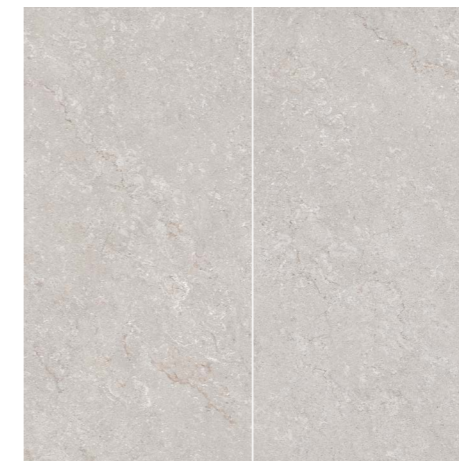

MONA-04M (マット)



MONA-06M (マット)

ライトハース6.0  
**Light haze 6.0**

軽やかさはもう一つの力。6mmの厚みが壁に、浮遊する自由です。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	◎	○	○	◎	◎	○	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)




S-DS-01M + 03M (マット)

ラインシャドウ6.0  
**Line shadow6.0**

セルベの柄、トラバチーンの呼吸。軽くても、地質の厚みを宿す。




S-DS-01M (マット)

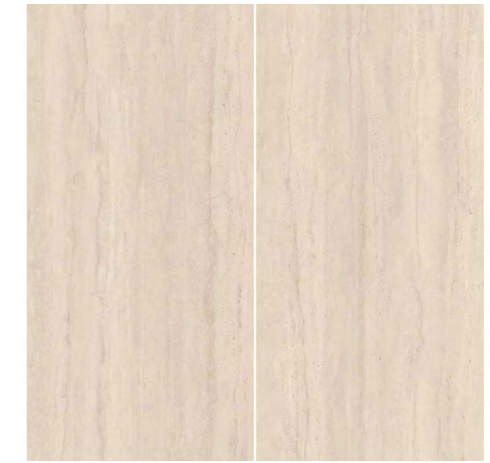

S-DS-03M (マット)



S-DS-04M (マット)

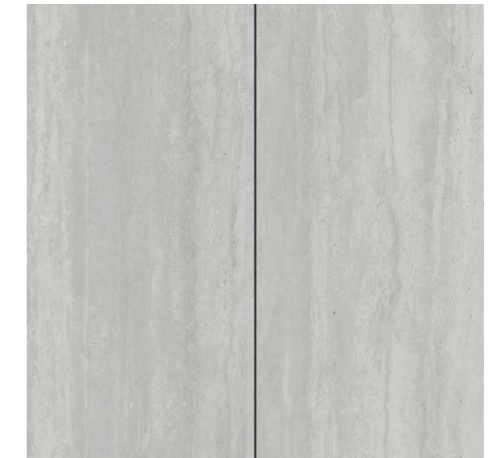

S-DS-05M (マット)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	◎	○	○	◎	◎	○	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



壁 SL-2P

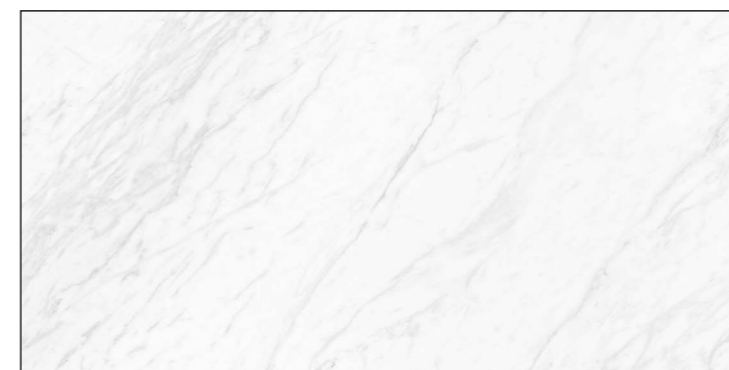

SL-1P (磨き)

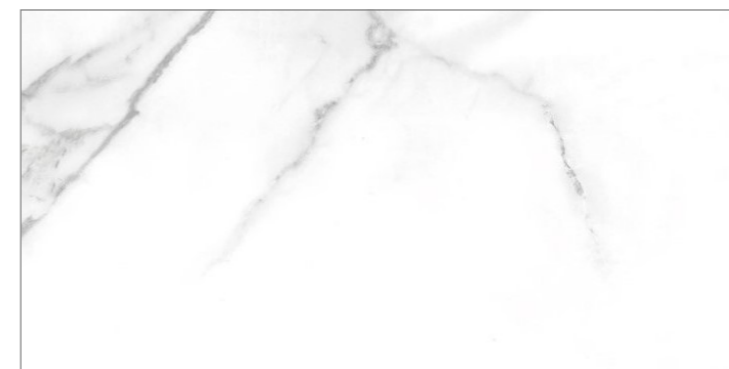

SL-2P (磨き)



SL-18P (磨き)

ダイヤモンド 6.0

## Diamond 6.0

人気がある6MMの大理石調の大判タイルです。現在流行している壁材敷きのナンバーワンです。ホワイトの純粋と優しいに加えて、繊細で柔らかなテクスチャーが、より豪華で高級です。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)



SL-3P

グレー テラジェクトリー-6.0

## Grey Trajectory 6.0

軽量で耐久性のある大判タイル。自然な斑紋がさらに目を引きます。人と高級レトロな美しさを感じます。



SL-3P (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)




壁 SL-4T+床 SL-5T

ブラック キャッスル 6.0  
**Black Castle 6.0**

天然石の魅力をこの豊かなテクスチャーに込めて、一枚一枚がそれぞれの魅力を持っています。  
 色が濃くても重厚感がなく、逆にモダンな感じがします。

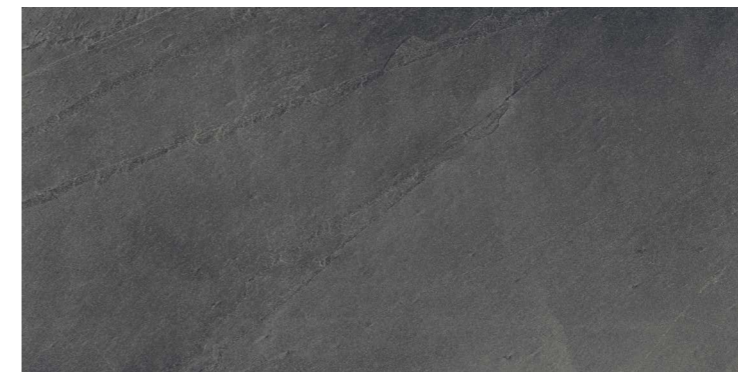

SL-4T (テクスチャ)

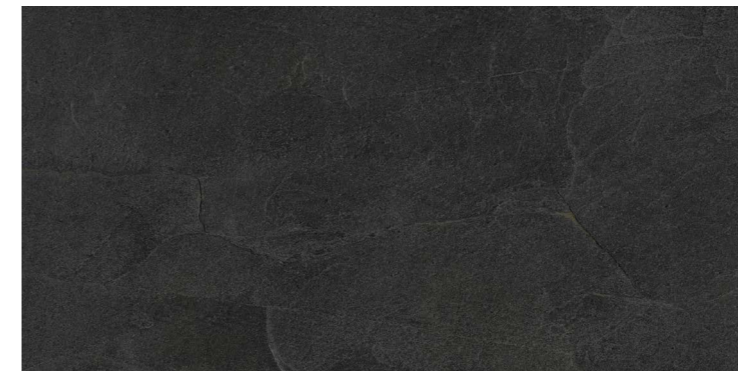

SL-5T (テクスチャ)



SL-4T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	53N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (テクスチャ)



SL-8T

スリムサンド 6.0  
**Slim Sand 6.0**

ナチュラルカラーを基調とし、落ち着いた雰囲気を出しています。



SL-6T (テクスチャ)



SL-7T (テクスチャ)



SL-8T (テクスチャ)



SL-9T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (テクスチャ)

磨きタイル

## POLISH TILE

ルースター グレーン	219
ホワイト ヴィン	223
セラミック エコ ストーン	225
ウッド グレーン	227
アマゾン	229
トラバーチン ジェイド	231
クリスタル	233
ダブル ローディング	235
スポット	237
ホワイト ジェイド	239
スーパー ホワイト	241
スーパー ブラック	243
加工可能品	245



FBD-080

ルースターグリーン

## Luster grain

石英石を思わせる繊細な脈絡が、磨き上げられて鏡のように水のように。純粋な光沢をもって、現代の石の美学を描く。空間を、明るくとも控えめに、繊細でありながら品よく。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x10.5	1.39	2	36


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)



FBD-010 (磨き)




FBD-020 (磨き)

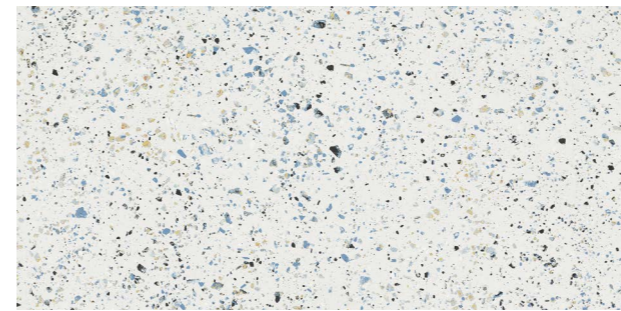


FBD-070 (磨き)



FBD-080 (磨き)

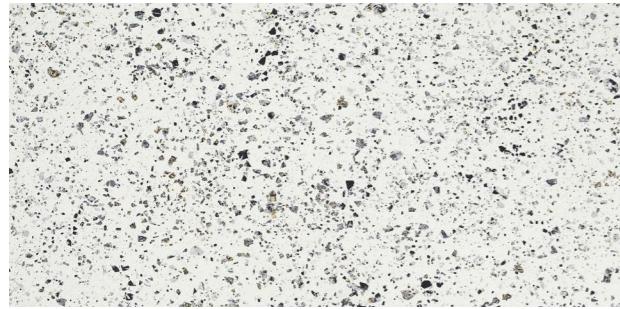


FBD-030 (磨き)

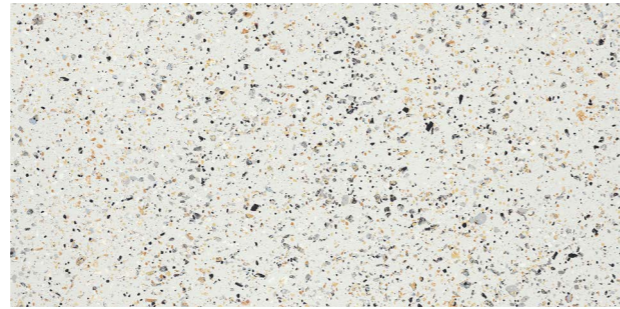

FBD-040 (磨き)



FBD-090 (磨き)

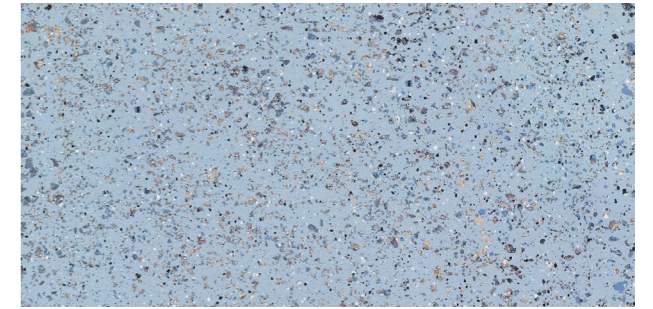


FBD-100 (磨き)




FBD-050 (磨き)




FBD-060 (磨き)

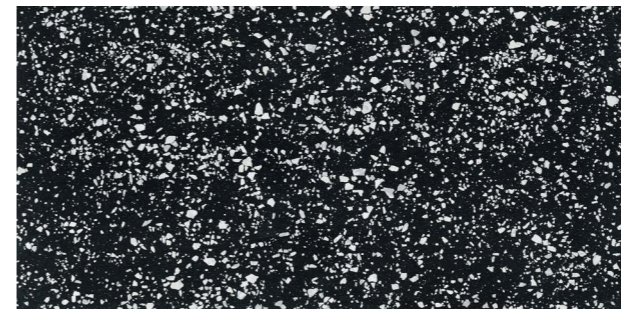


FBD-110 (磨き)

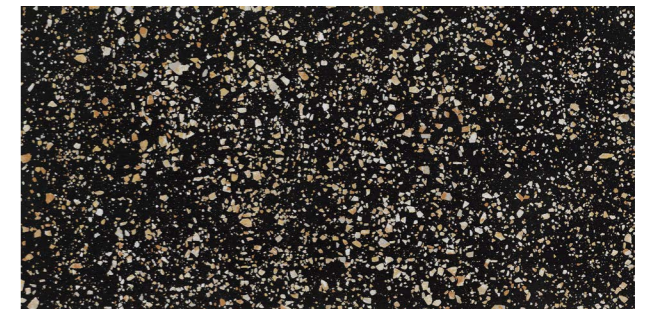

FBD-120 (磨き)

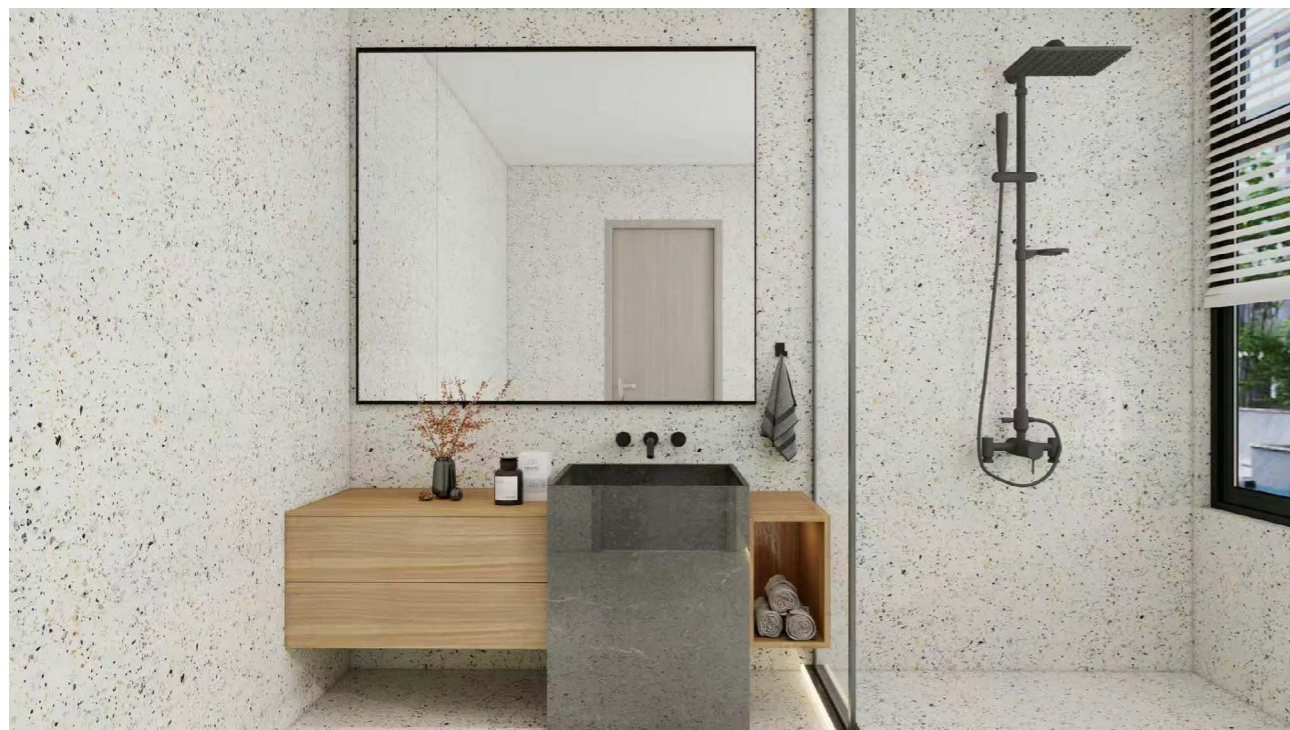


FBD-040

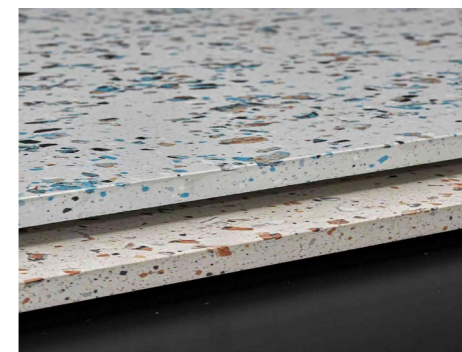

FBD-100



DHB-00P

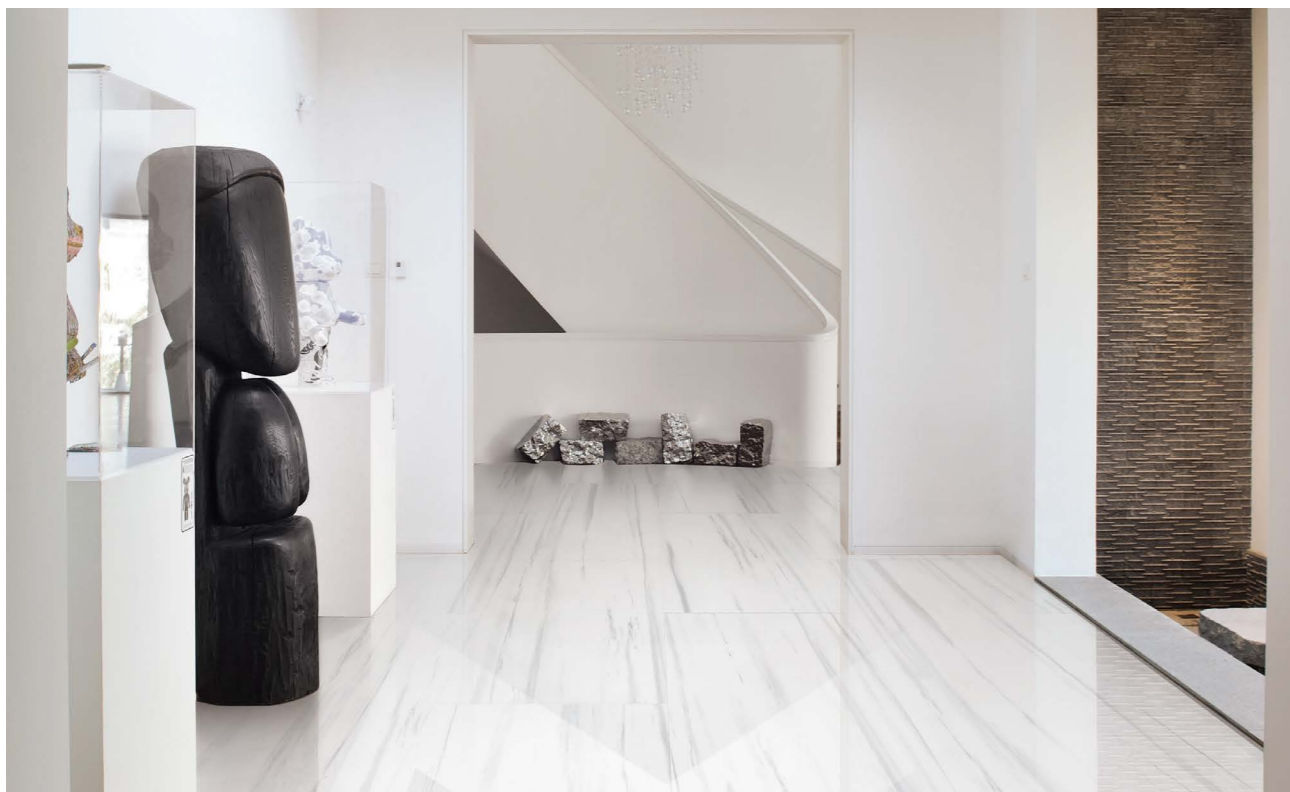

BCB-00P

ホワイト ヴェイン

## White vein

純白の地に、灰色の脈が溶け込む。  
一点の曇りもない白が、空間に永遠の静けさをもたらす。



BCB-00P (磨き)



DHB-00P (磨き)



KTJ-00P (磨き)



XWB-00P (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)



CES-107P



1 2 3 CES-107P (磨き)

セラミックエコストーン  
**Ceramica Eco Stone**

精緻、贅沢感を追求した本物の下で、熟練した技術を使って本物の自然をタイルの上に完璧に再現し、天然石材なのかタイルの効果なのか分からないようにした。サイズ 600×1200 の大規格はより大氣的です。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)



床 SC2208+壁 SC2209




1|2|3 SC2203 (磨き)




1|2|3 SC2204 (磨き)



1|2|3 SC2205 (磨き)



1|2|3 SC2208 (磨き)

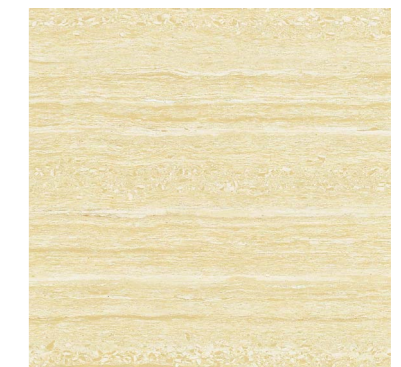

1|2|3 SC2209 (磨き)

ウッド グレーン  
**Wood Grain**

高品質高硬度タイルは、その優れた性能と独特の美しさによって、大理石のような美しさと光沢を完璧に表現しています。それだけでなく、強度や耐久性も完璧に発揮されており、大型ショッピングモールやコンビニ、住宅などの人気スポットにも最適なセルベジャンテナイルです。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)




SC2235

アマゾン  
**Amazon**

大理石のテクスチャをデザインのインスピレーションとして、紋様の多様性、ナチュラル、色を伝統的な白、ベージュ、灰を主に打ち、日本のマンション、店舗の大人気選択のタイルです




SC876

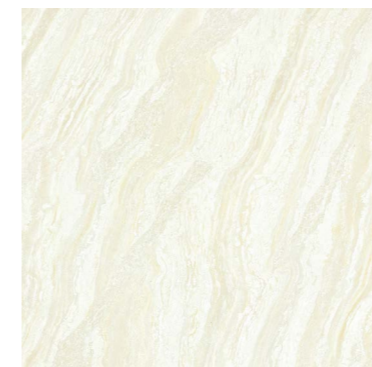

1 2 3 SC876 (磨き)



1 2 3 SC2065 (磨き)

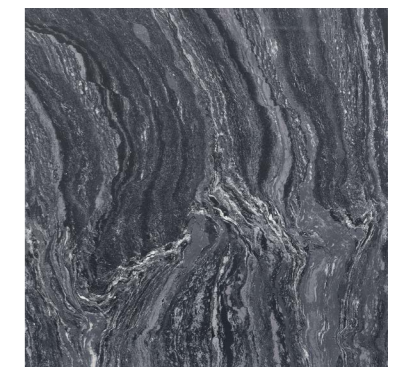

1 2 3 SC2235 (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)




SC1593




SC1595

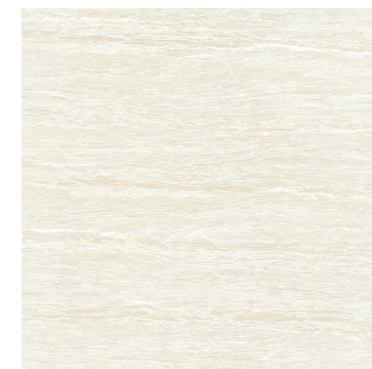

1 2 3 SC1593 (磨き)

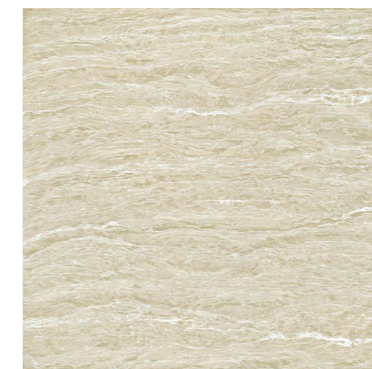

1 2 3 SC1594 (磨き)

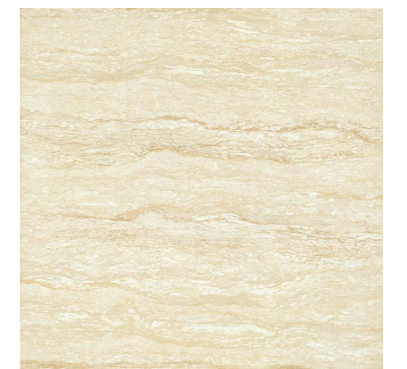

1 2 3 SC1595

トラバーチン ジェイド  
**Travertine Jade**

大理石のテクスチャをデザインのインスピレーションとして、紋様の多様性、ナチュラル、色を伝統的な白、ベージュ、灰を主に打ち、日本のマンション、店舗の大人気選択のタイルです

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)




SC964




SC3016P

クリスタル  
**Crystal**


今日の多くのタイルの選択の中で、それは永遠に自分の居場所を持っています。優れた技術は、タイルの高硬度、低吸水性を維持しています。古典はいつまでも時代遅れではない

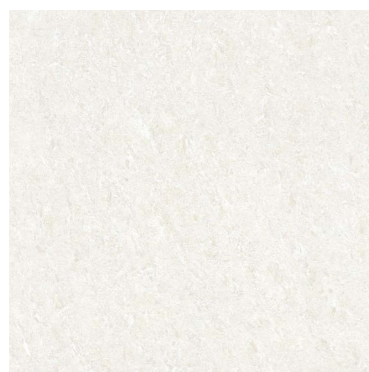


1 2 3 SC964 (磨き)

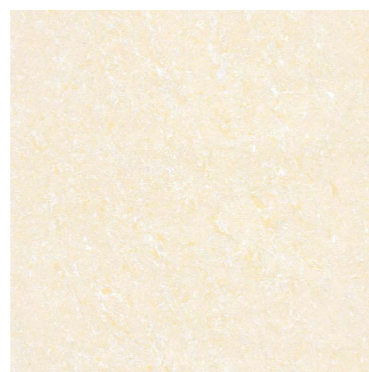

1 2 3 SC965 (磨き)

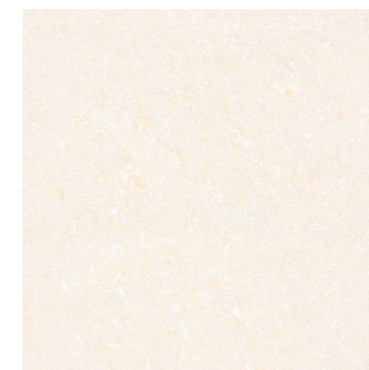

1 SC3016P (磨き)

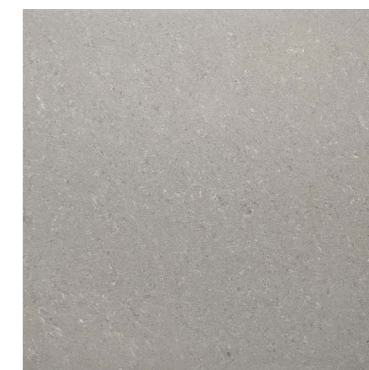

1 SC3017P (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)




SC3002T

ダブルローディング

## Double Loading

今日の多くのタイルの選択の中で、それは永遠に自分の居場所を持っています。磨き、マット、凹凸三つの仕上げは装飾選択を広げた。同時に、優れた技術は、タイルの高硬度、低吸水率を維持しています。古典はいつまでも時代遅れではない。

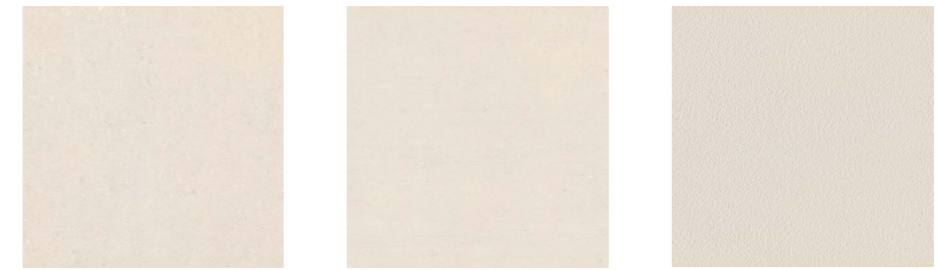

SC3002P (磨き)

SC3002M (マット)


SC3002T (テクスチャ)



SC3003P (磨き)

SC3003M (マット)

SC3003T (テクスチャ)

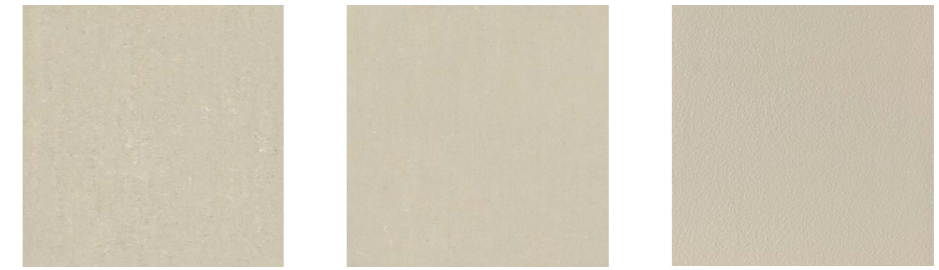

SC3004P (磨き)

SC3004M (マット)


SC3004T (テクスチャ)



SC3005P (磨き)

SC3005M (マット)

SC3005T (テクスチャ)

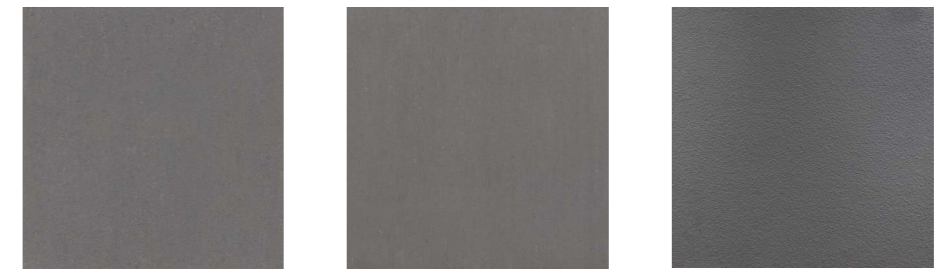

SC3006P (磨き)

SC3006M (マット)

SC3006T (テクスチャ)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	31


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット) (テクスチャ)



SC3014M

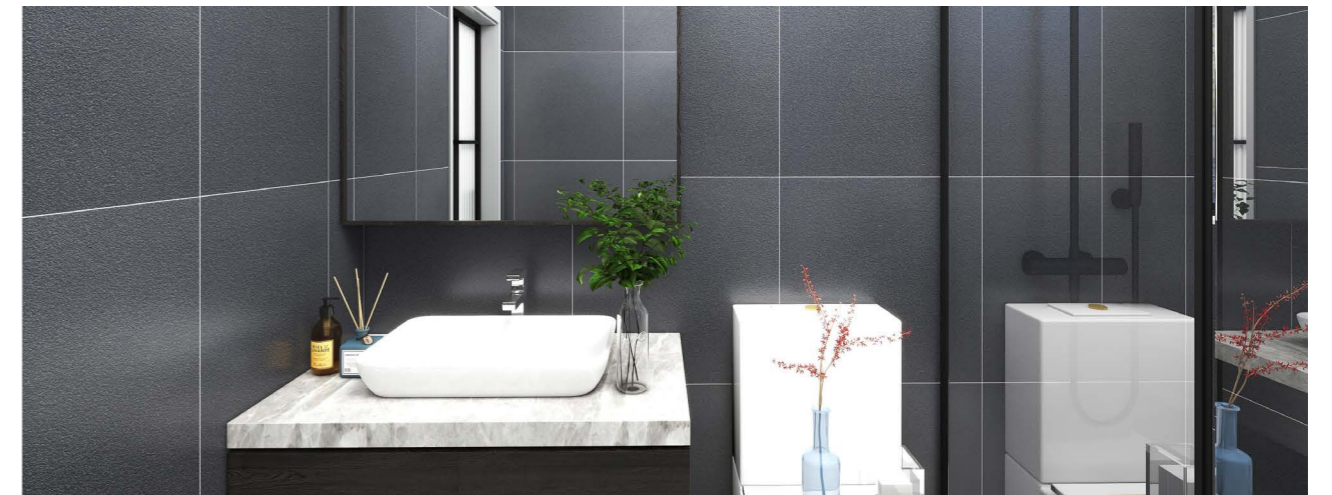

SC3015T




SC3012P (磨き)



SC3013P (磨き)



SC3014P (磨き)



SC3015P (磨き)



SC3012M (マット)




SC3013M (マット)



SC3014M (マット)



SC3015M (マット)




SC3012T (テクスチャ)



SC3013T (テクスチャ)



SC3014T (テクスチャ)



SC3015T (テクスチャ)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	31

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット) (テクスチャ)

## スポット Spot

今日の多くのタイルの選択の中で、それは永遠に自分の居場所を持っています。磨き、マット、凹凸三つの仕上げは装飾選択を広げた。同時に、優れた技術は、タイルの高硬度、低吸水性を維持しています。古典はいつまでも時代遅れではない。

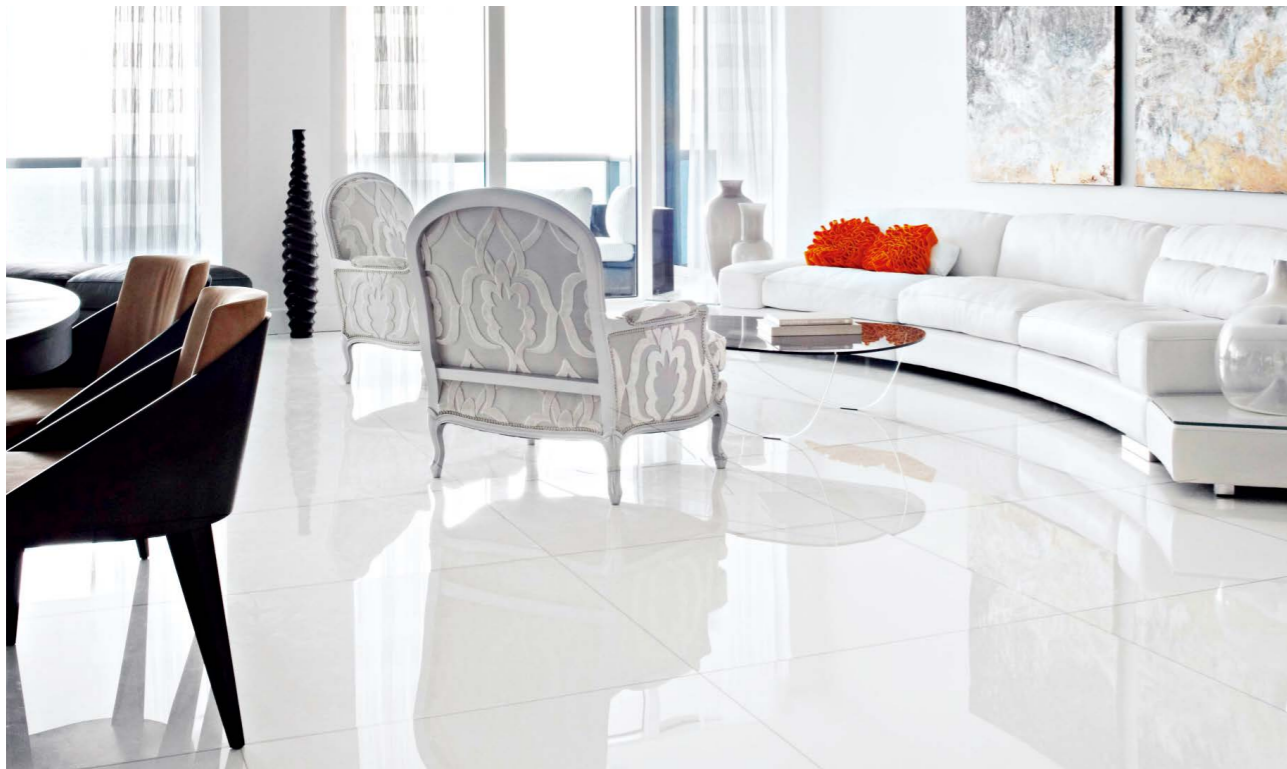


SC3001P

ホワイト ジェイド

## White Jade

ピュアエレガンスは白の象徴であり、神秘的で高貴なのは黒の代弁である。2つの色は、どんな場所に組み合わせても、どんなものと組み合わせても、すべての組み合わせです。表面の様々な加工技術も、異なる場所に貼り付ける可能性を提供している。高硬度、低吸水性、耐久耐久性が信頼できる。



3 SC3001P (磨き)




12 SC3001P (磨き)


◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)

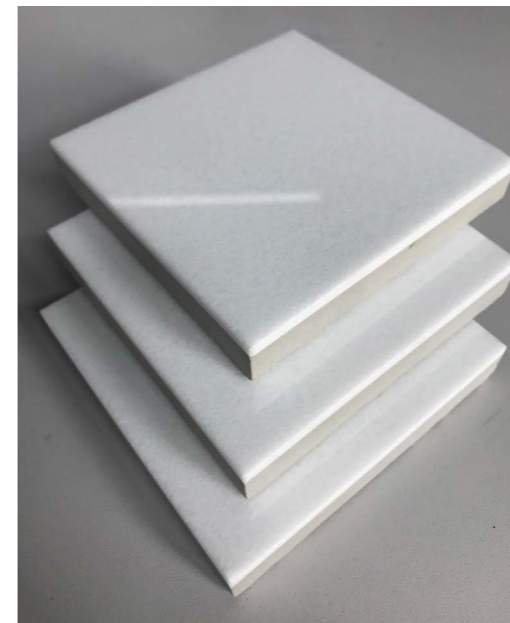

SC840

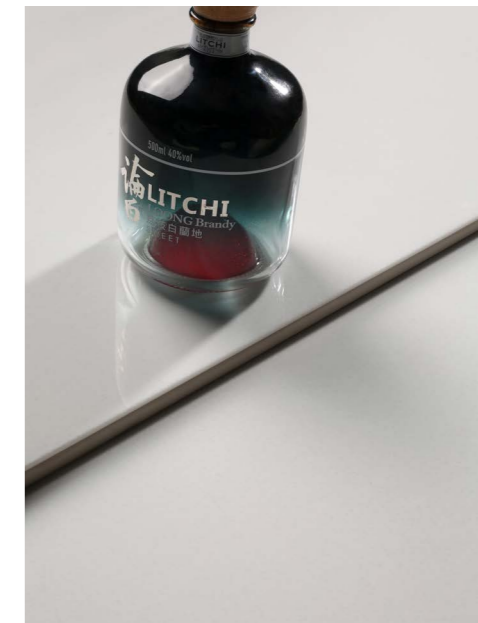

SC840



12 SC840 (磨き) (微晶石)

◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	800x800x12.5	1.57	2	38
2	600x1200x13.5	1.39	2	45


項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	75N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)



SC2056P

スーパーホワイト  
**Super White**

ピュアエレガンスは白の象徴であり、神秘的で高貴なのは黒の代弁である。2つの色は、どんな場所に組み合わせても、どんなものと組み合わせても、すべての組み合わせです。表面の様々な加工技術も、異なる場所に貼り付ける可能性を提供している。高硬度、低吸水性、耐久耐久性が信頼できる。

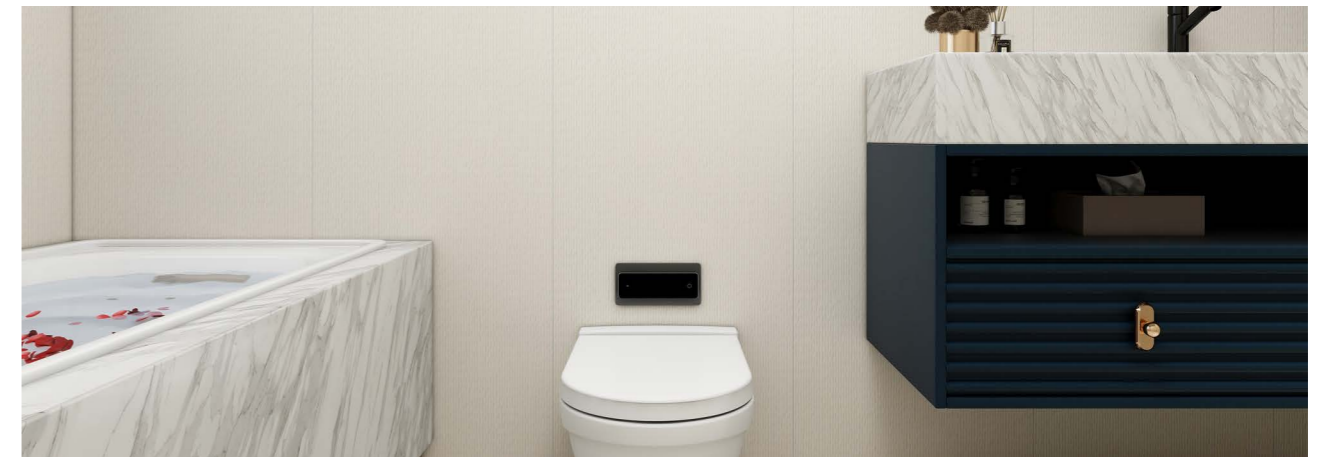

SC2055T



1 2 3 SC2055P (磨き)



1 2 3 SC2055M (マット)



1 2 SC2055T (テクスチャ)




1 2 3 SC2056P (磨き)



1 2 3 SC2056M (マット)




1 2 SC2056T (テクスチャ)



1 2 3 SC2057P (磨き)



1 2 3 SC2057M (マット)



1 2 SC2057T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット) (テクスチャ)



DB-09P


スーパーブラック

## Super Black


ピュアエレガンスは白の象徴であり、神秘的で高貴なのは黒の代弁である。2つの色は、どんな場所に組み合わせても、どんなものと組み合わせても、すべての組み合わせです。表面の様々な加工技術も、異なる場所に貼り付ける可能性を提供している。高硬度、低吸水性、耐久耐久性が信頼できる。




3/4 DB-09P (磨き)

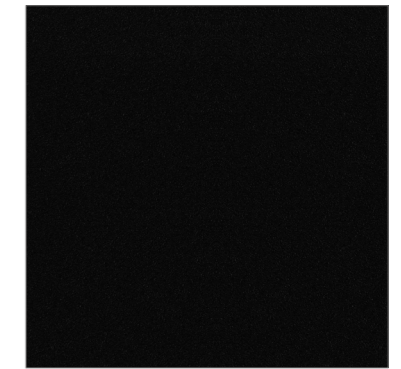

1/2 DB-09P (磨き)

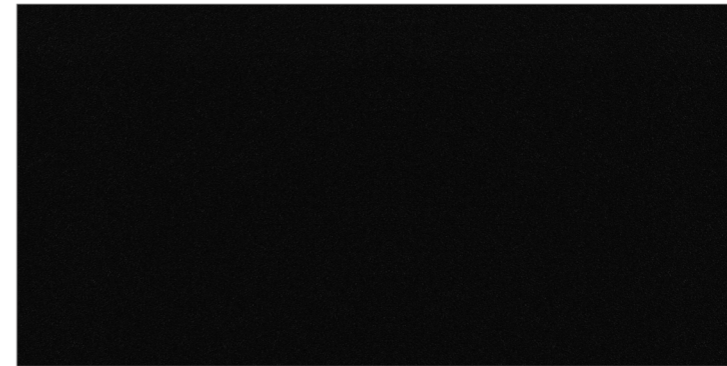

3/4 DB-09M(マット)

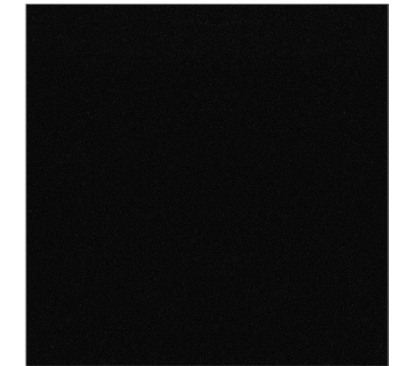

1/2 DB-09M(マット)



3/4 DB-09S (岩)







1/2 DB-09S (岩)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上



	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	36
2	398x398x10.5	6.25	8	36
3	600x900x11.5	1.85	3	46
4	600x1200x12.5	1.39	2	48

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1%以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット) (岩)


# 加工可能品

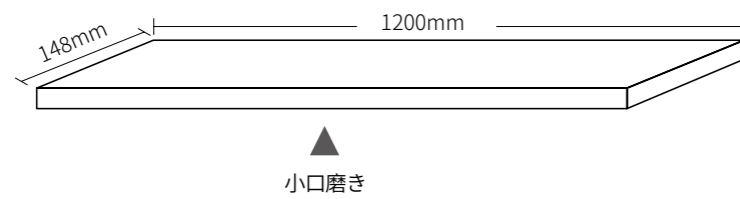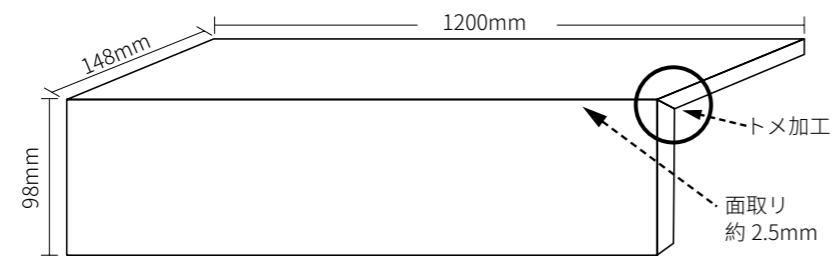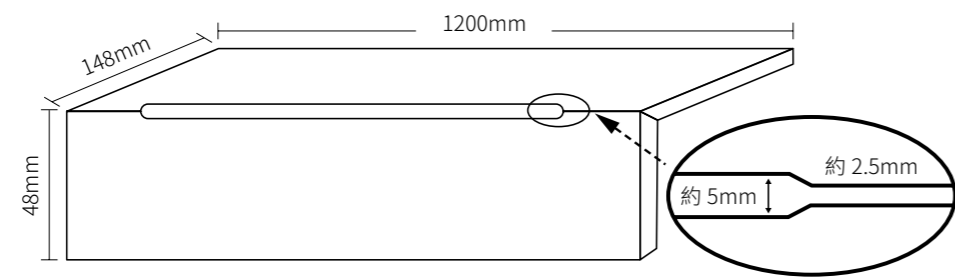



ワックス除く

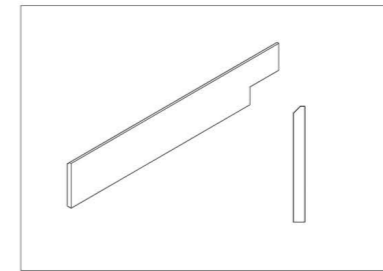


厚きめ+斜切り





巾木切欠



巾木小口接着





框



框切欠



框切欠

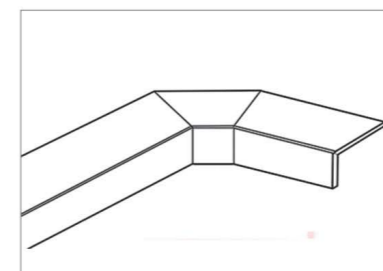


框張り合わせ

壁タイル

# WALL TILE

レイク	249
ヘルスタ	251
ブレッド	253
ピラマインド	255
フルート	257
モハ	259
ジオメトリ	261
カラーフル ウォール	263
グローヴド ウォール	265
マノー	267

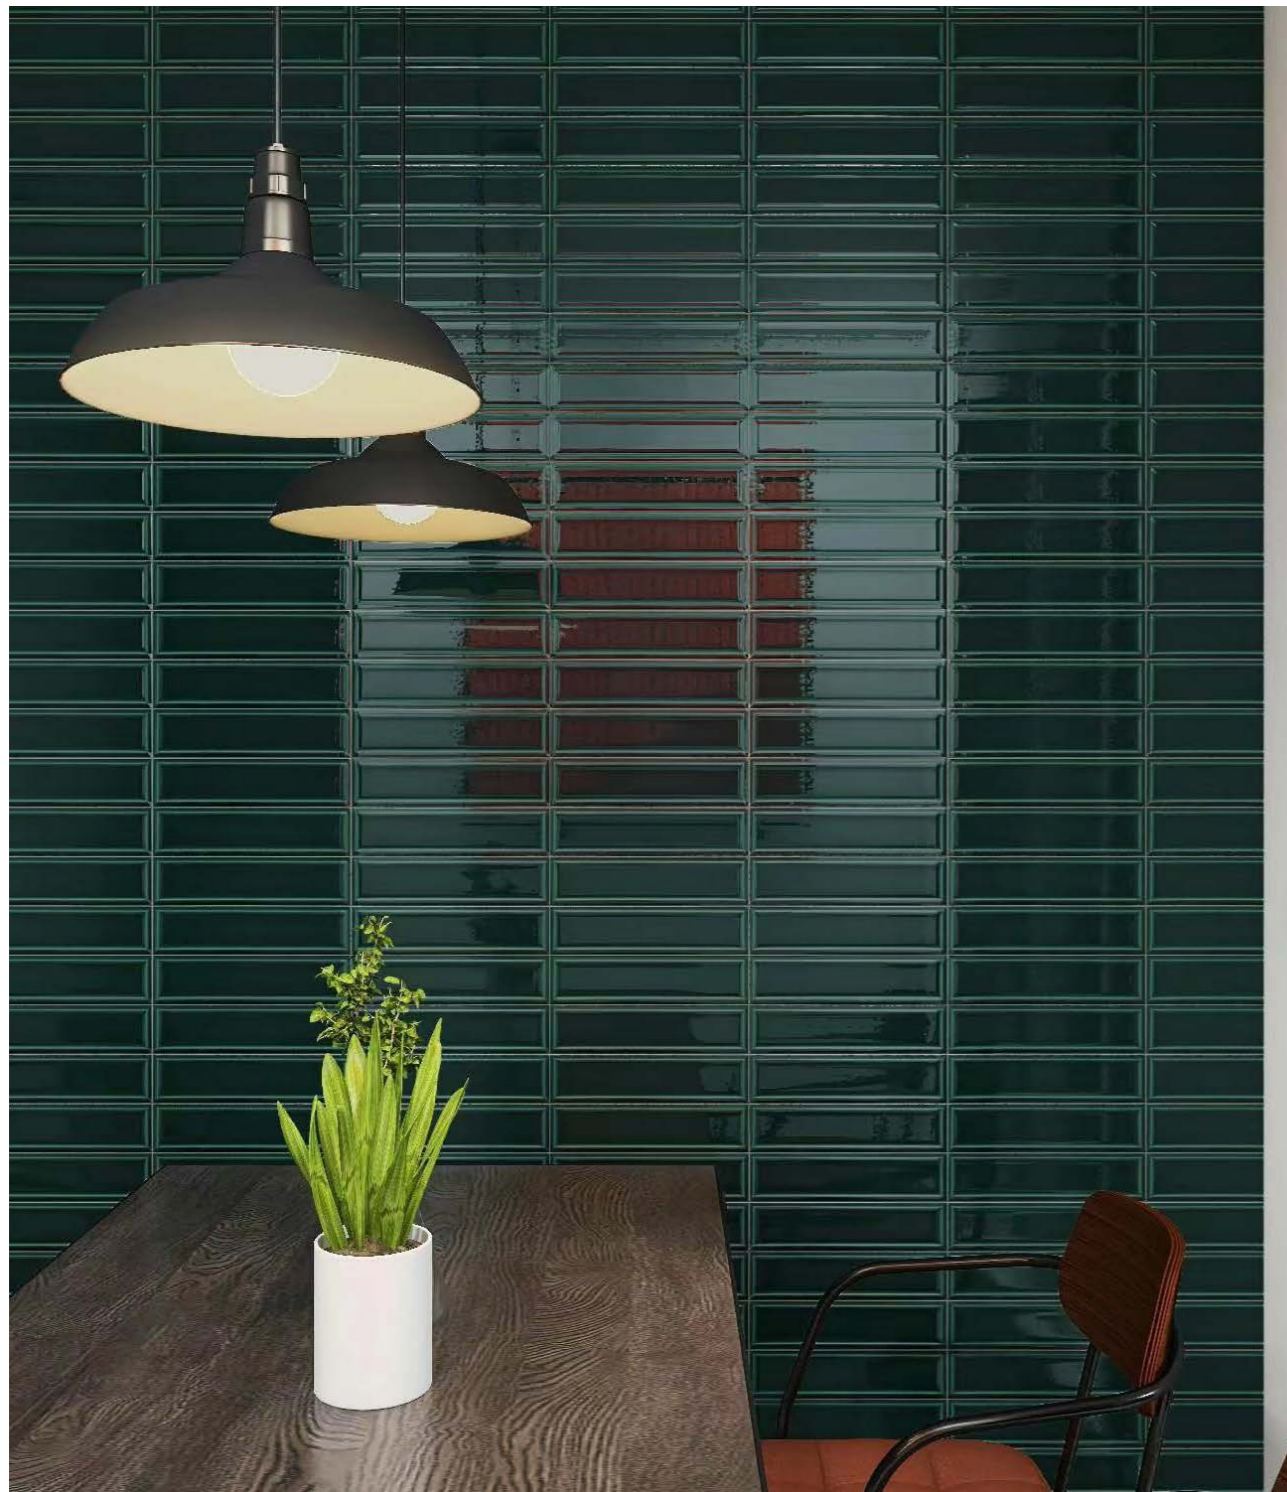


WT-M18P

レイク  
**Lake**

色彩豊かなパンのような壁タイル。  
凹凸設計は空間の3D立体感を強くする。  
表面の手触りは滑らかで平らで、シンプルだが大氣的だ。

内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上

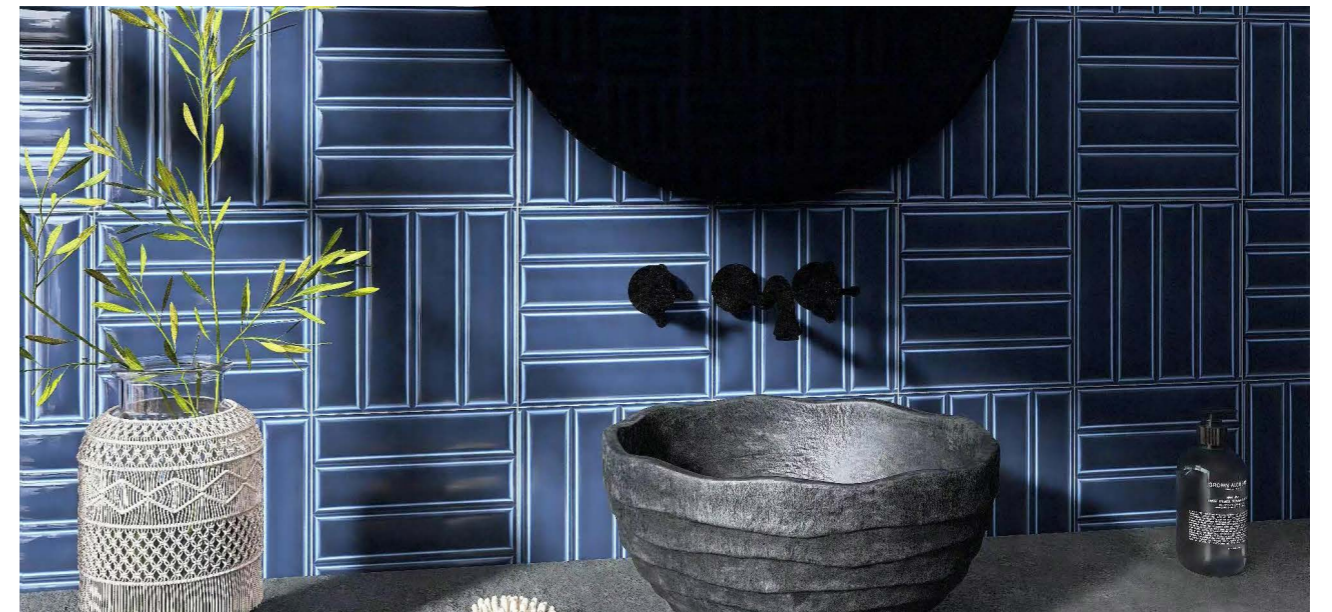

WT-M19P



WT-M11P (磨き)



WT-M12P (磨き)



WT-M13P (磨き)



WT-M14P (磨き)



WT-M15P (磨き)



WT-M16P (磨き)



WT-M17P (磨き)



WT-M18P (磨き)



WT-M19P (磨き)



WT-M20P (磨き)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
68x280x9.5	52	52	18.8




WT-T03M



ヘルスタ  
**Hersta**

色豊かなセメントタイル。  
仕様の選択は多様で、床や壁材にも適用されます。  
優しい色合いで、それぞれの色には独特の魅力があります。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上






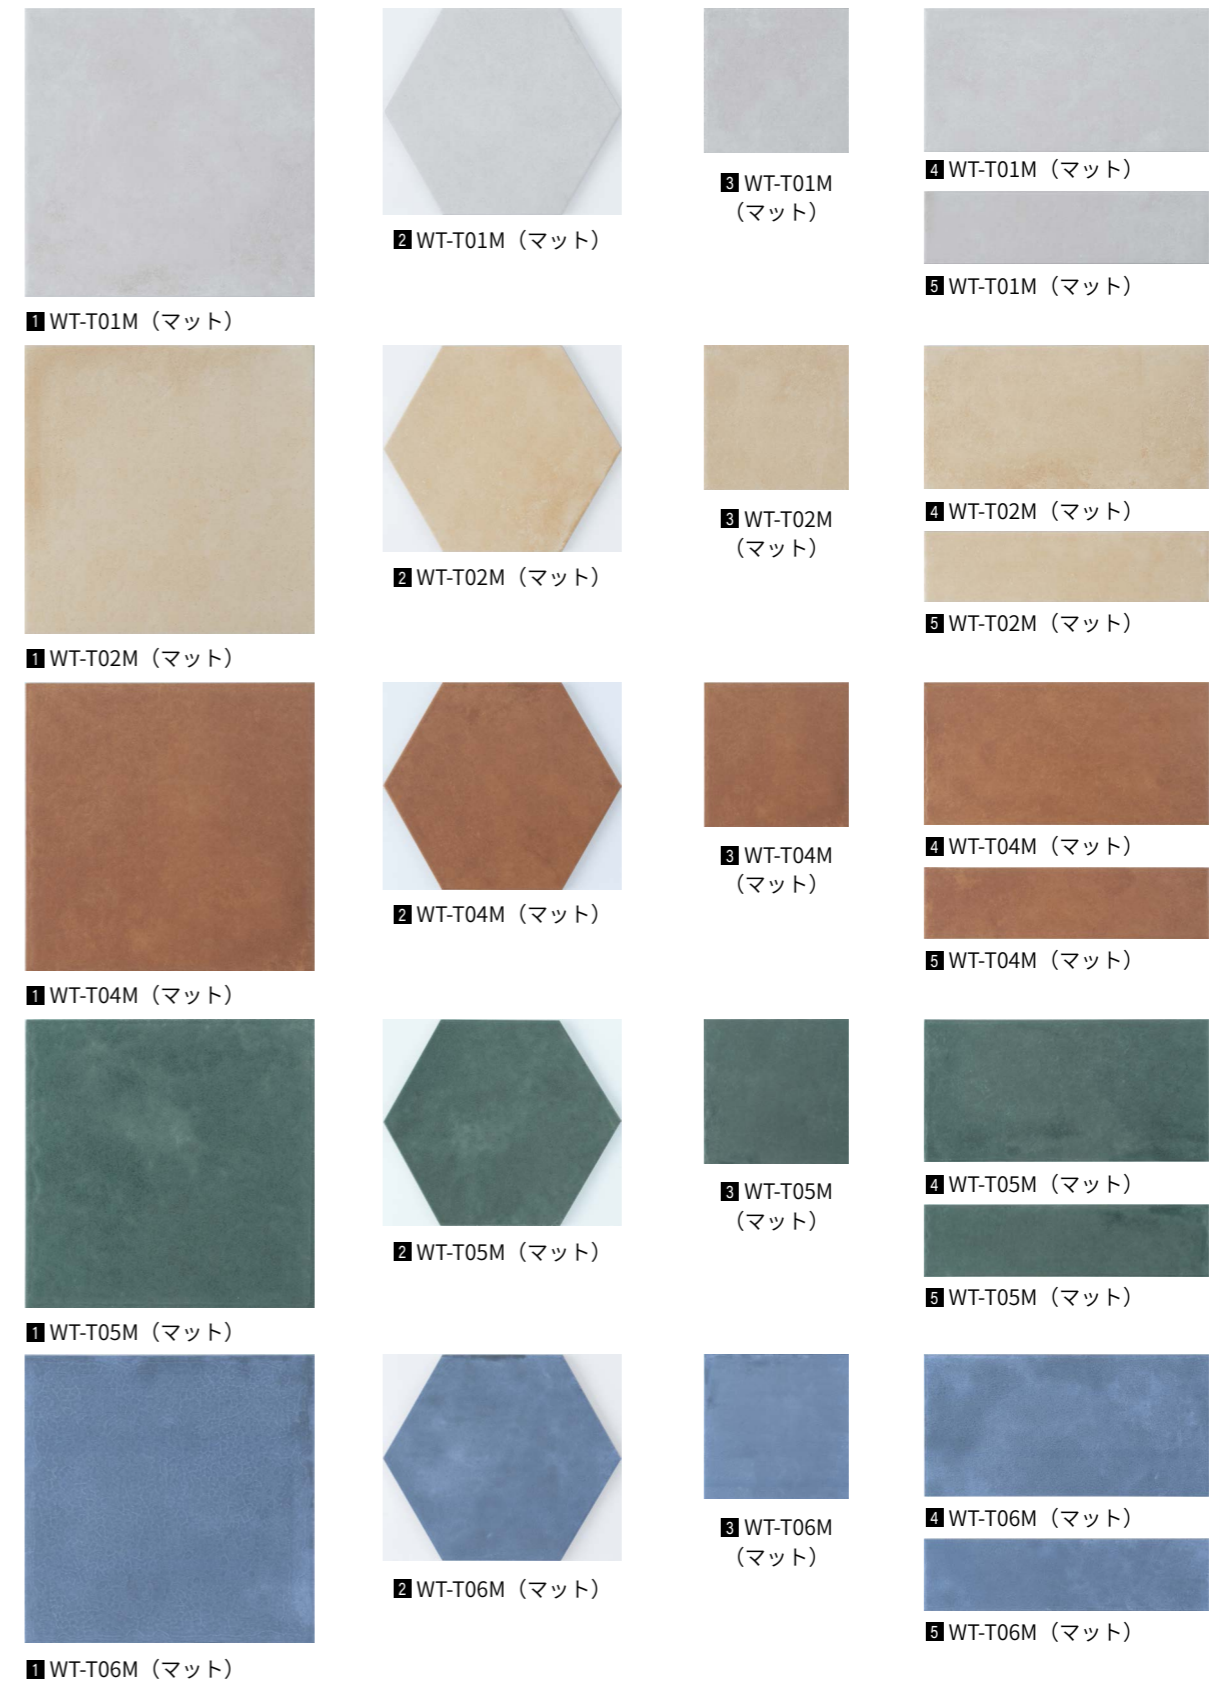


	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x300x9	11	11	19.5
2	200x230x9	29	29	19.5
3	150x150x9	44	44	19.5
4	150x300x9	22	22	19.5
5	75x300x9	44	44	19.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



WT-Z01P

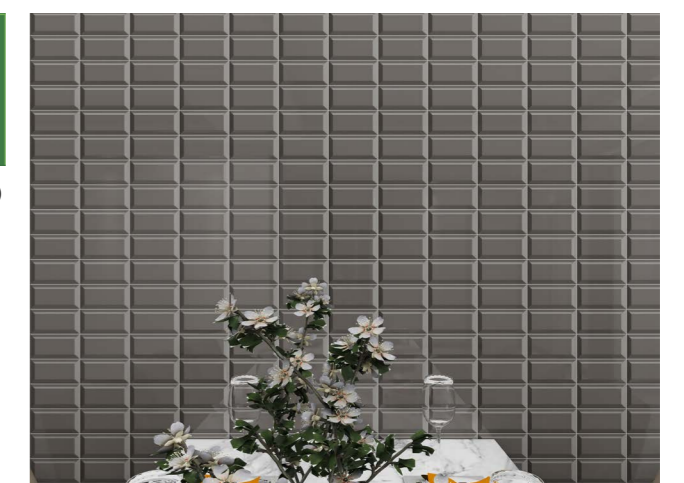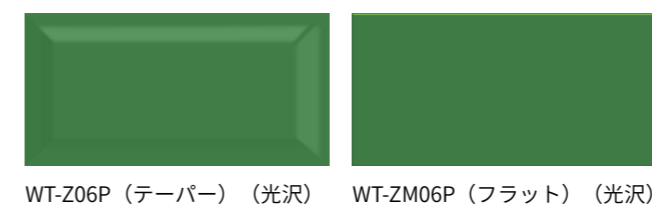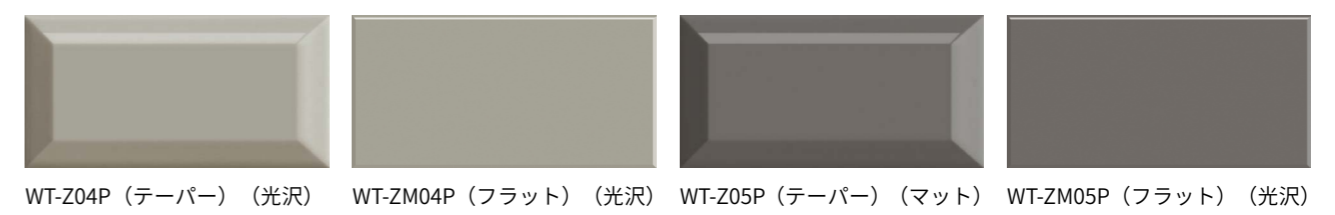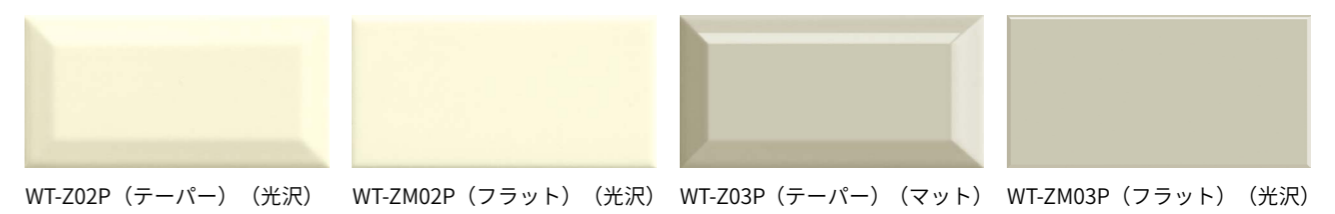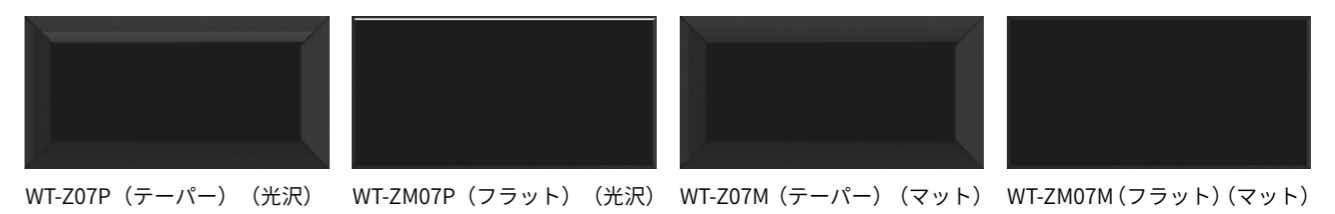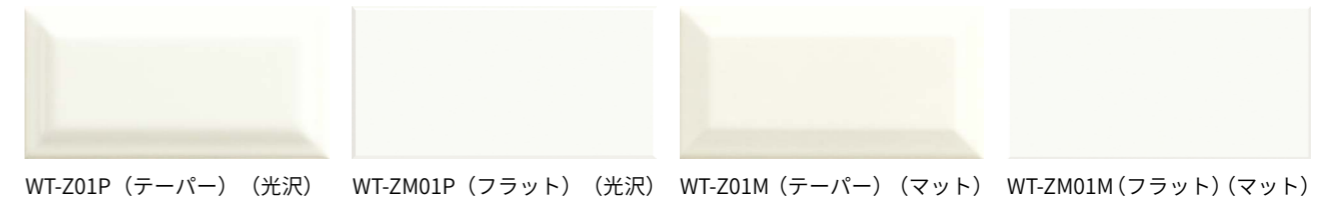

WT-Z05P

ブレット  
**Bread**

色彩豊かなパンのような壁タイル。  
凹凸設計は空間の3D立体感を強くする。  
表面の手触りは滑らかで平らで、シンプルだが大氣的だ。

内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上

	テーパー サイズ (mm)	フラット サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	75x150x10.5	75x150x7.5	88.9	152	19
2	100x200x10.5	100x200x7.5	50	70	18
3	100x100x10.5	100x100x7.5	100	152	18
4	150x150x10.5	150x150x7.5	44.5	73	19.5
5	75x300x10.5	75x300x7.5	44.5	56	17



WT-W01T

ピラマインド  
**Pyramind**

表面デザイン感の強い壁タイル。彫刻のようなテクスチャが目の前を明るくして、その技術の高さに思わず驚嘆して、壁材として、芸術感のあるタイルです。

内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上



WT-W05T




WT-W01T (テクスチャ)



WT-W04T (テクスチャ)



WT-W02T (テクスチャ)

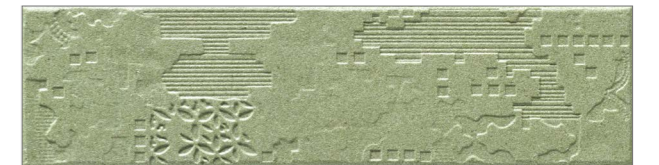

WT-W05T (テクスチャ)



WT-W03T (テクスチャ)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
59x222x8.5	75	72	21



WT-M13M

フルート  
**Flute**

円柱型設計の壁タイルは、一般的なタイル形状の伝統的なスタイルを打破し、円弧形の形状がより柔らかさを増している。


内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上



WT-M12M



WT-M15M

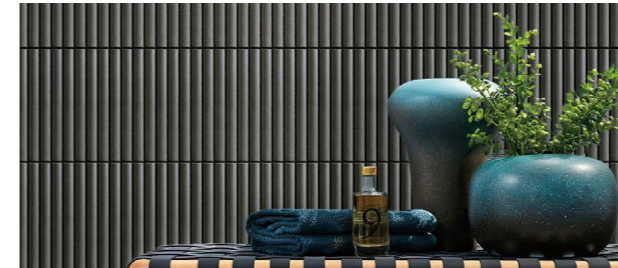

WT-M16M (マット)



WT-M17M



WT-W11M (マット)



WT-M12M (マット)



WT-M13M (マット)



WT-M15M (マット)



WT-M16M (マット)



WT-M17M (マット)



WT-M18M (マット)



WT-M19M (マット)



WT-W18M



WT-W11M



WT-M19M

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
215x305x13(20×215)	15.25	11	17




壁 WT-M31M + 床 WT-W23M

モハ  
**Moha**

マットは優しく見える壁材タイルです、カラフルな色、ボーダーの規格、幾何学的な線のデザイン感があり、しゃれてモダンな感じがします。


内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上

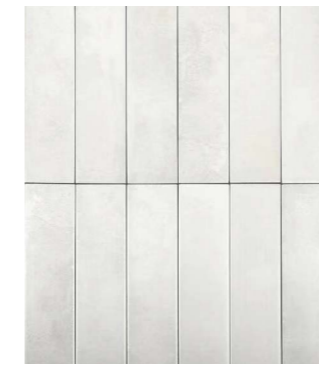

WT-M22M (マット)



WT-M23M (マット)

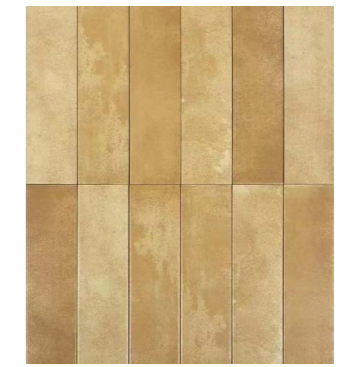

WT-M24M (マット)



WT-M25M (マット)



WT-M27M (マット)



WT-M28M (マット)



WT-M30M (マット)



WT-M31M (マット)



WT-M32M (マット)



WT-M33M (マット)



WT-M34M (マット)



WT-M35M (マット)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
750x300x8.5	44	44	19




WT-Z15P


ジオメトリ  
**Geometry**

色の濃淡のあるデザインは、立体感が非常に強い。迷路の中に身を置いて次の出口を探すように。


内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上

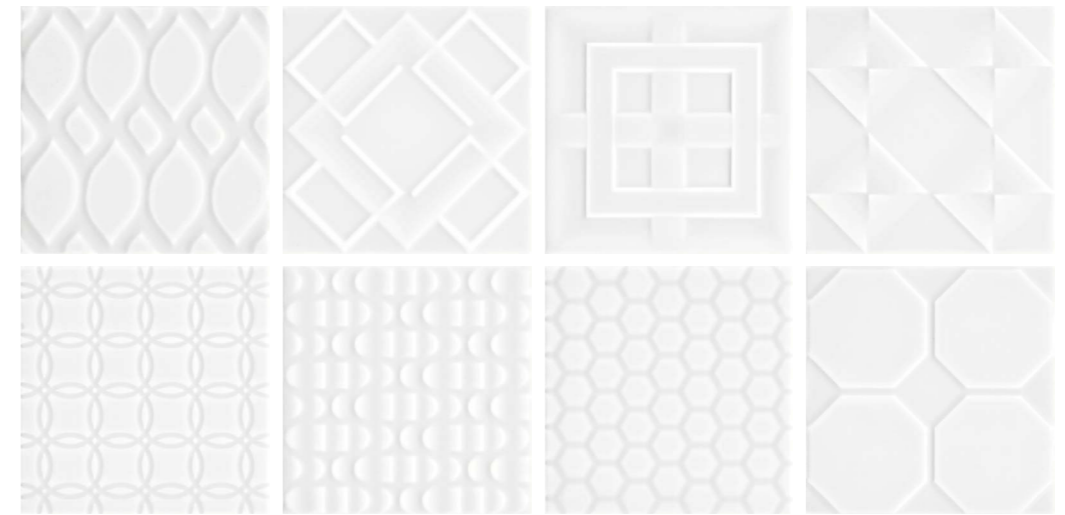

WT-Z11P (光沢)

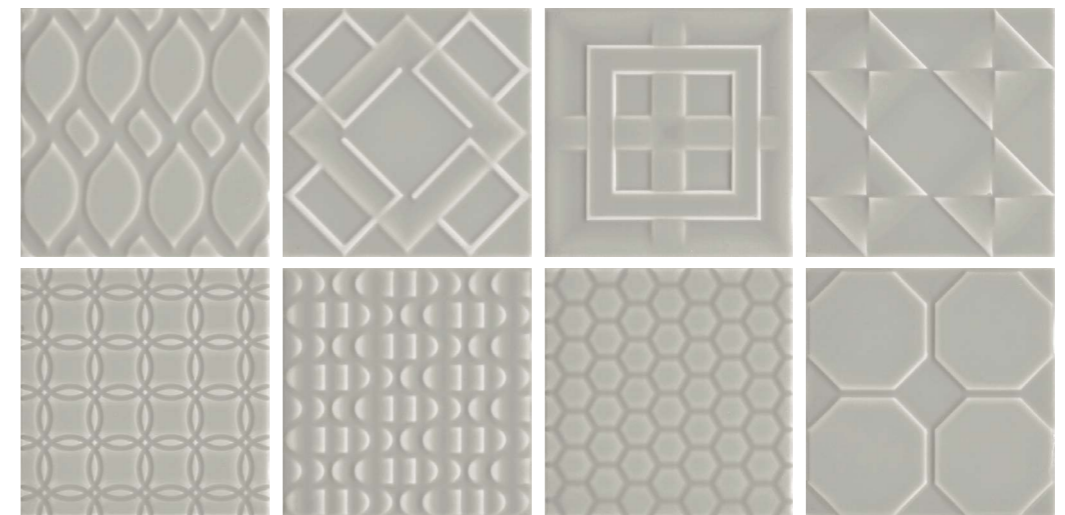

WT-Z13P (光沢)

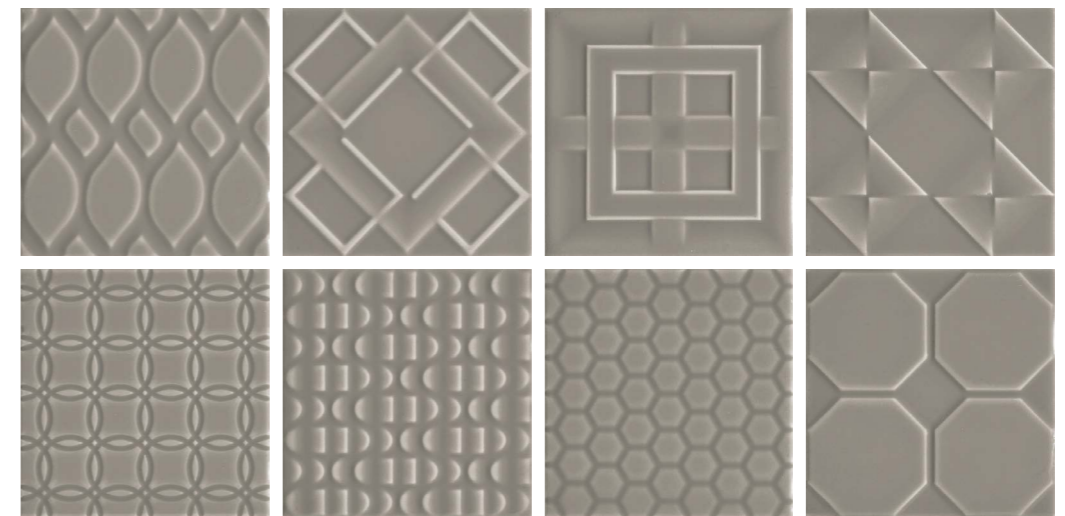

WT-Z15P (光沢)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
150x150x7.5	44.5	65	19.5




WT-W56P


カラー フール ウォール  
**Colourful Wall**

表面デザイン感の強い壁タイル。彫刻のようなテクスチャが目の前を明るくして、その技術の高さに思わず驚嘆して、壁材として、芸術感のあるタイルです。

内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上

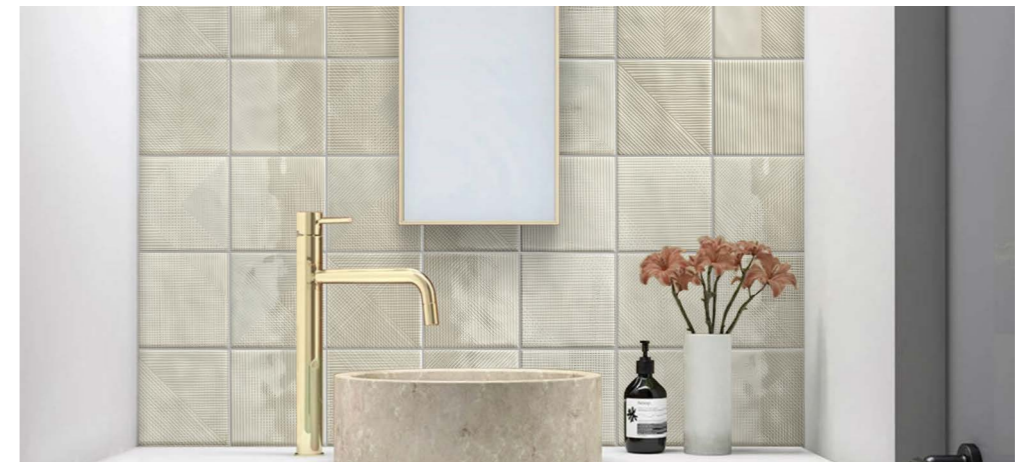


WT-W52P




WT-W51P (磨き)




WT-W52P (磨き)



WT-W53P (磨き)



WT-W55P (磨き)

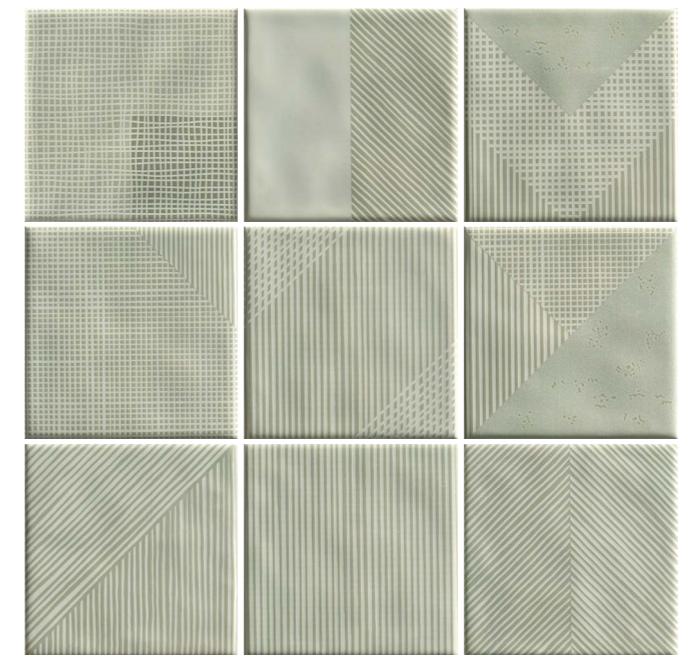

WT-W56P (磨き)

WT-W52P (磨き)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
150x150x7	44	44	16.5



WT-K01G+ WT-K01M



壁 WT-K11G+床 WT-K13G

グローヴド ウォール  
**Groved Wall**

表面デザイン感の強い壁タイル。彫刻のようなテクスチャが目前を明るくして、その技術の高さに思わず驚嘆して、壁材として、芸術感のあるタイルです。




WT-K02G (カネテ)



WT-K05G (カネテ)




WT-K02M (マット)

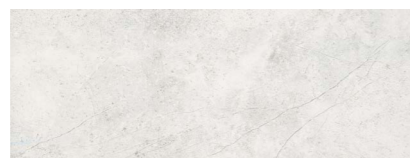

WT-K05M (マット)




WT-K11G (カネテ)

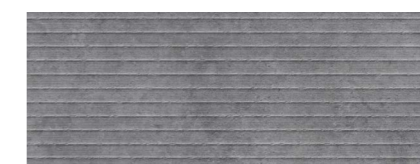

WT-K12G (カネテ)




WT-K13G (カネテ)

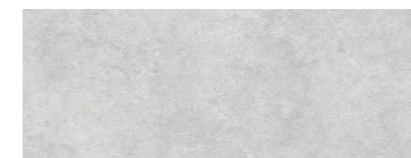

WT-K11M (マット)



WT-K12M (マット)

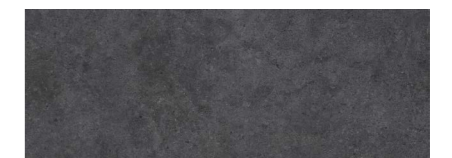

WT-K13M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
300x800x10	4.17	6	30

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (カネテ) (マット)



WQ623-05S



WQ623-00S

マノー  
**Manor**

人気が長い間衰えない代表で、壁タイルの中の定番です。


内壁	外壁	目地幅
◎	◎	3mm 以上



WQ623-03A



WQ623-06A

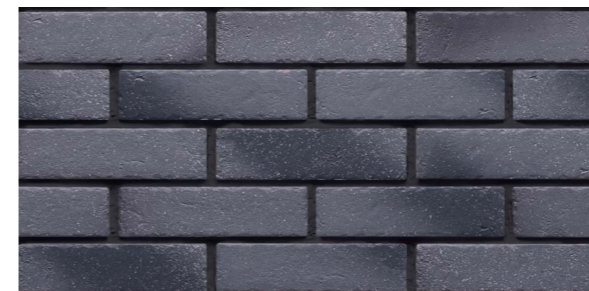

WQ623-06N3




WQ623-06N3B



WQ623-00S



WQ623-03S

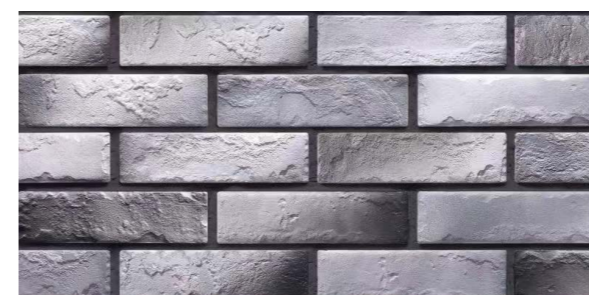

WQ623-05S



WQ623-06S

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
60x230x10	60	60	16

モザイク タイル

# MOSAIC TILE

グリーン フェルト.....	271
リーフ.....	273
セクター.....	275
マレ モザイク.....	277
アルミノ モザイク.....	281



MBF-083


グリーンフェルト  
**Green Field**

フレッシュな緑のモザイクタイルです。緑の深い森の中にいるようで、居心地いい。


内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上



MBF-082

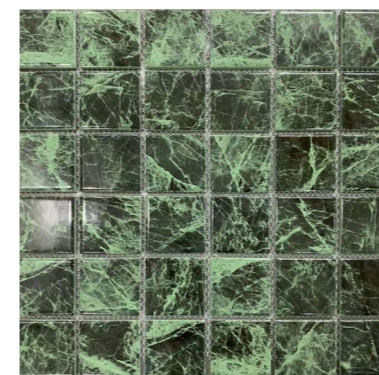

1 MBF-081 (マット)

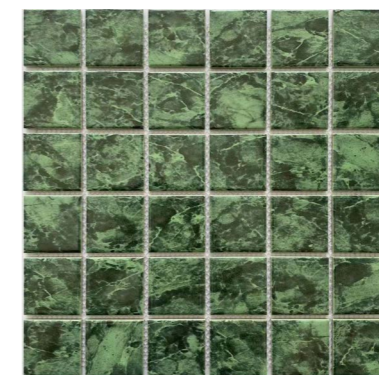


1 MBF-082 (岩)



2 MBF-083 (岩)

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	306x306x6	10.7	22	24
2	270x295x6	13	22	21

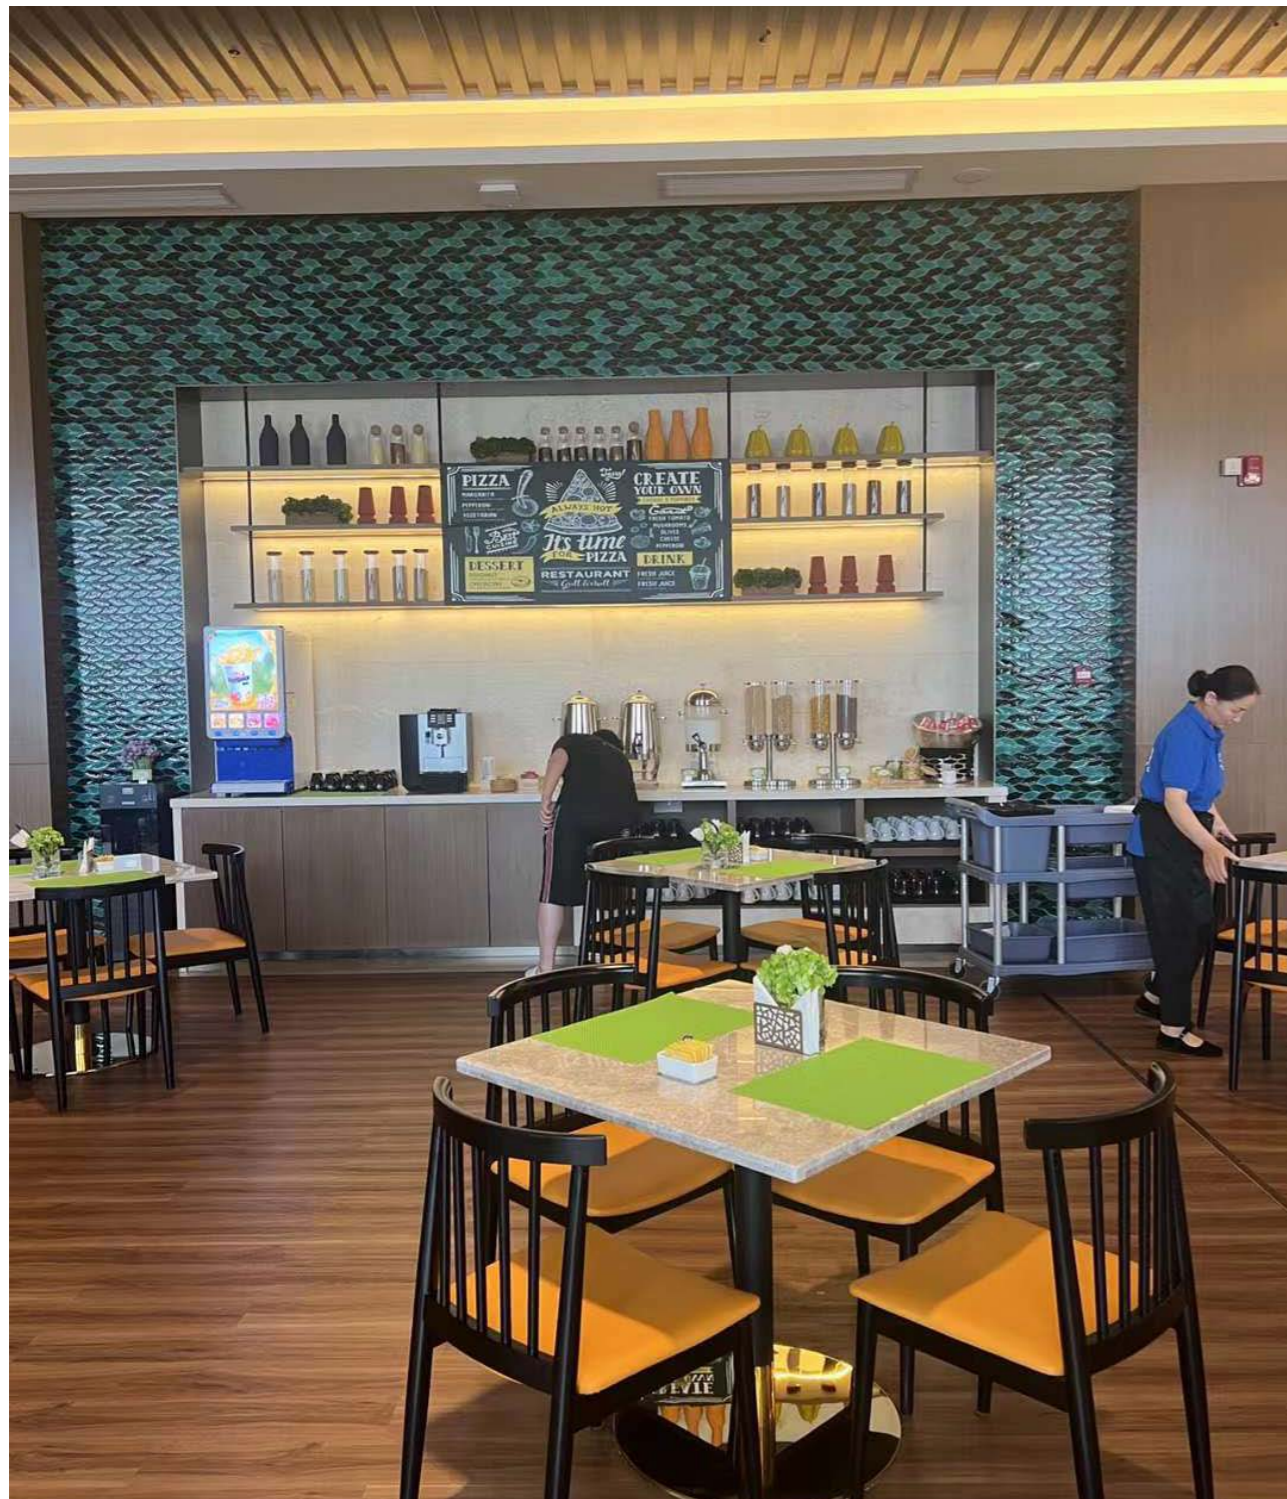

BF-Y6P + BF-Y8P



BF-Y6P9 + BF-Y7P + BF-Y8P



BF-Y1P (光沢)



BF-Y2P (光沢)



BF-Y3P (光沢)



BF-Y4P (光沢)



BF-Y5P (光沢)



BF-Y6P (光沢)



BF-Y7P (光沢)



BF-Y8P (光沢)

リーフ  
**Leaf**

木の葉の形をしたガラスモザイク。風が吹くように揺れているのが生き生きしている。思わず自然に両手を広げて抱きしめたくなった。

内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
268x268x7 (42×118)	14	15	16.5




BF-S821 + BF-S97




BF-S87 + BF-S88 + BF-S89



BF-S81 (光沢)




BF-S87 (光沢)




BF-S88 (光沢)



BF-S89 (光沢)




BF-S810 (光沢)




BF-S812 (光沢)




BF-S813 (光沢)



BF-S814 (光沢)




BF-S815 (光沢)



BF-S816 (光沢)



BF-S818 (光沢)



BF-S821 (光沢)

セクター

## Sector

カラフルな扇形モザイク。新しい装飾体験を与える。

内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
295x335x7 (85x95)	13	13	13.5




BF-S43

マレ モザイク


## Mare Mosaic

青い色を基調としたモザイク。青い色によって、青い空が海のように溪流のように感じられ、心が晴れ晴れしています。


内壁	内床	外壁	目地幅
◎	○	○	3mm 以上




BF-S41 (光沢)




BF-S42 (光沢)




BF-S43 (光沢)




P-A 081 (光沢)




P-A 082 (光沢)




P-A 083 (光沢)




P-S 081 (光沢)




P-S 082 (光沢)



P-S 083 (光沢)



P-S 085 (光沢)



P-S 086 (光沢)




P-S 087 (光沢)


サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
306x306x6 (48×48)	10.7	22	24




BF-S21




BF-P1 (光沢)




BF-P2 (光沢)




BF-P3 (光沢)




BF-P4 (光沢)



BF-P5 (光沢)




BF-S21 (光沢)



BF-S22 (光沢)



BF-S23 (光沢)



BF-S24 (光沢)

内壁	内床	外壁	目地幅
◎	○	○	3mm以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
300x300x6 (25×25)	11	22	19



SM-J6-2



4 SM-J6-8



4 SM-J6-9

アルミノモザイク  
**Alumino Mosaic**

大人気のアルミノモザイクです。色や形をミックスすることで、モダン社会のファッション性が目だちしています。

内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm以上




1 SM-J6-1



1 SM-J6-2




1 SM-J6-3




2 SM-J5-1



2 SM-J5-2




2 SM-J5-3



2 SM-J4-1



2 SM-J4-2



2 SM-J4-3



3 SM-J4-7



3 SM-J4-8



3 SM-J4-9

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	305x295x5	11	11	14
2	305x305x4	11	11	14
3	305x322x3	10	10	14
4	312x263x3	12	12	14

レキシブルストーン

## FLEXIBLE STONE

マジックニッジド-アッシュラル.....	285
マジックトラバーチン.....	287
マジックグランニット.....	289
マジックフローストーン.....	291



FST-W

マジック ニッジド - アッシュラル

## Magic Nidged-ashlar


大胆な割り肌の表面に複数の色のチョイスが魅力的。天然石が持つ歴史的な上品や質感は、時を経ても失われることはありません。先端なタイル細工によって、この石の自然の質感を保っています。グリッパ仕上げは住宅の玄関や屋外の床にフィットします。

マジックストーン

## Magic Stone

ソフトタイルは主にフレキシブルな要素を伝統的なタイルの中に入れて、それと伝統的なタイルの違いはその質です。ソフトタイルの質は柔らかくて、伝統的なタイルの冷たくて硬い質感を変えて、触ってみると牛革のようです、模様が際立って、立体感が強くて、人に暖かい感じがします。


本シリーズの製品は質感、色、テクスチャなどからタイル製品に対して全方位のアップグレードを行って、繊細なテクスチャ、深くて味わい深いです。サイズが大きくて、軽量で、柔軟で曲げることができて、室内外にも施工が便利で、コストが低いという利点があります。

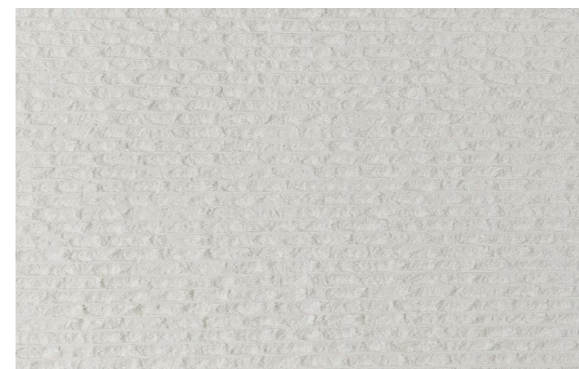

1 2 3 FST-G




1 2 3 FST-W

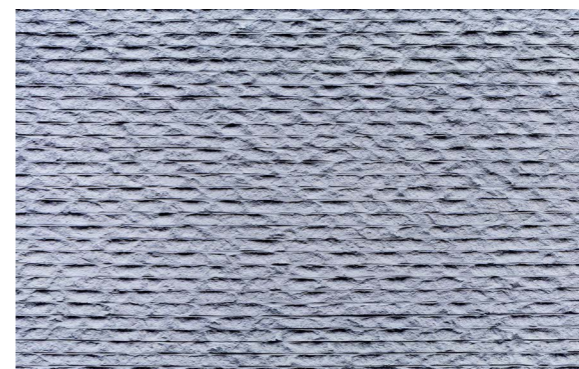

1 2 3 FST-H



	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x600x8	5.56	10	15
2	600x1200x8	1.39	10	57
3	1200x2400x8	—	52	1180






FST-B




FST-A

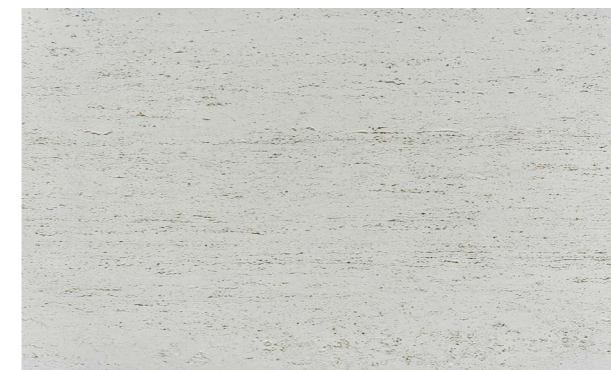

1 2 3 FST-A



1 2 3 FST-B

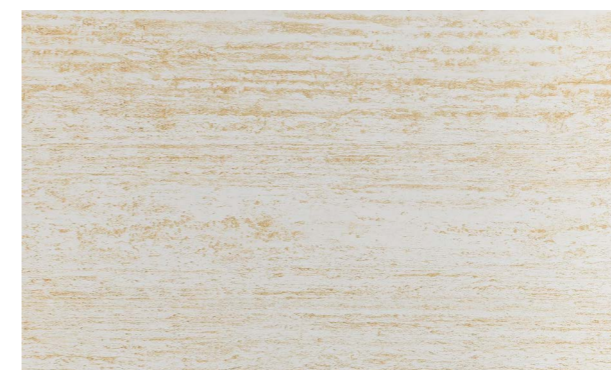


1 2 3 FST-C



マジックトラバーチン  
**Magic Travertine**

トラバーチンはいつもクラシックな美しさを与え、ハイエンドな陶磁器工芸を経て、また現代的な魅力を与えている。穴の細かなデザインも自然な美しさを表現しております。




	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x600x4	5.56	24	17
2	600x1200x4	1.39	24	67
3	1200x2400x4	—	105	1170



FST-E

マジック グランニット  
**Magic Granite**

大胆な割り肌の表面に複数の色のチョイスが魅力的。天然石が持つ歴史的な上品や質感は、時を経ても失われることはありません。先端なタイル細工によって、この石の自然の質感を保っています。グリップ仕上げは住宅の玄関や屋外の床にフィットします。



FST-F



1 2 3 FST-D



1 2 3 FST-E




1 2 3 FST-F

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x600x5	5.56	16	17
2	600x1200x5	1.39	16	70
3	1200x2400x5	—	70	1210



1 2 3 FST-J

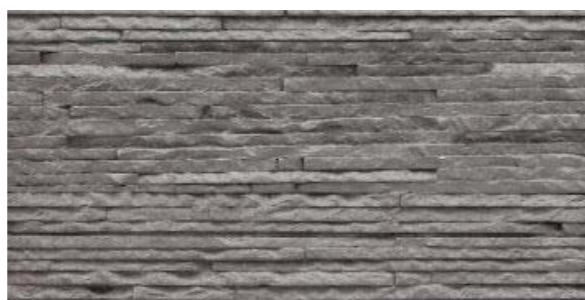

1 2 3 FST-K




1 2 3 FST-L

マジックフローストーン

## Magic Flowstone

大胆な割り肌の表面に複数の色のチョイスが魅力的。天然石が持つ歴史的な上品や質感は、時を経ても失われることはありません。先端なタイル細工によって、この石の自然の質感を保っています。グリップ仕上げは住宅の玄関や屋外の床にフィットします。



FST-M



1 2 3 FST-M



1 2 3 FST-N

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x600x10	5.56	8	12
2	600x1200x10	1.39	8	46
3	1200x2400x10	—	42	960

機能建材

# FUNCTIONAL MATERIAL

機能建材.....296  
機能建材各寸法.....297



## 機能建材



### Joist cradel

ジョイスト グレードル



### Shim

シム

### Head

ヘッド

### Fix collar

フィックス コーラル

### Base

ベース

### Spacer tabs

スペーサー タブ

### Extender



エクステンダー









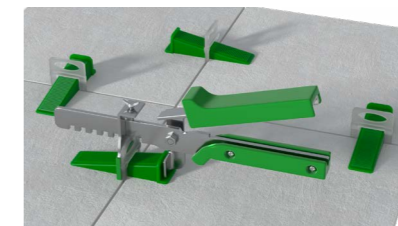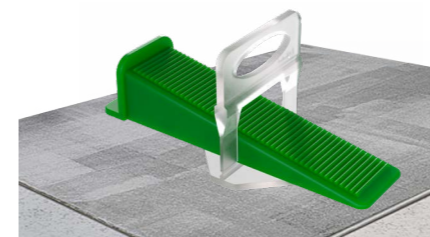




















### Adjustment ring






















アジャストメント リング

### Base slope corrector

ベース スローブ コレクト



Module	Height Range mm	Picture	Accessory	Accessory pcs	Package
SC T0	19-24mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			12mm rotation pads	 × 1	120 pcs/ctn
SC T0-A	24-35mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			19mm T-head + 14mm T-Base	 × 1	60 pcs/ctn
SC T0-B	33-47mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			26mm T-head + 22mm T-Base	 × 1	72 pcs/ctn
SC T0-C	45-70mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			38mm T-head + 33mm T-base	 × 1	54 pcs/ctn
SC T0-D	65-110mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			60mm T-head + Fix collar + 53mm T-base	 × 1	48 pcs/ctn
SC T0-E	95-190mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			80mm T-head + Fix collar + Adjustment Ring + 75mm T-base	 × 1	40 pcs/ctn
SC T0-E2	165-225mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			80mm T-head + Fix collar	 × 1	72 pcs/ctn
			152mm T-base	 × 1	24 pcs/ctn
SC T0-E3	190-285mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	40 pcs/ctn
			110mm T-base	 × 1	32 pcs/ctn
SC T0-F	190-325mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			180mm T-head + Fix collar	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			152mm T-base	 × 1	24 pcs/ctn

Module	Height Range mm	Picture	Accessory	Accessory pcs	Package
SC T1-A	255-375mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			80mm T-head + Fix collar	 × 1	72 pcs/ctn
			w220mm T-extender + Fix collar	 × 1	45 pcs/ctn
			110mm T-base	 × 1	32 pcs/ctn
SC T2-A	375-565mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			80mm T-head + Fix collar	 × 1	72 pcs/ctn
			220mm T-extender + Fix collar	 × 2	45 pcs/ctn
			110mm T-base	 × 1	32 pcs/ctn
SC T3-A	505-765mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			80mm T-head + Fix collar	 × 1	72 pcs/ctn
			220mm T-extender + Fix collar	 × 3	45 pcs/ctn
			110mm T-base	 × 1	32 pcs/ctn
Joistcradle (40mm)			/	/	168 pcs/ctn
Aluminum joist click			/	/	168 pcs/ctn
Space tabs with soft rubber for aluminum joist (2mm,3.5mm,5mm,8mm)			/	/	400pcs/ctn
Sloped Shim (1% slope per pc)			/	/	300pcs/ctn
wood tile connector with 4 pins (Spacer tabs thickness: 2mm/3mm/4mm/5mm/6mm)			/	/	195 pcs/ctn
Connecting Rod			short rod:480mm-610mm tiles long rod: 640mm-910mm tile	/	70 pcs/ctn


石材

# Stone

中岸黑	301
中岸金麻	301
中岸鎊	302



自社鉱山

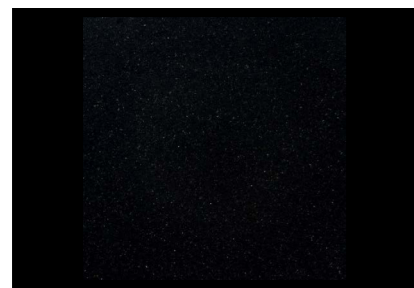


中岸黒 本磨



中岸黒 ビシャン



中岸黒 ピンコロ

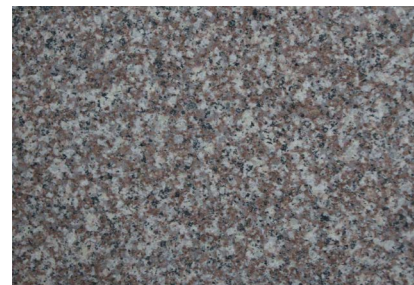

中岸金麻 本磨



中岸金麻 火烧面



中岸金麻 ピンコロ



中岸錆 JB



中岸錆 コブ出し



中岸錆 スクラッチ



中岸錆 ビシャン




中岸錆 ビシャン 手作り



中岸錆 割り肌



中岸錆 本磨

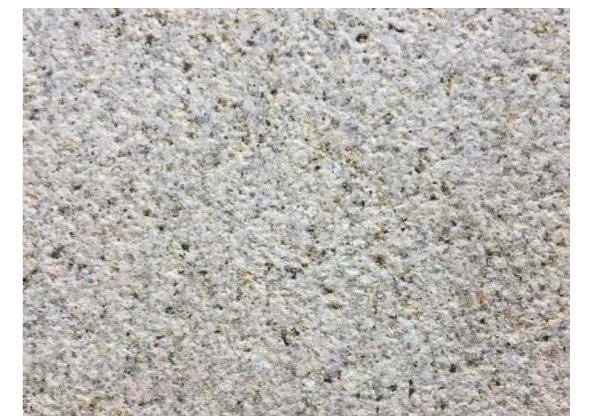

中岸錆 水磨

# INDEX 品番索引

A	
ALBS-K00P	24
ALS-H02C	68
ALS-H05C	68
B	
BCB-00P	224
BF-P1	280
BF-P2	280
BF-P3	280
BF-P4	280
BF-P5	280
BF-S21	280
BF-S22	280
BF-S23	280
BF-S24	280
BF-S41	278
BF-S42	278
BF-S43	278
BF-S81	276
BF-S810	276
BF-S812	276
BF-S813	276
BF-S814	276
BF-S815	276
BF-S816	276
BF-S818	276
BF-S821	276
BF-S87	276
BF-S88	276
BF-S89	276
BF-Y1P	274
BF-Y2P	274
BF-Y3P	274
BF-Y4P	274
BF-Y5P	274
BF-Y6P	274
BF-Y7P	274
BF-Y8P	274
BGL-T006P	042
BMW-09M	176
BS20-T02C	190
BS20-T04C	190
BS20-T05C	190
BSJ-Z04P	024
BTL10-YO2M/C/VM/X	072
BTL10-YO3M/C/VM/X	072
BTL10-YO4M/C/VM/X	072
BTL10-YO5M/C/VM/X	072
BTL10-YO6M/C/VM/X	072
BTL20-YO2M/C/VM/X	072
BTL20-YO3M/C/VM/X	072
BTL20-YO4M/C/VM/X	072
BTL20-YO5M/C/VM/X	072
BTL20-YO6M/C/VM/X	072
C	
CB-G01M	154
CB-G02M	154
CB-G03M	154
CB-G04M	154
CB-G07M	154
CB-L01M	156
CB-L02M	156
CB-L05M	156
CB-L06M	156
CES-107P	226
D	
CHA-02M	148
CHA-04M	148
CH-K09M	040
CH-K10M	040

CX-S09M	039
DB-09B1	162
DB-09B3	162
DB-09L1	162
DB-09L3	162
DB-09M	244
DB-09P	244
DB-09S	244
DB-09T	162
DC-J07M	008
DHB-00P	224
DLB-09P1	110
DLB-09P2	110
DLH-04P2	110
DLH-04P3	110
DLH-05P1	110
DLH-05P2	110
DLH-06P1	110
DLH-06P2	110
DLR-08P	109
DMW-02M	108
DMW-04M	108
DMW-06M	108
DS20-B02C	192
DS20-B04C	192
DS20-B06C	192
DSD-01M	114
DSD-02M	114
DSD-08M	114
E	
EG-01G,T	126
EG-02G,T	126
EG-05G,T	126
EG-06G,T	126
F	
FBD-010	221
FBD-020	221
FBD-030	221
FBD-040	221
FBD-050	221
FBD-060	221
FBD-070	222
FBD-080	222
FBD-090	222
FBD-100	222
FBD-110	222
FBD-120	222
FRY-Z03P	028
FST-A	288
FST-B	288
FST-C	288
FST-D	290
FST-E	290
FST-F	290
FST-G	286
FST-H	286
FST-J	291
FST-K	291
FST-L	291
FST-M	292
FST-N	292
FST-W	286
G	
GD00A/L/M	084
GD01A/L/M	084
GD02A/L/M	084
GD03A/L/M	084
GD04A/L/M	084
GD2601C	124

GD2601M	124
GD2602C	124
GD2602M	124
GD2603C	124
GD2603M	124
GD2604C	124
GD2604M	124
GD2615C	150
GD2615M	150
GD2616C	150
GD2616M	150
GD2617C	150
GD2617M	150
GD2618C	150
GD2618M	150
GD2619C	150
GD2619M	150
GD2650C	193
GD2651C	193
GD2652C	193
GD2653C	193
GD2901TC	130
GD2902TC	130
GD2903TC	130
GD2904TC	130
GD2905TC	130
GD2906TC	130
GD2907TC	130
GD2908TC	130
GD2909TC	130
GD6024T/M	128
GD6025T/M	128
GD6026T/M	128
GD6027T/M	128
GD6028T/M	128
GDC6005	142
GDC6006	142
GDC6007	142
GDC6008	142
GDC6029C/M	140
GDC6031C/M	140
GDC6032C/M	140
GDC6033C/M	140
GDC6061	194
GDC6062	194
GDC6063	194
GDC6134	062
GDC6135	062
GDC6136	062
GX20-01C	184
GX20-03C	184
GX20-04C	184
GX20-06C	184
H	
H3030A-01C	160
H3030A-03C	160
H3030A-08C	160
H3030B-01C	160
H3030B-02C	160
H3030B-03C	160
H3030C-01C	160
H3030C-03C	160
H3030C-07C	160
HBG-09P	116
HB18-09M	200
HBJ-09M	164
HBJ-09T	164
HPBJ-Z05P	032
HPDL-Z02P	025
HYDS-02P	094

HYDS-03P	094
HYDS-04P	094
HYDS-05P	094
I	
ITB-T005P	041
J	
JD-H04C	050
JD-H05C	050
JD-H06C	050
JS-BY01M	106
JS-BY07M	106
JS-BY08M	106
JS-BY09M	106
JS-BY10M	106
JS-CY05M/S	100
JS-CY07M/S	100
JS-CY09M/S	100
JS-LJ09M/X	104
JS-LJ10M/X	104
JS-SY04M/X	102
JS-SY07M/X	102
JS-SY08M/X	102
K	
KAKJ-Z00P	017
KL-01C	090
KL-04C	090
KL-05C	090
KL-06C	090
KLB-00P1	109
KLB-00P2	109
KLB-00P4	109
KLB-00P5	109
KLB-00P6	109
KLJ-00P.M.G.T	118
KQKP-Z07P	032
KSD-S03P	030
KSD-S04P	030
KSD-S05P	030
KSD-S10P	030
KSO-B02C/M	054
KSO-B04C/M	054
KSO-B05C/M	054
KSO-B06C/M	054
KSY20-02C	186
KSY20-03C	186
KSY20-08C	186
KTJ-00P	224
L	
LDS-H02C	070
LDS-H05C	070
LDS-H06C	070
LLT-T09P/M	021
LMB-S01M	038
LMB-S02M	038
LMD-T01P/M	036
LMD-T02P/M	036
LMD-T04P/M	036
LMS-W01M/X	096
LMS-W02M/X	096
LMS-W03M/X	096
LMS-W04M/X	096
LMS-W06M/X	096
LMS-W07M/X	096
M	
MB20-06C	198
MBF-081	272
MBF-082	272
MBF-083	272
MG-S0P/M	044
MG-S13M	046

MG-S15M	046
MG-S16M	046
MG-S2P/M	019
MG-S3P	045
MG-S7M	046
MG-S8M	046
MHS10-H02M	112
MHS10-H04M	112
MHS10-H05M	112
MONA-01M	206
MONA-04M	206
MONA-05M	206
MONA-06M	206
MS10-01T	064
MS10-03T	064
MS10-04T	064
MS10-05T	064
MS10-06T	064
MS15-01T	064
MS15-03T	064
MS15-04T	064
MS15-05T	064
MS15-06T	064
MS18-01T	064
MS18-03T	064
MS18-04T	064
MS18-05T	064
MS18-06T	064
MW20-B01C	202
MW20-B03C	202
MW20-B04C	202
MW20-B05C	202
MW20-T01C	201
MW20-T03C	201
MW20-T05C	201
MY-B02C/M	088
MY-B04C/M	088
MY-B05C/M	088
N	
NG20-Y01C/10-M/S	060
NG20-Y02C/10-M	060
NG20-Y04C/10-M/S	060
NG20-Y05C/10-M	060
NG20-Y06C/10-M/S	060
NMD-Z07P	010
NT-W02C	144
NT-W04C	144
NT-W05C	144
NT-W06C	144
O	
OP-01M	152
OP-01MS	152
OP-04M	152
OP-04MS	152
OP-05M	152
OP-05MS	152
OP-06M	152
OP-06MS	152
OPSI-J04P	011
P	
P-A 081	278
P-A 082	278
P-A 083	278
PLDL-Z09P/M	034
P-S 081	278
P-S 082	278
P-S 083	278
P-S 085	278
P-S 086	278
P-S 087	278

Q	
QBS-02M	086
QBS-03M	086
QBS-04M	086
QBS-06M	086
QBS-07M	086
QLY-01M/C	092
QLY-04M/C	092
QLY-05M/C	092
QLY-06M/C	092
QLY-07M/C	092
QYY20-02C	182
QYY20-04C	182
QYY20-05C	182
QYY20-06C	182
R	
RM-H02TC	138
RM-H04TC	138
RM-H05TC	138
RM-H06TC	138
RTO-05M	158
RTO-07M	158
RTO-08M	158
RTO-09M	158
RY20-01C/RY10-01M	058
RY20-02C/RY10-02M	058
RY20-04C/RY10-04M	058
RY20-06C/RY10-06M	058
S	
SC1593	232
SC1594	232
SC1595	232
SC1836	120
SC2055P/M/T	242
SC2056P/M/T	242
SC2057P/M/T	242
SC2065	230
SC2201P.M.A.C	116
SC2203	228
SC2204	228
SC2205	228
SC2208	228
SC2209	228
SC2235	230
SC3001P	239
SC3002P/M/T	236
SC3003P/M/T	236
SC3004P/M/T	236
SC3005P/M/T	236
SC3006P/M/T	236
SC3012P/M/T	238
SC3013P/M/T	238
SC3014P/M/T	238
SC3015P/M/T	238
SC3016P/SC3017P	234
SC840	240
SC876	230
SC964/965	233
S-DS-01M	208
S-DS-03M	208
S-DS-04M	208
S-DS-05M	208
SEL-01M	098
SEL-02M	098
SEL-04M	098
SEL-06M	098
SL-02C	136
SL-03C	136
SL-05C	136
SL-06C	136

SL-18P	210
SL-1P	210
SL-2P	210
SL-3P	212
SL-4T	214
SL-5T	214
SL-6T	216
SL-7T	216
SL-8T	216
SL-9T	216
SM-J4-1/2/3	282
SM-J4-7/8/9	282
SM-J5-1/2/3	282
SM-J6-1/2/3	282
SM-J6-8/9	281
SN-04M/SN-04M2/SN-04M3	122
SN-05M/SN-05M2/SN-05M3	122
SN-06M/SN-06M2/SN-06M3	122
SN20-H02C	180
SN20-H05C	180
SN20-H06C	180
SR-H05C	070
SR-H06C	070
STM-05C	166
STM-07C	166
STM-08C	166
STM-09C	166
SXW-Z00P	014
SY20-T01C	188
SY20-T05C	188
SY20-T07C	188
<b>T</b>	
TER20-Y01C	196
TER20-Y04C	196
TER20-Y05C	196
TER20-Y06C	196
TER-V01C.M	132
TER-V05C.M	132
TER-V06C.M	132
TER-W02M	134
TER-W03M	134
TER-W04M	134
TER-W05M	134
TER-W06M	134
TTA-01M/01MH	079
TTA-02M/02MH	079
TTA-03M/03MH	080
TTA-04M/04MH	080
TTB-01M/01MH	079
TTB-02M/02MH	079
TTB-03M/03MH	080
TTB-04M/04MH	080
TTX-01M/01MH	077
TTX-03M/03MH	077
TTY-01M/01MH	077
TTY-03M/03MH	077
TTZ-04M/04MH	078
TTZ-05M/05MH	078
TTZ-06M/06MH	078
TTZ-07M/07MH	078
<b>V</b>	
VA-02M	146
VA-04M	146
VA-05M	146
VA-06M	146
<b>W</b>	
W.C.A-01M	170
W.C.A-04M	170
W.C.A-05M	170
W.C.A-06M	170

W.C.A-07M	170
W.C.C-01M/C	172
W.C.C-02M/C	172
W.C.C-05M/C	172
W.C.C-06M/C	172
W.K.A-071M	168
W.K.A-072M	168
W.K.A-073M	168
W.K.A-074M	168
WDG-H02C	052
WDG-H04C	052
WDG-H05C	052
WDLY-Z10P	026
WFB-S01M	038
WFB-S04M	038
W.K-607M1	174
W.K-607M2	174
W.K-607M3	174
W.K-607M4	174
W.K-607M5	174
W.K-607M6	174
W.K-807M1	173
W.K-807M2	173
W.K-807M3	173
W.K-807M4	173
W.K-807M5	173
WQ623-00S	268
WQ623-03A	268
WQ623-03S	268
WQ623-05S	268
WQ623-06A	268
WQ623-06N3	268
WQ623-06N3B	268
WQ623-06S	268
WT-K02G	265
WT-K02M	265
WT-K05G	265
WT-K05M	265
WT-K11G	265
WT-K11M	266
WT-K12G	266
WT-K12M	266
WT-K13G	266
WT-K13M	266
WT-M11P	250
WT-M12P	250
WT-M13P	250
WT-M14P	250
WT-M15P	250
WT-M16P	250
WT-M17P	250
WT-M18P	250
WT-M19P	250
WT-M20P	250
WT-M22M	260
WT-M23M	260
WT-M24M	260
WT-M25M	260
WT-M27M	260
WT-M28M	260
WT-M30M	260
WT-M31M	260
WT-M32M	260
WT-M33M	260
WT-M34M	260
WT-M35M	260
WT-T01M	252
WT-T02M	252
WT-T03M	251
WT-T04M	252

WT-T05M	252
WT-T06M	252
WT-W01T	256
WT-W02T	256
WT-W03T	256
WT-W04T	256
WT-W05T	256
WT-W11M	258
WT-W12M	258
WT-W13M	258
WT-W15M	258
WT-W16M	258
WT-W17M	258
WT-W18M	258
WT-W19M	258
WT-W51P	264
WT-W52P	264
WT-W53P	264
WT-W55P	264
WT-W56P	264
WT-Z01P/M WT-ZM01P/M	254
WT-Z02P/WT-ZM02P	254
WT-Z03P/WT-ZM03P	254
WT-Z04P/WT-ZM04P	254
WT-Z05P/WT-ZM05P	254
WT-Z06P/WT-ZM06P	254
WT-Z07P/M WT-ZM07P/M	254
WT-Z11P	262
WT-Z13P	262
WT-Z15P	262
<b>X</b>	
XBGL-Z00P	018
XHBG-Z09P/M	020
XM-B02C/M	056
XM-B04C/M	056
XM-B05C/M	056
XM-B06C/M	056
XMB-T009P	016
XWB-OOP	224
XY-K07P	009
<b>Y</b>	
YC-S007P & M	044
YDJ-S00P	013
YX-H02C	066
YX-H03C	066
YX-H05C	066
<b>Z</b>	
ZZY-Z02P	028